

SEGNALETICA AZIENDALE E PER PROPRIETÀ PRIVATA

SEGNALETICA ATTACCA-STACCA 153
ETICHETTE E CARTELLI DI INDICAZIONE PER INTERNI 154-156
CARTELLI DI INDICAZIONE IN ALLUMINIO SPECCHIATO 156
CARTELLI DI INFORMAZIONE SERIE "QUALITÀ" 157
SEGNALETICA PER AREE PRIVATE, PARCHEGGI E VARIA 158-163
CARTELLO QUADRIFACCIALE, DOG PARKING 163
SEGNALETICA DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE 163
SEGNALETICA PER VIDEOSORVEGLIANZA 164
SEGNALETICA PER RISERVE E DIVIETI, C.E.R. 165
SEGNALETICA PER AREE VERDI 166
SEGNALETICA PER RACCOLTA RIFIUTI 167
SEGNALETICA ADESIVA "A MEZZALUNA" 167
SEGNALETICA DI INDICAZIONE PER MAGAZZINI 168
SEGNALETICA "ATTENTI AL CANE" 169
SEGNALETICA PER ESERCIZI COMMERCIALI 170
ETICHETTE CONTROLLO QUALITÀ 171
SEGNALETICA PER INTERNI IN LINGUA STRANIERA 171

GUIDA ALLA SCELTA DEI MATERIALI

I segnali di nostra produzione sono costruiti nei materiali indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali sono conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 7543, ISO 7010 cui fa riferimento il D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranza massima dei materiali -0 +3 mm (norma UNI EN 485-4). Tolleranza distanza di lettura della simbologia: ± 2%.

I NOSTRI SEGNALI HANNO UN'ELEVATA RESISTENZA E DURATA NEL TEMPO, GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE DELLA STAMPA E DEI MATERIALI.



I COLORI UTILIZZATI NEI CARTELLI SONO SIMILI AI SEGUENTI RAL:

- GIALLO (RAL 1023)
- ROSSO (RAL 3020)
- BLU (RAL 5017)
- VERDE (RAL 6024)
- BIANCO (RAL 9010)
- NERO (RAL 9011)





ALLUMINIO PIANO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche molto aggressiva, e debolmente corrosiva. Buona resistenza ai solventi.

Spessori da 0,5 a 1 mm (indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli). Tolleranze dimensionali secondo Norma UNI EN 485-4. Lamiera di alluminio lega EN AW-3105 o, in alternativa, EN AW-5005 (composizione chimica in accordo alla Norma UNI EN573-3), stato fisico da H42 a H48 (caratteristiche meccaniche in accordo alla Norma UNI EN1396) in funzione degli spessori, verniciata sul primo lato con film poliuretanico, ottenuta con il seguente ciclo:
1 Sgrassaggio - 2 Risciacquo/lavaggio - 3 Pretrattamento esente da cromo - 4 Passivazione - 5 Mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo e mano di trasparente poliestere protettivo sul retro e relativa cottura - 6 Stampa dei segnali, dei simboli e delle scritte - 7 Definitiva cottura a forno

Prove di invecchiamento
Come previsto dalla norma UNI7543-1 punto 13, campioni rappresentativi dei segnali sono stati sottoposti ad una prova di invecchiamento artificiale che verifichi la durata della superficie del segnale nel tempo.

ALLUMINIO E LAMIERA SCATOLATA

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.
Cartelli in lamiera o alluminio scatolati con attacchi sul retro, per applicazione a palo mediante collari (per caratteristiche costruttive vedi la sezione Segnaletica Stradale).



RIFRANGENTE (CLASSE 1)

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche aggressiva.
Per ambienti con cattiva illuminazione; pellicola retroriflettente a superficie liscia, autoadesiva su supporto di alluminio con caratteristiche cromatiche conformi alla Norma UNI7543.



PVC AUTOADESIVO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.
Film di vinile plastificato adesivizzato, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, (acidi, basi, alcool). Stampa con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.



PVC RIGIDO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera aggressiva e corrosiva ma con limitate escursioni termiche.
Spessori da 0,5, 1 o 1,5 mm. Lastra in PVC estruso, colore stabilizzato e trattato contro gli agenti atmosferici, stampa con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Ottime caratteristiche dielettriche, autoestinguente.

ATTACCA-STACCA (PAG. 153)

Adatto per qualsiasi superficie liscia (vetro, legno, plastica, metallo)
Etichetta in pet con pellicola autoadesiva senza colla, dotata di microventose che consentono al segnale di essere attaccato e staccato più volte senza residui sulle superfici (simil Post-it con adesività su tutta la superficie) e senza effetti negativi sull'adesività.






SEGNALETICA ATTACCA STACCA

La segnaletica in versione attacca-stacca è senza adesivo, dotata di microventose che consentono al segnale di essere **attaccato e staccato più volte** senza residui sulle superfici (simil post-it con adesività su tutta la superficie) e senza effetti negativi sull'adesività. Può essere applicato **su qualsiasi superficie liscia**. Provalo su vetro, legno, plastica e metallo!


VETRO


METALLO


PLASTICA


LEGNO



PERCHÈ SCEGLIERLA?

Utilissima quando i messaggi hanno durata limitata nel tempo, la loro sostituzione risulta semplice ed evita perdite di tempo per pulire i residui di colla. Le microventose consentono di applicare, rimuovere e sostituire il messaggio infinite volte senza effetti negativi sull'adesività.

Vantaggi del prodotto:

- Applicazione priva di colla, senza bolle, ideale sia per interni che esterni
- Possibilità di aggiornare il look del tuo locale in poche semplici mosse: grafiche intercambiabili per negozi, spazi espositivi e interni. Ideale su specchi, vetrine e vetri.
- Spazi pubblicitari temporanei, riposizionabile infinite volte.
- In materiali riciclabili.
- Lavabile.

SETTORE DI APPLICAZIONE:

- NEGOZI E LOCALI (VETRINE, PARETI, CAMERINI)
- SPAZI ESPOSITIVI
- SPAZI DI COWORKING
- SALE RIUNIONI
- UFFICI
- SPAZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

LA SOLUZIONE IDEALE PER QUALSIASI NECESSITÀ!

Versione biadesiva: per appendere le tue stampe e rimuoverle con facilità senza residui (simil Patafix)

Per carrozzerie: l'unico adesivo per auto senza colla. Non danneggia le carrozzerie, resiste alle alte velocità fino a 130 km/h, alle intemperie e agli sbalzi di temperatura

Lavagna attacca-stacca scrivibile: ideale per uffici e spazi di coworking. Contro gli sprechi di carta durante i brainstorming o per annotare programmi di lavoro. Facile da usare, possibilità di scrivere, cancellare e riscrivere.

Lavagna magnetica: film magnetici riscrivibili autoadesivi per applicazione su pareti. Ideale per scuole, uffici e asili nido. A RICHIESTA versione proiettabile per presentazioni dinamiche, seminari e conferenze.

Lavagna ferrosa: film ferrosi riscrivibili autoadesivi per l'applicazione di prodotti magnetici.

GUARDA IL VIDEO!









ETICHETTE E CARTELLI D'INDICAZIONE PER INTERNI

Etichette d'indicazione

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE DI INDICAZIONE

FORMATO	DIMENSIONI	MATERIALE	COLORE	PREZZO
A	165 x 165 mm	Pellicola autoadesiva spessore 0,3	Colore argento opaco, stampa blu	€ 9,10
B	82 x 82 mm			€ 3,90

ESEMPI DI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI







ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI A PAGINA 152.

Cartelli d'indicazione

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	FORMATO	SPESSORE	PREZZO ALLUMINIO PIANO
13..	115 x 115 mm	K	0,5 mm	€ 5,40
13..	270 x 270 mm	X	0,5 mm	€ 12,20
13..	435 x 435 mm	Y	0,7 mm	€ 40,40
15...	120 x 120 mm	K	0,5 mm	€ 5,60
15...	160 x 160 mm	W	0,5 mm	€ 5,60
15...	250 x 250 mm	X	0,5 mm	€ 7,10
20...	120 x 145 mm	K	0,5 mm	€ 5,90
56...	300 x 450 mm	X	0,7 mm	€ 22,80







LE FRECCE INDICANTI LA DIREZIONE VENGONO FORNITE IN MATERIALE AUTOADESIVO DA APPLICARE. NON È QUINDI NECESSARIO INDICARE LA DIREZIONE.





* Simboli previsti dal **D.P.R. n° 503 del 24/7/96**

Etichette per interni

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE PER INTERNI				
CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	COLORE	**PREZZO**
96...	165 x 50 mm	Pellicola autoadesiva spessore 0,3	Colore argento opaco, stampa blu	**€ 4,90**

ESEMPI DI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



96683 96600


96600 (150 x 50 mm)


96601



96660



96679



96680



96681



96682



96683



96684



96780



96781



96693



96694



96666



96662



96784



96785



96786



96787



96788



96789



96790



96665



96697



96698



96661



96663



96667



96668



96678



96685



96669



96676



96691



96687



96688



96689



96692



96699

96696

96664

96690

96674

96673

96675

96701

96702

96703

96671

96672

96670

96782

96783

Etichette per interni **€ 4,30/foglio**

Foglio distributore: mm 240 x 85. Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli. *Colori disponibili:* B blu G verde

FORMATO A

1 ETICHETTA MM 240 X 85

FORMATO B

4 ETICHETTE MM 120 X 42,5

9601 A B

9602 A B

9603 A B

9604 A B

9605 A B

9606 A B

9607 A B

9608 A B

CARTELLI D'INDICAZIONE PER INTERNI IN ALLUMINIO E ALLUMINIO SPECCHIATO

Cartelli per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO			
CODICE	FORMATO	MATERIALE	**PREZZO**
25..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 9,30**
30..	125 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 4,80**


30 00


30 05



2501



2502



2503



2504



2505



2506



2507



2553



2554



2508



2509



2510



2511



2512



2513



2514



2515



2516



2517



2518



2519



2520



2521



2522



2523



2524



2525



2526



2527



2551



2552

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI A PAGINA 152.

Cartelli in alluminio specchiato

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO			
CODICE	FORMATO	MATERIALE	**PREZZO**
EF70...	200 x 45 mm	Alluminio specchiato spessore 1 mm	**€ 13,80**



EF70210



EF70212



EF70204



EF70206



EF70207



EF70209



EF70213

EF70214

EF70215

EF70217

EF70218

EF70219

EF70222

EF70223

EF70225

EF70226

EF70227

EF70230

EF70238

EEF70241

EEF70243

EF70247

EF70249

EF70252

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO			
CODICE	FORMATO	MATERIALE	**PREZZO**
23..	350 x 125 mm	Alluminio sp. 0,5	**€ 8,80**
26..	500 x 333 mm	Alluminio sp. 0,7	**€ 22,60**
45..	700 x 500 mm	Alluminio sp. 1	**€ 71,40**



2667



2668



2669



2670



2671



2672



2673



2674



2675



2676



2677



2678



2679



2680



2681



2682 4562



2683



2684



2685



2686



2687 4557



2688 4558



2689 4559



2690


2691 4561



2692



2693



2694



2695



2696



2697



2698



2699



2360



2361


2362



2363



2364



2365



2366

2367

2368

CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO

CODICE	MATERIALE	SIGLA FORMATO	FORMATO	SPESSORE
56..	Alluminio	K	200 x 300 mm	0,5 mm
		X	300 x 450 mm	0,7 mm
		Y	400 x 600 mm	0,7 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
R56..	Alluminio con pellicola rifrangente	W	250 x 450 mm	0,5 mm
		Y	400 x 600 mm	0,7 mm
FL56..	Lamiera scatolata	K	200 x 300 mm	1 mm
		Y	400 x 600 mm	1 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
FLR56..	Lamiera scatolata con pellicola rifrangente	K	200 x 300 mm	1 mm
		Y	400 x 600 mm	1 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
FA56..	Alluminio scatolato	K	200 x 300 mm	2,5 mm
		Y	400 x 600 mm	2,5 mm
		Z	600 x 900 mm	2,5 mm
FAR56..	Alluminio scatolato con pellicola rifrangente	K	200 x 300 mm	2,5 mm
		Y	400 x 600 mm	2,5 mm
		Z	600 x 900 mm	2,5 mm

MATERIALI

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE
FL...	Lamiera scatolata, pellicola normale
FLR...	Lamiera scatolata, pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FA...	Alluminio scatolato, pellicola normale
FAR...	Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe RA1)

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera scatolata o alluminio scatolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio scatolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. PER LE CARATTERISTICHE COMPLETE DEI MATERIALI VEDI PAGINA 152.

PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI IL CARTELLO CHE CERCHI, VAI A PAGINA 20.

CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



◆ Solo rifrangente. Nel rettangolo specificare numero e anno del rilascio dell'autorizzazione.



5682 K Y



5683 K Y



56610 K Y



5671 Y



5637 K X



5638 K X Y



5639 X Y



5674 K Y



5684 K Y



R5601/.■ [/km/h] Y Z



5619 Y



5640 Y



56110 Y



5609 K X Y



5610 Y



5611 Y



56111 K Y



5681 K Y





5641 Y



5612 X Y



5613 K X Y



5614 Y



5615 X Y



5616 X Y

■ Solo rifrangente. Specificare velocità richiesta.

CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO

CODICE	MATERIALE	SIGLA FORMATO	FORMATO	SPESSORE
56..	Alluminio	K	200 x 300 mm	0,5 mm
		X	300 x 450 mm	0,7 mm
		Y	400 x 600 mm	0,7 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
R56..	Alluminio con pellicola rifrangente	W	250 x 450 mm	0,5 mm
		Y	400 x 600 mm	0,7 mm
FL56..	Lamiera scatolata	K	200 x 300 mm	1 mm
		Y	400 x 600 mm	1 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
FLR56..	Lamiera scatolata con pellicola rifrangente	K	200 x 300 mm	1 mm
		Y	400 x 600 mm	1 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
FA56..	Alluminio scatolato	K	200 x 300 mm	2,5 mm
		Y	400 x 600 mm	2,5 mm
		Z	600 x 900 mm	2,5 mm
FAR56..	Alluminio scatolato con pellicola rifrangente	K	200 x 300 mm	2,5 mm
		Y	400 x 600 mm	2,5 mm
		Z	600 x 900 mm	2,5 mm

MATERIALI

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE
FL...	Lamiera scatolata, pellicola normale
FLR...	Lamiera scatolata, pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FA...	Alluminio scatolato, pellicola normale
FAR...	Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe RA1)

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera scatolata o alluminio scatolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio scatolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. PER LE CARATTERISTICHE COMPLETE DEI MATERIALI VEDI PAGINA 152.

PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI IL CARTELLO CHE CERCHI, VAI A PAGINA 20.

CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI



5680 K Y



5622 Y



5623 Y



5618 K X Y



56112 Z



5602 K Y



5603 K Y



5604 K Y



5605 K Y



5606 K X Y



5607 K X Y



5608 K X Y Z



5620 K Y



5621 K Y



5643 Y Z



5662 Z



56114 K



56170 Y



56182 Y



56698 Y



5675 K Y



5676 K Y



5679 K Y



56113 X


5646 X Y


5647 X Y


5648 ■ XY


5649 ■ X Y



5667 Y



5617 Y



5685 Y



5690 Y



E5668 Y



5686 Y



5689 X Y



56115 X Y



5697 Y



5698 Y



5699 Y





56318 Y



56328 Y



56378 Y



56388 Y

■ Versioni scatolate a pagina 286.

CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 8,30**
E2911	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	**€ 23,60**
35..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 10,00**
E35..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 10,00**
35.. S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	**€ 8,00**
56...H	450 x 300 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	
56...J *	600 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	
56...Q	900 x 600 mm	Alluminio spessore 1 mm	
FL56...J *	600 x 400 mm	Lamiera scatolata spessore 1 mm	
FL56...Q *	900 x 600 mm	Lamiera scatolata spessore 1 mm	
FA56...J *	600 x 400 mm	Alluminio scatolato spessore 2,5 mm	
FA56...Q	900 x 600 mm	Alluminio scatolato spessore 2,5 mm	

MATERIALI

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE
FL...	Lamiera scatolata, pellicola normale
FLR...	Lamiera scatolata, pellicola rifrangente CE (classe RA1)
FA...	Alluminio scatolato, pellicola normale
FAR...	Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe RA1)

Segnali disponibili in alluminio piano, lamiera scatolata o alluminio scatolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli asterischi riportati in tabella e posti a fianco di alcune lettere, indicano la possibilità di esecuzione di quei formati con pellicola rifrangente E.G. marcato (classe 1). Per la realizzazione con pellicola rifrangente, aggiungere il prefisso R, FLR e FAR rispettivamente per alluminio piano, lamiera scatolata ed alluminio scatolato. I segnali realizzati in lamiera o alluminio scatolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

*R 56.. / FLR 56.. / FAR 56.. = esecuzione con pellicola rifrangente.

CODICE DEL CARTELLO — FORMATI DISPONIBILI





3524



3565 3565 S

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI IL CARTELLO CHE CERCHI, VAI A PAGINA 20.



E2911



2191



2192



35201



2193






1 CARTELLO "DOGPARKING"

In lamiera scatolata spessore 1 mm, completo di 3 moschettoni e kit di montaggio per affissione a muro o a palo.

FL5687X - cartello "Dogparking", dimensioni 400 x 300 mm

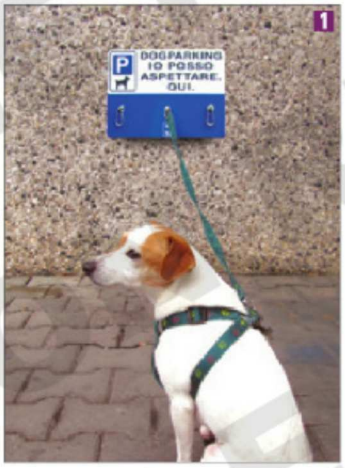



CARTELLI QUADRIFACCIALI

Cartelli quadrifacciali premontati in alluminio 0,7 mm con staffa per palo Ø mm 60.

2 **CUE20153** - punto di raccolta, mm 400 x 500

3 **CU20170** - idrante soprassuolo, mm 400 x 500

4 **CUE15180** - punto di raccolta, mm 400 x 400

5 STAFFE PER TABELLE SCATOLATE

Con bulloneria per il montaggio di 4 tabelle scatolate (A), da catalogo o speciali a richiesta, larghezza massima mm 400.

CUEKIT48 - kit staffe per palo da Ø mm 48

CUEKIT60 - kit staffe per palo da Ø mm 60

CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA

Nuovo GDPR Regolamento Generale relativo alla Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679.

È stato pubblicato il testo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, integrato dalle modifiche del Decreto Legislativo di agosto 2018, n.101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali da tutti chiamato GDPR. Successivamente il 29/01/2020 sono state adottate le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Tutti i cartelli presenti in questa pagina rispettano i requisiti minimi delle Linee guida 3/2019.

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 8,30**
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	**€ 5,40**
22..	120 x 180 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 5,60**
22.. S	120 x 180 mm	Pellicola autoadesiva	**€ 4,60**
27...	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	**€ 31,00**
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 10,60**
56...Y	400 x 600 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	**€ 50,00**
FL56...Y	400 x 600 mm	Lamiera scatolata spessore 1 mm	-



IL SEGNALE RIPORTA TUTTE LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DELLE LINEE GUIDA 3/2019.



21388



21398 **21398S**



33338 **27338**



22018 **27018**
220185 **56218Y**



33318 **27318**
56318Y **FL56318Y**



33328 **27328**
56328Y **FL56328Y**



33358 **27358**



33378 **27378**
56378Y **FL56378Y**



33388 **27388**



33398 **27398**



33368 **27368**



VERSIONE PER VETROFANIA DISPONIBILE A PAGINA 113 (CODICE 22168S).

A RICHIESTA, CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA PERSONALIZZABILI CON I RIFERIMENTI DEL CLIENTE. RICHIEDI PREVENTIVO.

Cartelli per riserve e divieti

€ 10,60

In alluminio spessore 0,5, dimensioni 300 x 200 mm.



TUTTI I CARTELLI PER RISERVE E DIVIETI SONO REALIZZATI CON LA BORDATURA, UNA LAVORAZIONE CHE CONSENTE UNA MAGGIORE RESISTENZA AL VENTO, ALLA TORSIONE E PERMETTE L'APPLICAZIONE DEL CARTELLO SU PALO.



3307



3308



3309



3310



3312



3313



3314



3319



3320



3321



3323



3325

Segnaletica CER

€ 22,60

Si utilizzano per segnalare le aree dove vengono stoccati temporaneamente i diversi rifiuti. La versione realizzata su fondo giallo corrisponde ai CER dei rifiuti classificati pericolosi. Cartelli realizzati in alluminio spessore 0,7 mm, dimensioni 500 x 333 mm.



3401



3402



3403



3404



3405



3406



3407



3408



3409



3410



3411



3412



3413

SE TRA LA GAMMA DI SEGNALI CER PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI QUELLO CHE CERCHI, RICHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO!

CARTELLI PER AREE VERDI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
23..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,80
31..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (VEDI PAGINA 152).





31200



31201



31202



31203



3329



31225



31226



31204



31205




31206


31207



31208



31209



31210


31211



31212



31213



31214



31215



31216



31217



31218



31219



31220



2163 21635



2392



2341



2391



2393



2346



2359

FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRE SCRITTE O SIMBOLI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Cartelli raccolta rifiuti

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
26..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7	€ 22,60
29..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7	€ 23,60
31../35..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 9,70
35.. S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
43..	665 x 500 mm	Alluminio spessore 1	€ 69,20
48..	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 6,10





3501 35015



3502 35025



3503 35035



3504 35045



3505 35055



3506 35065



3507 35075



3508 35085



3509 35095



3146 2626



2141 2141 S



2142 2142 S



2143 2143 S



2144 2144 S



2145 2145 S



2908 3545



3147



4333



4819

FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRE SCRITTE O SIMBOLI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Segnali da pavimento autoadesivi "a mezzaluna"

Stampa digitale su PVC adesivo spessore 95 micron, rivestimento con film protettivo antiscivolo da 125 micron. Elevata resistenza all'abrasione e al traffico pedonale. Minimo ordinabile: 1 pezzo. Dimensioni 700 x 350 mm.



PP700



PP701



PP702



PP703



PP704

FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRE SCRITTE O SIMBOLI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!



CARTELLI DI INDICAZIONE PER MAGAZZINI

DIMENSIONI DEI SEGNALI DI INDICAZIONE

CODICE	FORMATO	MATERIALE
68..	100 x 25 cm	Alluminio spessore 1 mm (4 fori agli angoli)
FL 68..	100 x 25 cm	Lamiera scatolata spessore 1 mm e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FLR 68.. *	100 x 25 cm	Lamiera scatolata spessore 1 mm come sopra con rifrangente E.G. marcato
FA 68.. *	100 x 25 cm	Alluminio scatolato spessore 2,5 mm e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FAR 68.. *	100 x 25 cm	Alluminio scatolato spessore 2,5 mm come sopra con rifrangente E.G. marcato

* A richiesta.

PRECISARE LA DIREZIONE DELLA FRECCIA INDICANDO-LA DOPO IL CODICE:
D = DESTRA
A = AVANTI
L = SINISTRA

ESEMPIO



6805 D
(Freccia destra)



6807 L
(Freccia sinistra)



6801 **F.. 6801**



6802 **F.. 6802**



6803 **F.. 6803**



6804 **F.. 6804**



6805 **F.. 6805**



6806 **F.. 6806**



6807 **F.. 6807**



6808 **F.. 6808**



6809 **F.. 6809**



6810 **F.. 6810**
Freccia direzionale da applicare, fornita a corredo



6811 **F.. 6811**



6812 **F.. 6812**



6813 **F.. 6813**



6814 **F.. 6814**



6820 **F.. 6820**



6821 **F.. 6821**



6822 **F.. 6822**



6823 **F.. 6823**



6824 **F.. 6824**



6825 **F.. 6825**

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 152.

CARTELLI "ATTENTI AL CANE"

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO			
CODICE	FORMATO	MATERIALE	**PREZZO**
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 10,60**
35..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 10,00**
55..	200 x 100 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 5,70**
85..	250 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	**€ 7,30**
85.. S	250 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	**€ 5,60**

A RICHIESTA, POSSIAMO REALIZZARE CARTELLI CON ALTRE RAZZE O LA FOTO DEL TUO CANE. (CODICE SXD85). RICHIEDI UN PREVENTIVO!



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (PAGINA 152).



8501 *Alano*



8502 *Dobermann*



8503 *Bull Mastif*



8504 *Mastino*



8505 *Pastore tedesco*



8506 *Collie*



8507 *Boxer*



8512 *Husky*



8513 *Terranova*



8514 *Dogue de Bordeaux*



8515 *Chow Chow*



8516 *Maremmano*



8517 *Pastore Belga*



8518 *Shnauzer*



8519 *Bulldog*



8520 *Rottweiler*



8521 *Labrador*



8525 *Bull Terrier*



8526 *Pit Bull*



8527 *Corso*



8528 *Setter Gordon*



8508 **5505**



8509



8510 **8510 S**



8511 **8511 S**



3322



3552



3556 *Doberman e Alano*

CARTELLI PER ESERCIZI COMMERCIALI E SEGNALI IN PELLICOLA AUTOADESIVA

Cartelli per esercizi commerciali

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
33.. P	300 x 200 mm	Polipropilene spessore 0,5 mm	€ 5,10



3324



3340 P



3341 P



3342 P



3343 P



3344 P



3345 P



I CARTELLI 3344 E 3345 SONO FORNIBILI IN POLIONDA NEL FORMATO 670 X 500 MM (VEDI PAGINA 289).

Cartelli chiusura settimanale

DIMENSIONI CARTELLI CHIUSURA SETTIMANALE

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
4817..	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
4817 S..	200 x 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,90



4817.1 4817 S.1



4817.2 4817 S.2



4817.3 4817 S.3



4817.4 4817 S.4



4817.5 4817 S.5



4817.6 4817 S.6



4817.7 4817 S.7

Segnali in pellicola autoadesiva per interni

DIMENSIONI SEGNALI IN PELLICOLA AUTOADESIVA

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
96.. B	Ø 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,90
96.. C	Ø 200 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,50
96.. D	Ø 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,80
96.. E	Ø 120 mm	Pellicola autoadesiva	€ 3,70
96.. F	Ø 100 mm	Pellicola autoadesiva	€ 3,70


9635 BCDE


9636 BCDE


9637 BCDE


9633 E rosso
9634 E blu



9638 DE


9639 BCDE



9690 F



9691 F



CARTELLO CON ORARI E CHIUSURA PERSONALIZZABILI

Cartello in alluminio piano fondo bianco scritta nera, con angoli arrotondati. Comprensivo di catenella, kit di etichette removibili per la personalizzazione dei giorni di chiusura e lancette per la personalizzazione degli orari.

1 **OR1218** - cartello, dimensioni 120 x 180 mm, spessore 0,5

2 **ORV** - ventosa per applicazione su vetro e altre superfici lisce, in confezione da 20 pezzi

Etichette controllo qualità

DIMENSIONI ETICHETTE SERIE 97			
CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
97..	175 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 2,10



9701



9702



9703



9704

SERIE 97. MINIMO ORDINABILE 5 ETICHETTE/MULTIPLI.

FORNIBILI A RICHIESTA CON TESTI PERSONALIZZATI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Segnaletica in lingua straniera

ETICHETTE PER INTERNI IN INGLESE

DIMENSIONI ETICHETTE IN LINGUA STRANIERA			
CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
YE96..	165 x 50 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,60
96600	150 x 50 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,90

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



YE96683 96600



YE96684 96600


96600



YE96614



YE96615



YE96620



YE96662



YE96663



YE96664



YE96665



YE96667



YE96670



YE96671



YE96672



YE96673



YE96676



YE96680



YE96681



YE96683



YE96684



YE96685



YE96693



YE96629



YE96661



YE96668

FORNIBILI A RICHIESTA CON TESTI IN ALTRE LINGUE. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

CARTELLI SERIE "QUALITÀ" IN INGLESE

DIMENSIONI CARTELLI SERIE "QUALITÀ"			
CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
YE26..	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 38,40

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI PAGINA 152.



YE2667



YE2668



YE2670



YE2671



YE2673



YE2675



YE2678



YE2679



YE2682



YE2690



YE2697

SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA

SEGNALETICA "METALSIGN" 173
SISTEMI DI SEGNALETICA AUTOGESTIBILI PER INTERNI 173
SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA 174-177,
CORNICI E CASSETTE PORTACHIAVI 178
BACHECHE E LAVAGNE 179, 185
TARGHE PORTAPLANIMETRIE 180
SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA 181-183
LEGGII, CARTELLINE, SUPPORTI E BUSTE 182-183
WALL ORGANIZER, PORTANOMI E PORTABADGE 184
SISTEMI ESPOSITIVI PER INTERNI ED ESTERNI 185-187
COLONNINE TENDINASTRO SAFE IN® 188-191
COLONNINE CON CORDONE 192
PANNELLI DIVISORI E KIT BANNER 193
SEGNALETICA D'AMBIENTE DESIGN & SYSTEM 194-195
INSEGNE 196



Sistema di segnaletica Metalsign

Sistema modulare costituito da una gamma di profili in alluminio piatto (spessore mm 4) dalla linea essenziale e discreta. La gestione della grafica su supporto cartaceo, protetta da un foglio in PET trasparente antiriflesso spessore mm 1,2, permette di realizzare autonomamente messaggi di grande impatto visivo e un costante aggiornamento delle informazioni. Disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale a bandiera. Utilizzo verticale ed orizzontale. Materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli). Il sistema Metalsign è disponibile nella versione standard con profilo in alluminio (vedi pagine 104 - 109) e con profili colorati, aggiungendo dopo il codice la lettera identificatrice del colore:

W bianco (RAL 9016) **R** rosso (RAL 3020) **BS** blu segnale (RAL 5005)
G verde (RAL 6024) **A** antracite (RAL 7016)



VERSIONE MONOFACCIALE

1 **SEMS1015.** - targa monofacciale mm 148 x 105
2 **SEMS1515.** - targa monofacciale mm 148 x 148
3 **SEMS2121.** - targa monofacciale mm 210 x 210
4 **SEMS1529.** - targa monofacciale mm 297 x 148
5 **SEMS2129.** - targa monofacciale mm 297 x 210
6 **SEMS2942.** - targa monofacciale mm 420 x 297



STAMPA AUTONOMA SU CARTA, FACILMENTE INTERCAMBIABILE!



VERSIONE BIFACCIALE A BANDIERA

7 **SEMS1515B.** - targa bifacciale mm 148 x 148
8 **SEMS2121B.** - targa bifacciale mm 210 x 210
9 **SEMS2115B.** - targa bifacciale mm 148 x 210 (b x h)
10 **SEMS2921B.** - targa bifacciale mm 210 x 297 (b x h)
11 **SEMKEY** - chiave a brugola (necessaria per il montaggio delle targhe bifacciali) da ordinare separatamente











12 SIGNCODE IN-OUT

Pratico sistema per sapere se una sala è occupata o no, semplicemente spostando con la mano la targhetta in rilievo. In alluminio anodizzato color argento stampato verde "libero" e rosso "occupato". Si applica con tasselli e viti (compresi nella fornitura) oppure con biadesivo (non fornito).

TKS148 - signcode libero/occupato, dimensioni mm 148 x 148



1




A



2

1 TARGHE MURALI O DA BANCO CONVESSE

Targhe in policarbonato di alta qualità dal profilo curvo. A prova di polvere, senza cornici laterali. Apertura da entrambi i lati mediante una semplice pressione sugli angoli **(A)**. Ideali per informazioni che si cambiano frequentemente, resistentI e di aspetto gradevole. Fornite con biadesivo o con viti per l'applicazione a muro o banda per l'utilizzo da banco (tranne per il formato A6 la cui banda viene fornita separatamente).

TKPQ21 - targa formato A4 (mm 210 x 297)
TKPQ14 - targa formato A5 (mm 210 x 148)
TKPQ10 - targa formato A6 (mm 148 x 105)
TKPQ6 - supporto da tavolo per formato A6

2 TARGA A PARETE

In policarbonato stampato in pressofusione: copertura trasparente. Facile da montare, si fissa con viti o tramite nastro biadesivo incluso (per l'applicazione su superfici lisce - es. vetro).

TKPD297 - targa formato A4 (mm 210 x 297)
TKPD420 - targa formato A3 (mm 297 x 420)
TKPD105 - targa mm 150 x 105
TKPD150 - targa mm 150 x 150


3

3 SISTEMA DI TARGHE MURALI IN POLICARBONATO

Sistema di targhe murali a tasche in policarbonato per esporre comunicazioni facili da inserire, rimuovere e sostituire. Utile per esporre avvisi, planimetrie di sicurezza, piani di evacuazione, piani di controllo, tariffari, schede di manutenzione e schede tecniche. Fissaggio alla parete semplice e veloce mediante biadesivo (compreso).

KGV21 - targa murale per foglio A4, apertura verticale (mm 210 x 297)
KGO21 - targa murale per foglio A4, apertura orizzontale (mm 297 x 210)
KGV14 - targa murale per foglio A5, apertura verticale (mm 150 x 210)
KGO14 - targa murale per foglio A5, apertura orizzontale (mm 210 x 150)
KGV29 - targa per foglio A3, apertura orizzontale (mm 420 x 297). A richiesta, versione con attacco a muro



4

4 INFOBOX

Sistema di comunicazione intercambiabile autogestibile per comunicare: programmi, eventi, listini, avvisi, tabelle ecc... Può contenere fino a 10 fogli. Il colore della cornice può essere utilizzato per caratterizzare le diverse tipologie di comunicazione. Si applica alla parete tramite viti non comprese nella fornitura. Protezione frontale trasparente.

INFOA4. - cornice Infobox formato A4. *Colori*: S grigio B blu



5

A

5 TARGHE MURALI CON PROFILO PIATTO

Targhe in materiale plastico stampato ad iniezione per interni dalla superficie piana. Senza cornici laterali, leggere, queste targhe sono una soluzione economica per l'esposizione di fogli singoli. Sostituzione veloce e pratica dei fogli. Protezione frontale trasparente flessibile **(A)**. Fornite con biadesivo.

TKLI52 - targa formato A8 (mm 52 x 74)
TKLI74 - targa formato A7 (mm 74 x 105)
TKLI105 - targa formato A6 (mm 105 x 148)
TKLI148 - targa formato A5 (mm 148 x 210)
TKLI210 - targa formato A4 (mm 210 x 297)
TKLI297 - targa formato A3 (mm 297 x 420)







1 TARGA A PARETE IN ACRILICO

Targa composta da 2 pannelli in acrilico e distanziali a vite in argento anodizzato. La parte grafica è intercambiabile, realizzabile su carta da parte dell'utente stesso mediante l'uso di un PC, in totale autonomia. Di facile installazione tramite distanziali (inclusi nella confezione). Altri formati fornibili a richiesta.

TDC337 - targa composta da 2 pannelli in acrilico mm 337 x 215 e 4 distanziali (per formato carta A4)

TDC460 - targa composta da 2 pannelli in acrilico mm 460 x 300 e 4 distanziali (per formato carta A3)

2 TARGA A PARETE IN ALLUMINIO

Targa a parete composta da 2 profili in alluminio 1,5 cm cadauno con apertura a scatto **(A)**. Fondo in materiale plastico grigio e protezione in PVC antiriflesso 1 mm. La parte grafica è intercambiabile, realizzabile su carta da parte dell'utente stesso mediante l'uso di un PC, in totale autonomia. Di facile installazione mediante viti o biadesivo (non inclusi nella confezione). Altri formati fornibili a richiesta.

TDC105 - targa monofacciale A6, 105 x 148 mm

TDC106 - targa monofacciale A5, 148 x 210 mm

TDC107 - targa monofacciale A4, 210 x 297 mm

TARGA MONOFACCIALE E BIFACCIALE CONVESSA IN ALLUMINIO

Targa composta da supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali in materiale metallico e protezioni in PVC antiriflesso. La versione monofacciale è utilizzabile sia in verticale che orizzontale. La parte grafica è intercambiabile, realizzabile su carta da parte dell'utente stesso mediante l'uso di un PC, in totale autonomia. Di facile installazione tramite viti (inclusi nella confezione). Altri formati fornibili a richiesta.

3 **TDC150** - targa monofacciale A5, 148 x 210 mm

TDC151 - targa monofacciale 148 x 148 mm

TDC152 - targa monofacciale 210 x 120 mm

TDC153 - targa monofacciale A3, 297 x 420 mm

4 **TDC154** - targa bifacciale 148 x 148 mm

TDC155 - targa bifacciale 210 x 148 mm









5 BARRA APPENDIFOGLI DA PARETE

Profilo arrotondato in alluminio anodizzato estruso con all'interno cilindretti zigrinati in PVC che permettono un facile inserimento di fogli multipli, anche in formati differenti. Fornibile in 4 lunghezze diverse per adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro. Biadesivo per l'applicazione a parete incluso nella fornitura.

SMCT9033 - barra appendifogli lunghezza cm 70, peso g 300

SMCT9034 - barra appendifogli lunghezza cm 100, peso g 400

SMCT9035 - barra appendifogli lunghezza cm 140, peso g 600

SMCT9036 - barra appendifogli lunghezza cm 200, peso g 800

1






VERSIONE DA BANCO

2





VERSIONE DA PARETE

TASCHE PORTADEPLIANT DA BANCO E A PARETE

Tasche in metacrilato trasparente resistenti e pratiche per l'esposizione di materiale informativo. Disponibili nei modelli singoli o multipli. Altri formati e altre combinazioni fornibili a richiesta.

1 **TKPDM21** - porta depliant da banco multiplo, 4 tasche per formato A4
TKPDS21 - porta depliant da banco singolo per formato A4

2 **TKPPM21** - porta depliant da parete multiplo, 3 tasche per formato A4
TKPPS21 - porta depliant da parete singolo per formato A4



3




3 TASCHE PORTA DOCUMENTI A MURO

Kit composto da: barra in alluminio da mm 750 e 3 tasche colorate, che si agganciano alla barra ad incastro (viti di fissaggio barra inclusi nella fornitura). Ideale per archiviazione di documenti in base al colore della tasca per una immediata identificazione. Dimensioni tasche: mm 235 x 250 h.

SMET2127 - kit porta documenti a muro completo di barra e 3 tasche colorate (1 rossa, 1 gialla, 1 verde)



4

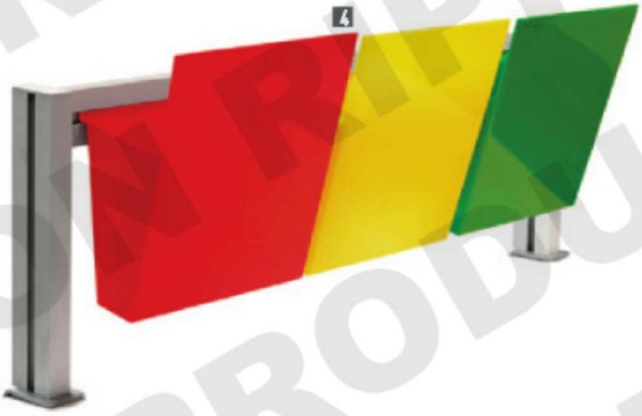

4 TASCHE PORTA DOCUMENTI DA SCRIVANIA

Kit composto da: barra da scrivania in alluminio anodizzato silver completamente riciclabile con morsetto di fissaggio (non servono fori nè viti)e 3 tasche colorate. Dimensioni barra cm 80 x 27.

SMET2128 - kit porta documenti da scrivania completo di barra e 3 tasche colorate (1 rossa, 1 gialla, 1 verde)

1 TARGA SEGNANOME DA TAVOLO

Profilo triangolare flessibile robusto e di ottima qualità. Sostituzione semplice dell'informazione contenuta. Tappi di chiusura color grigio, protezione trasparente in plastica, dotato di sistema antimanomissione (con chiavetta). Spessore massimo del supporto cartaceo mm 1,5. Perfetto come targa porta nomi o porta informazioni o come porta prezzi da banco.

TKPD05 - targa segnanome da tavolo, dimensioni 153 x 50 x 36 h

TKPD06 - targa segnanome da tavolo, dimensioni 215 x 50 x 36 h

TKPD07 - targa segnanome da tavolo, dimensioni 302 x 50 x 36 h





2 PORTA FOGLI DA TAVOLO BIFACCIALE A "T"

Porta avvisi/fogli singoli da tavolo bifacciale con base a "T" in polistirene trasparente.

SMET297 - porta fogli da tavolo bifacciale formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297



PORTA FOGLI DA TAVOLO A "L"

Porta avvisi/fogli singoli da tavolo a "L" in polistirene trasparente stampato ad iniezione.

3 **SMET210** - porta foglio formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297

4 **SMET148** - porta foglio formato A5 verticale. Dimensioni mm 148 x 210

5 **SMET105** - porta foglio formato A6 verticale. Dimensioni mm 105 x 148



PORTA DEPLIANT FORMATO 1/3 DI A4

Per depliant mm 110 x 220 (1/3 di A4).

6 **SMET101** - porta depliant a 1 tasca (dimensione tasca 108 x 209 x 65 mm)

7 **SMET102** - porta depliant a 2 tasche (dimensione tasca 108 x 209 x 65 mm)

8 **SMET104** - porta depliant a 4 tasche (dimensione tasca 108 x 255 x 158 mm)



PORTA DEPLIANT FORMATO A5

Per depliant mm 148 x 210 (formato A5).

9 **SMET201** - porta depliant a 1 tasca (dimensione tasca 157 x 214 x 74 mm)

10 **SMET202** - porta depliant a 2 tasche (dimensione tasca 157 x 208 x 74 mm)

11 **SMET204** - porta depliant a 4 tasche (dimensione tasca 157 x 255 x 158 mm)



PORTA DEPLIANT FORMATO A4

Per depliant mm 210 x 297 (formato A4).

12 **SMET301** - porta depliant a 1 tasca (dimensione tasca 224 x 266 x 94 mm)

13 **SMET302** - porta depliant a 2 tasche (dimensione tasca 224 x 266 x 94 mm)

14 **SMET304** - porta depliant a 4 tasche (dimensione tasca 224 x 299 x 190 mm)

Cornici a scatto linea Easy per interni

1



2



3



1 CORNICI A SCATTO PROFILO 25 MM

Profilo mm 25 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.

SMCT210 - mm 240 x 327, per foglio formato A4
SMCT297 - mm 327 x 450, per foglio formato A3
SMCT500 - mm 530 x 730, per foglio mm 500 x 700
SMCT420 - mm 420 x 594, per foglio formato A2
SMCT594 - mm 594 x 841, per foglio formato A1
SMCT710 - mm 700 x 1000
SMCT841 - mm 841 x 1189, per foglio formato A0

2 CORNICI A SCATTO PROFILO 32 MM

Profilo mm 32 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.

SMCT700 - mm 745 x 1045, per foglio mm 700 x 1000,
SMCT701 - mm 1045 x 1445, per foglio mm 1000 x 1400

3 CORNICI A SCATTO COLORATE PER INTERNI

Profilo mm 25 in alluminio verniciato. Angolo vivo. Altri formati fonibili a richiesta.

Colori: W bianco (RAL 9003) R rosso (RAL 3020)

SMCT418. - per foglio formato A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 240 x 327
SMCT419. - per foglio formato A3 (297 x 420 mm), dimensioni esterne mm 327 x 450

4




ALTRE CAPACITÀ FORNIBILI A RICHIESTA. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

5



6

7

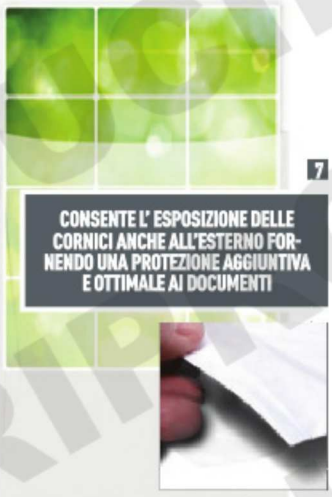

4 CASSETTE PORTACHIAVI

Cassette in metallo verniciato di diverse capacità, complete con il medesimo numero di portachiavi in plastica. Colore grigio. Altre capacità fornibili a richiesta (richiedi un preventivo).

ASTC24 - cassetta per 24 chiavi, mm 180 x 250 x 60
ASTC48 - cassetta per 48 chiavi, mm 180 x 250 x 80
ASTC90 - cassetta per 90 chiavi, mm 240 x 300 x 80
ASTC140 - cassetta per 140 chiavi, mm 280 x 370 x 80

BACHECA PORTACHIAVI

Bacheca per interni con pannello in acciaio laccato, superficie magnetica con ganci numerati, struttura in alluminio anodizzato. Anta trasparente in metacrilato, apertura a libro. Chiusura con serratura. Profondità interna 30 mm. Materiale per il fissaggio a muro incluso.

5 **SWB045A** - bacheca per 45 chiavi, dimensioni mm 434 x 548, peso 3 kg
6 **SML090A** - bacheca per 90 chiavi, dimensioni mm 750 x 590, peso 5 kg

7 PROTEGGI DOCUMENTI POSTER BAG

Buste per aggiungere protezione a poster e documenti che si vuole inserire in cornici e altri sistemi per la comunicazione visiva. Resistente agli UV e all'umidità. Pratico, offre un sistema veloce per la sostituzione dei messaggi.

SMBT4 - busta per foglio A4 (mm 210 x 297)
SMBT2 - busta per foglio mm 500 x 700
SMBT5 - busta per foglio mm 500 x 700
SMBT3 - busta per foglio A3 (mm 297 x 420)

BACHECA LINEA EASY PER INTERNI

Bacheca **ultrapiatta** per uso interno. Profilo in alluminio con angoli in plastica colore grigio, protezione frontale in acrilico. Chiusura a una o due serrature con chiave.

1 **Versione con retro in lamiera bianca magnetica e scrivibile.**

SMBT32 - mm 491 x 350 h, per 2 fogli A4

SMBT34 - mm 491 x 655 h, per 4 fogli A4

SMBT36 - mm 711 x 655 h, per 6 fogli A4

SMBT38 - mm 931 x 655 h, per 8 fogli A4

SMBT312 - mm 931 x 963 h, per 12 fogli A4, con 2 serrature

2 **Versione con retro in sughero naturale per utilizzo di puntine.**

SMBT44 - mm 491 x 655 h, per 4 fogli A4

SMBT46 - mm 711 x 655 h, per 6 fogli A4

SMBT48 - mm 931 x 655 h, per 8 fogli A4

SMBT412 - mm 931 x 963 h, per 12 fogli A4, con 2 serrature


1



2



3

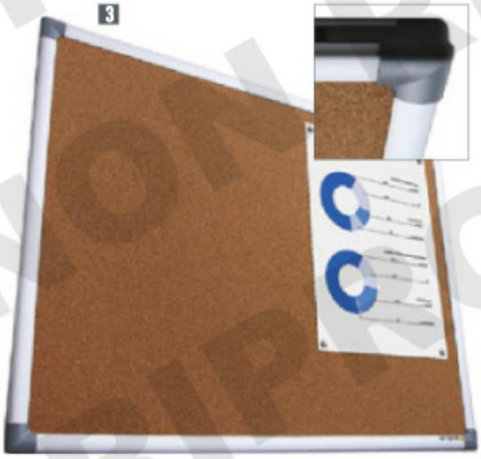

4



5



3 LAVAGNA IN SUGHERO

Lavagna con retro in sughero naturale a nido d'ape per l'utilizzo con puntine. Si utilizza in ambienti interni orizzontalmente o verticalmente. Bordo in alluminio mm 35, angoli di sicurezza.

SMLT96 - dimensioni esterne mm 900 x 600 (utili mm 866 x 566)

SMLT97 - dimensioni esterne mm 1200 x 900 (utili mm 1166 x 866)

SMLT98 - dimensioni esterne mm 1500 x 1000 (utili mm 1466 x 966)

4 BACHECA PER INTERNI ED ESTERNI

Bacheca apertura a libro, con cornice perimetrale in alluminio anodizzato con protezione in policarbonato. Retro in lamiera scrivibile e magnetica. Si raccomanda l'utilizzo esterno in zona protetta da tettoia. Chiusura a una o due serrature con chiave.

SMBT52 - per 2 fogli A4, dimensioni esterne mm 521 x 388 h

SMBT54 - per 4 fogli A4, dimensioni esterne mm 521 x 696 h

SMBT56 - per 6 fogli A4, dimensioni esterne mm 741 x 696 h

SMBT58 - per 8 fogli A4, dimensioni esterne mm 961 x 696 h

SMBT512 - per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 961 x 1004 h, con 2 serrature

BACHECA PER ESTERNI CERTIFICATA IP56

6



Bacheca con profili in alluminio anodizzato e vetro temperato di chiusura per uso interno ed esterno. Retro in lamiera scrivibile e magnetica con apertura a compasso (dal formato per 12 fogli in su, con pompa idraulica che rende agevole e morbida l'apertura). Chiusura a una o due serrature con chiave. Grado di protezione IP56.

5 **SMBT66** - bacheca per 6 fogli A4, dimensioni esterne mm 805 x 760 h

SMBT69 - bacheca per per 9 fogli A4, dimensioni esterne mm 805 x 1067 altezza

SMBT612 - bacheca per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 1025 x 1067 altezza

SMBT615 - bacheca per 15 fogli A4, dimensioni esterne mm 1245 x 1067 altezza, con 2 serrature

SMBT618 - bacheca per 18 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1465 x 1067 altezza, con 2 serrature

6 **SMBQ200** - coppia di pali per esterni con base mm 150 x 150, altezza 2000 mm. Realizzati in acciaio verniciato color argento RAL9006. Forniti con piastre per attacco alla bacheca IP56. Fornibili a richiesta versione da interrare (codice SMBQ250)

7



A RICHIESTA, POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE I MAGNETI. RICHIEDI UN PREVENTIVO

8



9



10



11



ACCESSORI PER LAVAGNE E BACHECHE

7 **SMAT20.** - confezione da 8 magneti Ø mm 20. *Colori*: W bianco N nero R rosso B blu

8 **SMAT35.** - confezione da 8 magneti Ø mm 35. *Colori*: W bianco N nero R rosso B blu

9 **SMAT36** - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)

10 **SMAT37** - cancellino

11 **SMAT100** - scatola da 100 puntine

Targhe porta planimetrie

- A richiesta è fornibile la vostra planimetria rielaborata secondo la Norma UNI ISO 23601:2009 (richiedere preventivo).
- Grafica realizzabile a nostra cura in stampa digitale, dietro fornitura di file esecutivo di stampa.



1 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN POLICARBONATO

In policarbonato trasparente copertura trasparente rigida. Senza cornici laterali, dal profilo piatto, leggera Si fissa alla parete con viti o tramite nastro biadesivo (incluso nella fornitura). Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

TKPD420 - targa formato A3 (dimensioni mm 420 x 297) - grafica esclusa



2 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN ACRILICO

Composta da due pannelli in acrilico e distanziali a vite in argento anodizzato. Di facile installazione tramite distanziali (inclusi nella fornitura). Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

TDC460 - targa per fogli A3 (dimensioni mm 460 x 300) - grafica esclusa



3 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN ALLUMINIO

In alluminio con tappi colorati in PVC verde (RAL 6024), protezione frontale trasparente in PVC. Sistema di fissaggio incluso nella fornitura (viti e tasselli).

SEMPC - targa formato A3 (dimensioni mm 420 x 297) - grafica esclusa

SEMPCST - targa formato A3 (dimensioni mm 420 x 297) comprensiva di grafica (occorre fornire file esecutivo di stampa)



4 CORNICE PORTA PLANIMETRIE COLORATA

Cornice a scatto profilo mm 25 in alluminio verniciato, retro in plastica, protezione trasparente in PVC. Angolo vivo. Per l'utilizzo verticale e orizzontale. Sistema di fissaggio non incluso nella fornitura.

Colori: W bianco (RAL9003) N nero (RAL9005) R rosso (RAL3020)

SMCT419. - cornice formato A3 (dimensioni mm 420 x 297) - grafica esclusa



5 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN MATERIALE PLASTICO

In materiale plastico stampato ad iniezione, protezione frontale trasparente e flessibile per una pratica sostituzione delle planimetrie. Senza cornici laterali, dal profilo piatto, leggera. Si fissa alla parete con biadesivo (incluso nella fornitura). Per l'utilizzo verticale e orizzontale.


TKLI297 - targa formato A3 (dimensioni mm 297 x 420) - grafica esclusa



6 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN VETRO

In vetro temperato. La planimetria viene stampata su supporto adesivo e applicata sul retro della targa. Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura. Per l'utilizzo verticale e orizzontale.


SECPF - targa formato A3 (dimensioni mm 297 x 420) - grafica esclusa

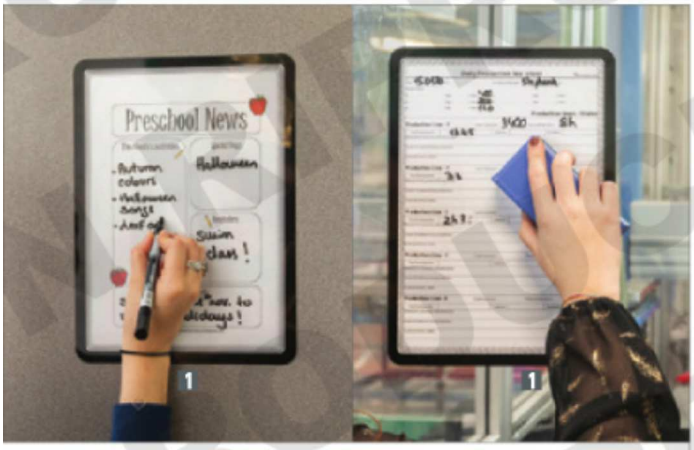

1 CORNICE CON PROTEZIONE FRONTALE SCRIVIBILE E CANCELLABILE

Cornice in PET di colore nero per documenti che contengono campi che subiscono frequenti aggiornamenti. I documenti possono essere visualizzati in modo permanente e le annotazioni possono essere aggiunte e cancellate facilmente sulla protezione frontale in PET, senza danneggiare il documento. Formato A4 (utilizzabile in posizione verticale o orizzontale). Cancellabile anche dopo diversi mesi. Retro adesivo removibile e riposizionabile. Chiusura magnetica su 3 lati. Può essere applicato su vetro o su altre superfici piane e lisce.

SMCA498N - confezione da 2 pezzi cornice nera con protezione scrivibile, mm 230 x 317 (formato A4).

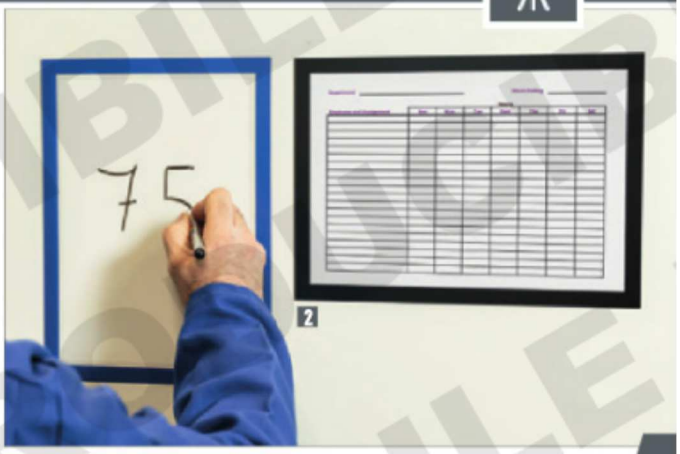

2 CORNICE MAGNETICA PER FOGLI SENZA PROTEZIONE FRONTALE

Cornici colorate in PVC magnetiche per fogli. Strumento indispensabile per i sistemi di gestione LEAN. Migliora e consente di classificare in base al colore della cornice qualsiasi comunicazione scritta a mano. Per messaggi o informazioni scritte a mano, orari, documenti da firmare, note, fogli di lavoro, programmi di pulizia, ecc. Formato A4 (utilizzabile in posizione verticale o orizzontale). Strisce magnetiche sul retro, lungo tutti e 4 i bordi. Nessuna pellicola frontale.

SMCA499. - confezione da 10 cornici colorate magnetiche per fogli A4.
Colori: N nero S grigio B blu R rosso G verde



CORNICE MAGNETO CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cornice A4 originale ed elegante, angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica sul lato superiore che permette di sostituire agevolmente il contenuto. Posizionamento orizzontale o verticale. In PVC antiriflesso di elevato spessore (fronte 300 micron, retro 100 micron). Dimensioni 242 x 329 mm. Disponibile nella versione Safety Line ideale per ambienti industriali.

3 **SMCA492.** - confezione da 2 cornici Safety Line con retro magnetico.
Colori: WR bianco-rosso WG bianco-verde NY nero-giallo

SMCA497. - confezione da 2 cornici Safety Line con retro adesivo.
Colori: WR bianco-rosso WG bianco-verde NY nero-giallo

4 **SMCA490.** - confezione da 2 cornici Magneto con retro magnetico.
Colori: N nero S grigio R rosso B blu A arancio fluo

SMCA495. - confezione da 2 cornici Magneto con retro adesivo.
Colori: N nero S grigio R rosso B blu A arancio fluo





TARGHE E PORTA ETICHETTE CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Perimetro rigido in ABS, ideali per utilizzo industriale. La targhetta 80 x 45 mm è perfetta per utilizzo in magazzino. *Colori*: R rosso B blu

5 **SMCA488.** - cornice adesiva formato A4

SMCA489. - cornice magnetica formato A4

6 **SMCA486.** - confezione da 4 targhette magnetiche formato 80 x 45 mm





1 SUPPORTO MAGNETICO CON BASE PORTAPENNE

Supporto in alluminio sottile e leggero. Consente la visualizzazione e l'archiviazione di più documenti in un unico posto. Può contenere fogli perforati e tasche di plastica perforate. Per uso orizzontale e documenti formato A4.

SMCA791 - supporto con 4 anelli a D, dimensioni mm 310 x 320 x 53



2 CARTELLINE CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cartelline a L formato A4, in PVC antiriflesso. Facile inserimento del foglio. Capacità 10 fogli A4. Ideali per la documentazione che deve essere frequentemente aggiornata.

SMCA779 - confezione da 5 buste **adesive** (adesivo removibile e riposizionabile) con chiusura calamitata sull'angolo. Angoli colori assortiti

SMCA729 - confezione da 5 buste **magnetiche** con chiusura tramite flap sul lato superiore magnete. Angoli colori assortiti



BUSTE ADESIVE O MAGNETICHE

Buste formato A4 con apertura sul lato corto. Cornice rinforzata con anima in metallo. La versione adesiva è munita di retro adesivo removibile e riposizionabile. La versione magnetica presenta una banda posteriore magnetica.

3 **SMCA529** - confezione da 5 buste **adesive** formato A4, colori assortiti

4 **SMCA607** - confezione da 5 buste **magnetiche** formato A4, colore nero



5 CARTELLINE SOSPESE CON GANCIO

Comode cartelline in PVC antiriflesso, con gancio in acciaio ultra resistente.

SMCA450. - confezione da 5 cartelline A4 verticale. *Colori:* R rosso B blu A assortiti

SMCA451 - confezione da 5 cartelline A4 orizzontale. Disponibile in colori assortiti

SMCA452 - confezione da 5 cartelline A3 orizzontale. Disponibile in colori assortiti

6 TASCA PORTA DEPLIANT CON GANCIO

Formato A4 con ganci, con tasca anteriore di 2 cm (pari a circa 180 fogli). Tasca posteriore per l'inserimento della copia originale in modo che non sia prelevabile e rimanga leggibile una volta esaurite le altre copie.

SMCA453 - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, orientamento verticale

SMCA454 - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, orientamento orizzontale







A RICHIESTA FORNIBILI LEGGII STERILI (COLORI BIANCO E NERO) PER AMBIENTI PROTETTI.

LEGGIO A MURO

Può essere fissato a qualsiasi superficie verticale (elementi di fissaggio inclusi). Base in metallo con 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini da 50 mm. Gli angoli in plastica permettono di inclinare il leggio per facilitare la lettura. Ampliabile all'infinito tramite l'aggiunta della base di ampliamento e altre buste.

Colori: N nero R rosso B blu G verde Y giallo A assortiti (2 buste per colore)

1 **SMCA410.** - leggio da muro a 10 buste formato A4 (scegliere colore)

2 **SMCA411** - base per 10 buste per ampliamento leggio a muro




3 LEGGIO DA TAVOLO

Leggio da tavolo formato A4 con base in metallo. Versione con 10 o 30 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, 5 o 15 cavalierini (A) da 50 mm. Colori buste assortiti (blu, rosso, giallo, verde, nero).

SMCA109 - leggio da tavolo a 10 buste formato A4

SMCA309 - leggio da tavolo a 30 buste formato A4

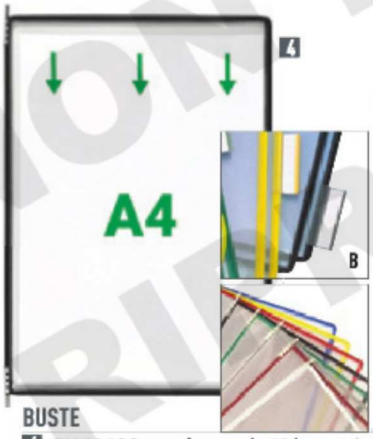





BUSTE

4 **SMCA400.** - confezione da 10 buste A4 per leggii da tavolo o a muro, con apertura lato corto. Fornite con 5 cavalierini (B) da 50 mm.

Colori: N nero R rosso B blu G verde Y giallo A assortiti (2 buste per colore)

5 **SMCA401** - confezione da 5 cartelline Fold Up A4 con alta capacità, per leggii da tavolo o a muro. Struttura rigida in PVC, ogni busta può contenere fino a 40 fogli di carta, brochures ecc. Bordo blu

6 **SMCA402** - confezione da 5 cartelline di grande capacità per leggii da tavolo o a muro. Contengono 5 volte di più rispetto alla cartellina standard poiché ogni cartellina è collegata a 4 cartelline supplementari. Le vostre informazioni saranno immediatamente disponibili in uno spazio minimo. Colori assortiti



7 CARTELLINE MAGNETICHE

Cartelline preforate in PVC a lunga durata. Antiriflesso, a doppio lato. I magneti garantiscono una presa ottimale sulla superficie o tra di loro. Da utilizzare con gli articoli SMCA790 e SMCA791.

Colori: R rosso B blu G verde Y giallo

SMCA79. - confezione 5 cartelline preforate magnetiche (abbinare lettera colore)



8 PIVORACK

Adattatore per il fissaggio dei leggii a scaffali metallici. Perfetto per magazzini e punti vendita. Fornito con viti di fissaggio.

SMCA412 - pivorack



9 BRACCIO SNODATO

Per utilizzo da scrivania. Si assembla con semplice aggancio al leggio a muro. Possibile agganciare sino a 2 leggii con 20 cartelline.

SMCA413 - braccio snodato con morsetto



10 SUPPORTO MAGNETICO

Con 4 anelli in metallo nichelato. Da utilizzare in posizione orizzontale o verticale. Sottile e leggero, consente la visualizzazione e l'archiviazione di più documenti in un unico posto. Ideale per cartelline preforate formato A4. Dimensioni: 40 x 320 mm.

SMCA790 - supporto magnetico

WALL ORGANIZER, PORTANOMI E PORTABADGE



WALL ORGANIZER

Portadocumenti e riviste a muro, struttura in polistirene, con scomparti orizzontali e verticali. Consegnati pronto all'uso con appositi fori per affissione (viti non incluse). Facilmente ampliabili per affiancamento. Disponibile anche nella versione per badge e cartellini.

6 **SMCA500** - portabadge 24 scomparti 9,5 x 5,4 cm, dimensioni (l x p x h) 20 x 2,5 x 37,5 cm

5 **SMCA501** - modulo verticale 50 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 54,5 x 13 x 112 cm. Scomparto: h 29,5 x l 23,5 x p 0,5 cm. Parte visibile 3 cm


1 **SMCA502** - modulo orizzontale 6 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 31 x 8 x 50 cm. Scomparto: h 20 x l 30,5 x p 1,5 cm. Parte visibile 4,9 cm

2 **SMCA504** - modulo verticale 6 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 23,5 x 8,5 x 71 cm. Scomparto: h 29,5 x l 22 x p 1,5 cm. Parte visibile 7 cm

3 **SMCA506** - modulo verticale 20 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 54,5 x 10,5 x 86 cm. Scomparto: h 29,5 x l 23,5 x p 1 cm. Parte visibile 5 cm

4 **SMCA508** - modulo verticale 25 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 27,5 x 13 x 112 cm. Scomparto: h 29,5 x l 23,5 x p 0,5 cm. Parte visibile 3 cm

Portanomi e portabadge


8


9


10

7







PORTABADGE RIGIDI

Offrono ideale protezione per carte personali o altre carte magnetiche. In due versioni: una utilizzabile con clip tradizionale (**codice SMCA290**) o comoda clip retraibile per il massimo comfort (**codice SMCA240**), l'altra con attacco rotante. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

7 **SMCA305** - portabadge rigido (da utilizzare con clip), formato 91 x 68

8 **SMCA300** - portabadge rigido con attacco rotante, formato 91 x 57

9 PORTANOME CON CLIP

Portanome in PVC trasparente con apertura superiore, dimensioni mm 95 x 75 (formato utile mm 90 x 60), attacco con clip. Minimo ordinabile 50 pezzi/multipli.

SMCA100 - portanome con clip

10 PORTABADGE ANTIBATTERICO

Realizzato in materiale plastico STERIFOLD (distrugge il 99,9% dei batteri entro 2 ore). Adatto all'uso in ospedali, laboratori, industrie farmaceutiche. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

SMCA432 - portabadge antibatterico, dimensioni 90 x 65 mm

Accessori

11



11 CORDICELLA PER PORTA BADGE

Cordicella tonda universale per porta badge con gancio con molla e anello. Chiusura di sicurezza anti soffocamento. *Colori:* L lime W bianco N nero (disponibile solo in versione piatta)

SMCA311. - cordicella tonda Ø 5 mm

12 13





CLIP PER PORTABADGE E PORTANOME

Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

12 **SMCA290** - clip in metallo

13 **SMCA240** - clip portanome con cordicella in nylon autorientrante da cm 60. Permette il fissaggio del badge a cinture, borse etc. per poi passarlo attaverso il lettore o mostrarlo senza staccarlo



PORTA POSTER MONO E BIFACCIALE

Porta poster da terra per interni, con struttura in metallo (silver) e cornice alluminio naturale. Montante quadrato. Cornice a scatto mm 25 angoli tondi cromati. Protezione in PVC antiriflesso. Base mm 380 x 380. Fornibile in versione monofacciale o bifacciale.

1 **SMCT7274** - porta poster monofacciale altezza mm 1815, per foglio mm 700 x 1000

2 **SMCT7276** - porta poster bifacciale altezza mm 1815, per foglio mm 700 x 1000




3 CORNICE A CAVALLETTO BIFACCIALE

Profilo mm 32 in anodizzato naturale, cavalletto bifacciale con angoli arrotondati. Stabilità massima alle gambe in metallo; molto resistente grazie al retro in acciaio.

SMCT32 - per foglio mm 500 x 700, dimensioni esterne mm 545 x 744 x 1120 h

SMCT33 - per foglio mm 700 x 1000, dimensioni esterne mm 745 x 925 x 1406 h

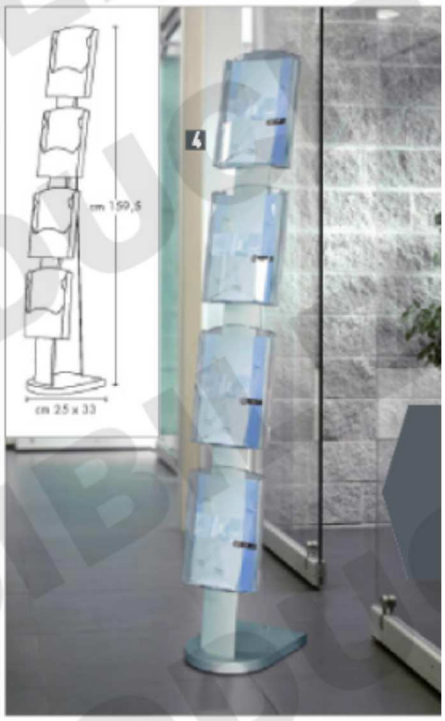

4 PORTADEPLIANT A4

Struttura in alluminio anodizzato, completa di 4 tasche (DIN A4) porta depliant in policarbonato trasparente antiurto, resistente ai raggi UV. Funzionale, leggero, stabile nella struttura, si monta e si smonta velocemente in pochi, semplici gesti. Dimensioni: base mm 250 x 330, altezza mm 1595. Peso kg 4,8.

TKPD104 - portadepliant 4 tasche formato A4 (mm 210 x 297)



5 LAVAGNA SCRIVIBILE A MURO

Lavagna scrivibile a muro, magnetica con fondo laccato. Cornice perimetrale in alluminio e vassoio porta pennarelli **(A)**.

SMLT60 - dimensioni (b x h) mm 600 x 450

SMLT90 - dimensioni (b x h) mm 900 x 600

SMLT120 - dimensioni (b x h) mm 1200 x 900

SMLT150 - dimensioni (b x h) mm 1500 x 1000


SMLT180 - dimensioni (b x h) mm 1800 x 900

SMLT200 - dimensioni (b x h) mm 2000 x 1000



6 ACCESSORI PER LAVAGNE E BACHECHE

SMAT36 - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)

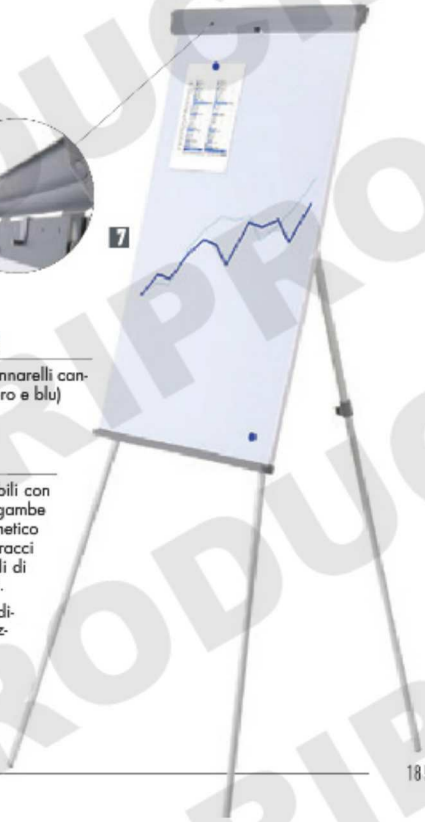

7 LAVAGNA SCRIVIBILE CON GAMBE

Lavagna scrivibile e a fogli mobili con altezza regolabile grazie alle gambe telescopiche. Ha un fondo magnetico e scrivibile, è dotata di due bracci retrattili per l'inserimento di fogli di carta e vassoio porta pennarelli.

SMLT19 - lavagna scrivibile, dimensioni mm 680 x 1000, altezza totale mm 190

SMLT6409 - blocco composto da 25 fogli bianchi per lavagna, dimensioni mm 650 x 900



ESPOSITORE A PAVIMENTO

Espositore a pavimento completo di porta depliant multiplo a 4 posti, disponibile in due versioni. Struttura in alluminio con profilo ellittico in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

1 **SMET3254** - espositore formato A5 verticale, base mm 300 x 300, h mm 1085

2 **SMET3255** - espositore formato A4 verticale, base mm 300 x 300, h mm 1200



LEGGIO MONOFACCIALE CON BASE

Leggio a pavimento con cornice a scatto **posizionabile in orizzontale o verticale**, con profilo da mm 25 ed angolo tondo, disponibile in due versioni. Struttura in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

3 **SMET6010** - leggio con cornice formato A4, dimensioni: base mm 350 x 300, h mm 1085

4 **SMET6011** - leggio con cornice formato A3, dimensioni: base mm 350 x 300, h mm 1100



PIANTANA PORTA AVVISI DA PAVIMENTO, MONOFACCIALE E BIFACCIALE

Linea economica **per interni**, ottima stabilità. Struttura in metallo, pannello in plexiglass per grafica su carta. Base quadrata mm 260 x 260. Ideale per inserire messaggi e comunicazioni.

5 **SMET6020** - piantana porta avvisi formato A4 **monofacciale** inclinato, h mm 134

6 **SMET6021** - piantana porta avvisi formato A4 **bifacciale**, h mm 131

Totem per esterni

Struttura in alluminio anodizzato composta da due pali da interrare completi di tappi in ABS e pannelli in stampa digitale con **protezione anti UV lucida/opaca (da specificare in fase d'ordine)**.

I NOSTRI TOTEM SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE COMUNICATIVE. ELEGANTI, SEMPLICI, VERSATILI, ILTOTEM POSSONO ESSERE COMPLETAMENTE PERSONALIZZATI, GRAZIE AI DIVERSI ELEMENTI MODULARI. GRAFICA INCLUSA. QUI IN BASSO RIPORTIAMO ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE:



TOTEM COMPOSTO DA:
- **2 PALI H 1800 mm DA INTERRARE**
- **1 TARGA DIMENSIONI 1000 x 300 mm**
- **3 TARGHE 1000 x 150 mm CIASCUNA**



TOTEM COMPOSTO DA:
- **2 PALI H 1800 mm DA INTERRARE**
- **1 TARGA DIMENSIONI 1000 x 200 mm**
- **4 TARGHE 1000 x 150 mm CIASCUNA**



TOTEM COMPOSTO DA:
- **2 PALI H 1800 mm DA INTERRARE**
- **1 PANNELLO 1000 x 1000 mm**





1 TOTEM PER INTERNI

Base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento. Fori nella base per sicuro ancoraggio al suolo, se necessario.

TKTS606 - totem per interni con pannelli neutri (stampa esclusa) mm 1905 x 600, peso kg 27,8

TKTS808 - totem per interni con pannelli neutri (stampa esclusa) mm 1905 x 800, peso kg 34,8



2 TOTEM PORTA POSTER BIFACCIALE CON CORNICE

Design elegante e sottile, per interni con cornice a scatto in alluminio con angoli vivi, facile sostituzione dei poster formato mm 594 x 1682, area visibile mm 574 x 1662. Base in metallo con piedini in gomma.

SMCT7200 - totem porta poster, dimensioni esterne (l x p x h) mm 700 x 400 x 1845



3 ESPOSITORE DA TERRA TRIFACCIALE

Espositore da terra con gambe in alluminio che sorreggono 3 cornici a scatto ad angolo tondo profilo mm 32 in lamiera anti corrosione. Basi con fori per fissaggio. Protezione frontale delle cornici in PVC antiriflesso, anti UV.

SMCT7010 - dimensioni 850 x 1045 x 1810 h (per foglio mm 700 x 1000)



4 MINITOTEM

Minitotem per interni con pannello personalizzabile in **alluminio composito** e base in alluminio anodizzato. La base si apre e si chiude grazie ad una vite a testa zigrinata che tiene insieme i due profili che la compongono, grazie ai feltrini compresi nella confezione, il pannello non tocca direttamente l'alluminio. Fornito comprensivo di base + accessori, pannello e stampa digitale monofacciale. **Altre dimensioni ed eventuale stampa bifacciale fornibili a richiesta**.

DS6001500AC - base mm 500, pannello in alluminio composito spessore mm 4. Dimensioni (b x h): mm 600 x 1500



5 PORTABANNER

Per interni, pratico, economico, per fiere, eventi promozionali, congressi e punti vendita. 3 piedi in alluminio anodizzato si incontrano in un connettore in materiale plastico. La flessibilità delle 2 aste in fibra di vetro, da inserire nel supporto centrale, dona al banner la tensione necessaria. Sacca per il trasporto inclusa.

TKPR600 - portabanner 600 x h 1600 mm

TKPR800 - portabanner 800 x h 1800 mm

TKPR600B - banner in PVC con occhielli metallici (stampa digitale inclusa), 600 x h 1600 mm

TKPR800B - banner in PVC con occhielli metallici (stampa digitale inclusa), 800 x h 1800 mm



6 TOTEM PER ESTERNI

Base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento. **Stampa digitale fornibile a richiesta**.

TKTS400 - totem per esterni con pannelli neutri (stampa esclusa), mm 1905 x 400, peso kg 19,5

TKTS600 - totem per esterni con pannelli neutri (stampa esclusa), mm 1905 x 600, peso kg 27,8

TKTS800 - totem per esterni con pannelli neutri (stampa esclusa), mm 1905 x 800, peso kg 34,8









A RICHIESTA, NASTRO PERSONALIZZABILE DA ENTRAMBI I LATI CON LOGO AD UNO O PIÙ COLORI

COLONNINA TENDINASTRO VERSIONE BASIC

Colonnine in acciaio spazzolato o verniciate nero opaco, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Ideali per migliorare la gestione delle file negli uffici e nei negozi o nei grandi eventi come fiere e manifestazioni. Massima stabilità garantita dalla struttura robusta dal peso di kg 10. Altezza 1 metro. Diametro della base 360 mm. **Dimensioni nastro: h 48 mm x 3 m**. Nastro personalizzabile a richiesta da entrambi i lati con logo ad uno o più colori.

1 **TSB512.** - colonnina tendinastro colore nero opaco, dimensioni: base Ø 360 x 1000 mm altezza (abbinare la lettera colore nastro)

2 **TSB511.** - colonnina tendinastro in acciaio spazzolato, dimensioni: base Ø 360 x 1000 mm altezza (abbinare la lettera colore nastro)

COLONNINA TENDINASTRO VERSIONE PLUS

Eleganti colonnine con base piatta, disponibili in 5 finiture e 8 colorazioni di nastro, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Ideali per migliorare la gestione delle file negli uffici e nei negozi o nei grandi eventi come fiere e manifestazioni. Base e montante in metallo con finitura nei colori: acciaio spazzolato, nero opaco, rosso, giallo, bianco. Colorazioni di nastro: rosso, blu, nero, bianco, verde, giallo, arancio, giallo/nero, bianco/rosso. Altezza 1010 mm. Diametro della base 350 mm. Peso totale kg 10,5. **Dimensioni nastro: h 48 mm x 3 m**, con clip di sicurezza.

3 **TSP201.** - colonnina tendinastro in acciaio spazzolato (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

4 **TSP202.** - colonnina tendinastro colore nero opaco (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

5 **TSP203.** - colonnina tendinastro colore rosso (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

6 **TSP204.** - colonnina tendinastro colore giallo (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

7 **TSP205.** - colonnina tendinastro colore bianco (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

8 **TSP206.** - colonnina tendinastro in acciaio cromato lucido (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

COLORI NASTRI PER COLONNINE VERSIONE BASIC E VERSIONE PLUS







COLONNINA TENDINASTRO VERSIONE OUTDOOR

Colonnine in PVC con base in plastica riciclata nera, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Robuste e resistenti. Ideali per utilizzo all'esterno e in ambito industriale. Altezza 1000 mm. Diametro della base 350 mm. Peso totale kg 8,5. **Dimensioni nastro: h 48 mm x 3,5 m**.

9 **TSO100BR** - colonnina tendinastro colore rosso, con nastro bianco/rosso

TSO100YN - colonnina tendinastro colore giallo, con nastro giallo/nero

10 **Versione con base tassellabile da esterno**. Altezza 1000 mm. Lunghezza nastro: 3,5 m.

TSO110N - colonnina tendinastro colore nero opaco, con nastro nero

i LE COLONNINE VERSIONE BASIC, PLUS E OUTDOOR VENGONO FORNITE COMPLETE DI TESTINA CON NASTRO NEL COLORE SCELTO E IDENTIFICATO DA UNA LETTERA. PER ORDINARE LA COLONNINA CON TESTINA SENZA NASTRO AGGIUNGERE LA LETTERA X AL POSTO DELLA LETTERA IDENTIFICATRICE DEL COLORE.





NASTRO ALTEZZA 8 CM, IDEALE PER LA PERSONALIZZAZIONE (RICHIEDI PREVENTIVO)



COLONNINA TENDINASTRO LEGGERA, ECONOMICA E DI FACILE UTILIZZO.



1 COLONNINE CON NASTRO ALTEZZA 8 CM

Colonnina tendinastro con finitura in acciaio spazzolato. Altezza 1010 mm. Diametro della base 360 mm. Peso totale kg 10. Nastro altezza 8 cm - **ideale per la personalizzazione** - lunghezza 3 m.

Colori nastro: N nero R rosso B blu

TSP800. - colonnina tendinastro con nastro h 8 cm (abbinare lettera colore nastro) - grafica esclusa

2 COLONNINA TENDINASTRO VERSIONE BUDGET

Colonnina tendinastro leggera ed economica. Sistema tendinastro autofrenante. Design elegante con finitura nera opaca. Uso indoor, ideale per gestire i flussi di persone. Altezza 925 mm. Diametro della base 320 mm. Peso totale kg 8,3. Nastro: 2,5 m x 4,6 cm h, colore nero, dotato di clip di sicurezza.

TSE320N - colonnina tendinastro leggera ed economica, altezza 92,5 cm con nastro da 2,5 m











PORTA COMUNICAZIONI PER COLONNINE TENDINASTRO

Porta avvisi per colonnine tendinastro disponibili in diversi formati. Composto da sostegno in metallo nero e tasca in plexiglass altamente trasparente. Per comunicazioni intercambiabili in carta o cartoncino.

3 **TSAP05** - porta depliant 1 tasca formato A4 con supporto in ABS nero per colonnina

4 **TSA21V** - porta avvisi formato A4 verticale


5 **TSA21O** - porta avvisi formato A4 orizzontale

6 **TSA29V** - porta avvisi formato A3 verticale

7 COLONNINA EXTRA ALTA

Finitura in acciaio spazzolato. Altezza m 2,20. Peso kg 12. Con nastro colore nero lunghezza m 3. Ideale per rendere visibili informazioni a distanza tramite i porta avvisi TSA21V, TSA21O, TSA29V (acquistabili separatamente).

TSBX220N - colonnina in acciaio spazzolato altezza 220 cm con nastro nero da 3 m

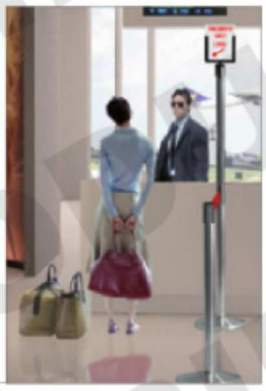

TESTINE A MURO E SISTEMA MODULARE COMPONIBILE A NASTRO



TESTINE A MURO

Avvolgitore a muro con nastro estensibile: con meccanismo auto frenante con clip di chiusura di sicurezza per controllo accessi e attacco a muro. Da abbinare con la clip ricevente a muro o colonnine tendinastro. Vari colori e lunghezze.

1 **TST300.** - testina a muro verniciata nero opaco, **dimensioni nastro h 48 mm x 3 m**. Colore nastro: blu, nero, rosso, verde, bianco, bianco/rosso, giallo/nero

2 **TST400.** - testina a muro verniciata nero opaco, **dimensioni nastro h 48 mm x 4 m**. Colore nastro: blu, nero, rosso

3 **TST500.** - testina a muro verniciata nero opaco, **dimensioni nastro h 48 mm x 5 m**. Colore nastro: nero, bianco/rosso, giallo/nero

TST100. - testina a muro verniciata nero opaco, **dimensioni nastro h 48 mm x 10 m**. Colore nastro: nero, bianco/rosso,giallo/nero

4 **TSTC** - clip ricevente a muro in ABS

COLORI NASTRI PER TESTINE A MURO



TESTINE A MURO MAGNETICHE

Testine a muro con retro magnetico per il fissaggio su superfici in metallo senza l'uso di viti con nastro nero da m 3 e m 5 dotato di terminale magnetico per il fissaggio a superfici idonee; togliendo il magnete dal nastro si può fissare al muro tramite la clip ricevente **TSTC**.

5 **TSTM03** - testina a muro magnetica con nastro nero da 3 metri

6 **TSTM05** - testina a muro magnetica con nastro nero da 5 metri



7 TESTINA TENDINASTRO CON SUPPORTO MAGNETICO

La soluzione ideale per dividere gli spazi con un elemento dall'aspetto gradevole e funzionale! Progettata per suddividere scaffali e delimitare aree e passaggi all'interno dei magazzini, si compone di un supporto con magneti inclusi e testina con nastro da 5 o 10 metri (colore bianco/rosso o giallo/nero). Il nastro in polipropilene è estensibile, resiste all'esterno in luoghi con difficili condizioni atmosferiche e ha un sistema di riavvolgimento lento per una maggior protezione e sicurezza. L'attacco magnetico permette il posizionamento su tutte le superfici metalliche. Il terminale per l'aggancio del nastro è da aggiungere a parte.

Il sistema è composto dai seguenti elementi:

TSMS05. - testina con nastro da 5 mt (in alternativa è possibile scegliere il codice TSMS10. - testina con nastro da 10 mt)

TSMS17M - confezione da 2 magneti per TSMS15

TSMS16 - terminale a muro

TSMS16M - confezione da 3 magneti per TSMS16





Sistema modulare a nastro



TESTINE TENDINASTRO

Realizzate in polipropilene, resistenti all'esterno anche con difficili condizioni atmosferiche. Sistema di riavvolgimento lento, nastro tessile plastificato da 5 e 10 mt. Colori:

NY testina gialla con nastro giallo/nero

RW testina rossa con nastro bianco/rosso

1 **TSMS05.** - testina con nastro da 5 mt. Peso 750 gr

2 **TSMS10.** - testina con nastro da 10 mt. Peso 975 gr

ACCESSORI

3 **TSMS15** - supporto a muro (testina esclusa)

4 **TSMS16** - terminale a muro

5 **TSMS17M** - confezione da 2 magneti per TSMS15

6 **TSMS16M** - confezione da 3 magneti per TSMS16

COLONNINE MODULARI

Colonnine in acciaio verniciato Ø 70 mm. Possono essere avvitate alla base formando una colonnina da 81 oppure da 34,5 cm sulla quale aggiungere una testina a nastro, un portadépliant o altre colonnine (per una maggiore altezza). Colori: R rosso Y giallo.

7 **TSMS27.** - colonnina cm 81, peso 375 gr

8 **TSMS28.** - colonnina cm 34,5, peso 250 gr

9 **TSMS29** - base quadrata per una maggiore stabilità e resistenza, con protezioni in gomma agli angoli. Dimensioni mm 380 x 380, h 18, peso 6,5 kg

10 ADATTATORE PER CONI

Adattatore in materiale plastico resistente alle intemperie, per applicare le testine a nastro o i portadocumenti su coni stradali per formare barriere e dare informazioni. Utilizzabile con le testine a nastro da 5 o da 10 metri.

TSMS51 - cono adattatore Ø mm 91 x 120 h

PORTA DOCUMENTI

Accessorio in acciaio disponibile in formato A4 e A3. Avvitabile direttamente sulle colonnine o sull'adattatore TSMS51. Si raccomanda l'utilizzo delle cartelle trasparenti in metalcrilato per riporre gli avvisi nei porta documenti A4 e A3.

11 **TSMSA4V** - porta avvisi formato A4 verticale

TSMSA4O - porta avvisi formato A4 orizzontale

TSMSA3V - porta avvisi formato A3 verticale

TSMSA3O - porta avvisi formato A3 orizzontale

12 **TSMS41V** - cartella trasparente formato A4 verticale


TSMS41O - cartella trasparente formato A4 orizzontale

TSMS31V - cartella trasparente formato A3 verticale

TSMS31O - cartella trasparente formato A3 orizzontale

Esempi di configurazione



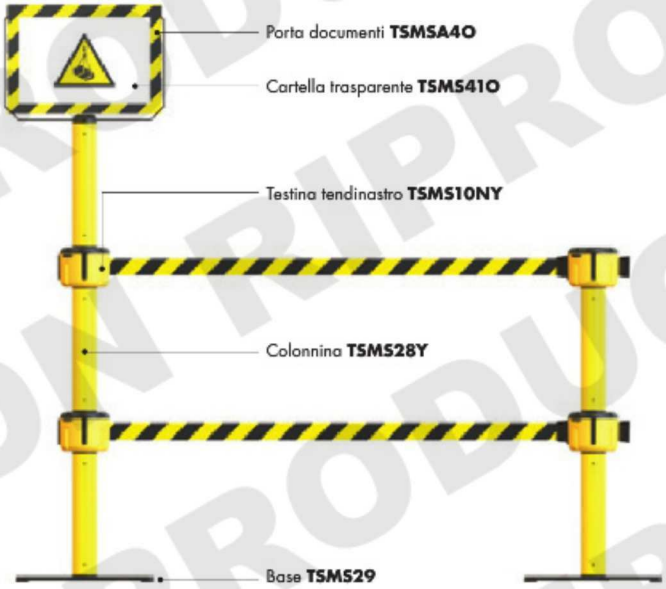

COLONNINE CON CORDONE





Colonnine in acciaio eleganti e comode per ambienti lussuosi ed importanti. Disponibili in due finiture. Dimensioni: base Ø 33 cm x 100 h, peso 9 kg, Ø colonnina mm 50.

1 **TDV201** - colonnina finitura ottone

2 **TDV301** - colonnina finitura cromo









CORDONE LISCIO

Cordone liscio Ø mm 35, lunghezza 1,6 metri, rivestito con elegante tessuto in velluto colore rosso o nero.

3 **TDVC160** - cordone in velluto nero con gancio cromo

4 **TDVC161** - cordone in velluto rosso con gancio ottone



5 CORDONE A TRECCIA

Cordone a treccia in poliestere colorato Ø mm 28, lunghezza 2 metri. Ganci di attacco in due finiture (cromo e ottone). *Colori:* N nero (RAL 9004) R rosso (RAL 3020) B blu (RAL 5005)

TDVC. - cordone a treccia con attacchi cromo (abbinare lettera colore)

TDVO. - cordone a treccia con attacchi ottone (abbinare lettera colore)



ATTACCO A MURO

6 **TDVA202** - attacco a muro ottone

7 **TDVA302** - attacco a muro cromo





8 CORNICE IN ALLUMINIO PER COLONNINE

Cornice in alluminio con protezione frontale trasparente in PVC formato A4 orientabile (orizzontale e verticale). Si applica sulle colonnine senza l'ausilio di accessori. A richiesta fornibile anche nel formato A3 (297 x 420 mm) orientabile.

CNV4A - cornice portafogli A4 (210 x 297 mm), orientabile







PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI SINGOLI E DOPPI TRASPARENTI

Struttura in alluminio anodizzato silver Ø 30 mm con piedini fissi in metallo. Superficie in policarbonato alveolare semi-trasparente. Disponibili opzionali kit ruote con sistema frenante.

1 **TSPW190** - pannello divisorio singolo in policarbonato semi-trasparente, cm 100 x 190 x 38 (l x h x p)
TSPW180KR - kit ruote per pannello singolo opzionale

2 **TSPW200** - pannello divisorio doppio in policarbonato semi- trasparente, cm 204 x 190 x 38 (l x h x p)
TSPW200KR - kit ruote per pannello doppio opzionale





3 KIT BANNER PROMOZIONALE PER COLONNINE

Struttura composta da doppio aggancio in ABS nero con barra superiore e inferiore in alluminio anodizzato silver, 2 attacchi laterali regolabili in ABS nero per tensionamento banner. Banner personalizzabile in PVC non incluso (da ordinare separatamente). Applicabile a tutte le colonnine.

TSKB11 - kit banner per colonnine tendinastro (solo struttura, banner escluso)
TSKB11STM - stampa digitale monofacciale su banner 1100 x 850 mm
TSKB11STB - stampa digitale bifacciale su banner 1100 x 850 mm









4 PANNELLI DIVISORI SINGOLI

Pannelli divisori autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e forniti con piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie stampabile in forex da 6 mm bianco o nero.

TSPW180W - pannello divisorio singolo neutro bianco, mm 1000 x 1800
TSPW180KR - kit ruote carrellate per pannello singolo
TSPWST - stampa grafica digitale per pannelli divisori singoli
TSPWPS - pellicola adesiva scrivibile per **TSPW180W**
SMAT36 - confezione da 4 pennarelli cancellabili (vedi pagina 179)

SEGNALETICA D'AMBIENTE



COS'È LA SEGNALETICA D'AMBIENTE?

Ovunque vi sia la necessità di condurre il visitatore nel punto desiderato, sarà necessario predisporre un insieme di pannelli segnaletici legati da un unica filosofia progettuale; dovremo cioè affidarci ad un impianto di segnaletica ambientale.

DOVE VIENE UTILIZZATA?

La segnaletica d'ambiente viene utilizzata nel settore civile, industriale, sanitario pubblico e privato. Forniamo segnaletica per aziende ed uffici privati, municipi, centri civici ed enti pubblici in generale, ospedali e comunità, alberghi, università e biblioteche. I nostri prodotti a catalogo, integrati dai prodotti speciali, ci consentono di coprire tutte le esigenze progettuali.

DESIGN & SYSTEM

Design & System offre una gamma completa di soluzioni per la segnaletica d'ambiente, per interni ed esterni. Realizziamo impianti innovativi e personalizzati, comunicando e orientando il visitatore secondo le specifiche esigenze di ogni ambiente e nel rispetto dello stile architettonico. La versatilità e l'eleganza dei nostri sistemi ci permettono di renderli gradevoli, raffinati ma soprattutto funzionali. Design & System è l'opportunità perfetta per comunicare l'immagine della tua azienda.



1. PROGETTO

La prima fase del lavoro comprende la scelta dei supporti, dei colori, dell'impostazione grafica, dei testi e dei simboli. Il posizionamento dei segnali nelle planimetrie ed i fotomontaggi potranno dare l'idea degli ambienti completamente allestiti.



2. PRODUZIONE

Un reparto interamente dedicato e l'esperienza delle persone che vi lavorano, assicurano da più di 50 anni un elevato livello di servizio. Il magazzino e l'organizzazione secondo gli standard ISO 9001:2000 garantiscono la qualità del sistema aziendale.



3. INSTALLAZIONE

Una volta prodotti, i segnali verranno installati presso la vostra azienda secondo le indicazioni di progetto. Il nostro personale specializzato è dotato di tutti gli strumenti (DPI) e mezzi necessari ad operare correttamente e in totale sicurezza.



4. AGGIORNAMENTO

La modularità dei sistemi, prodotti industrialmente, consente in ogni momento di aggiornare, sostituire o aggiungere nuovi elementi. Una memoria del progetto originario ci consente di rimanere fedeli alla scelta dei colori, dell'impostazione grafica, dei testi e simboli fatti precedentemente.

SISTEMI DI SEGNALETICA AMBIENTALE PER INTERNI ED ESTERNI









































INSEGNE

Scritte ed insegne luminose scatolate realizzate sia interamente in materiale plastico tipo metacrilato che misto metacrilato e metallo come acciaio INOX o alluminio. Il tipo di illuminazione può variare da quella tradizionale a neon a quella innovativa a LED.

Le caratteristiche generali sia illuminotecniche che decorative variano e vengono concordate di volta in volta con il cliente in funzione dell'esigenza.

Ogni proposta è quindi da considerarsi come un progetto "chiavi in mano" secondo i consueti principi di eccellenza del prodotto e del servizio.

Per questo prevediamo che ogni soluzione generalmente necessiti di un sopralluogo di un nostro tecnico, sia per la valutazione e la scelta della tipologia del prodotto che dell'installazione.








ARTICOLI PER MAGAZZINI E LOGISTICHE

SEGNALETICA DA PAVIMENTO ADESIVA SAFE IN® 199-200
NASTRI SEGNALETICI 201-202
NASTRI ANTI-EFFRAZIONE E PER IMBALLI 203-204
ACCESSORI E BOLLINI IN CARTA COLORATI 204
CAVALLETTI SEGNAPERICOLO 205
ETICHETTE MAGNETICHE 206
SUPPORTI BIFACCIALI FLESSIBILI FOLD 207
NUMERI E LETTERE PER SCAFFALATURE 208-209
SISTEMI DI MARCATURA A VERNICE E TRACCIALINEE SAFE IN® 210-211
DIME IN CARTONE E IN ALLUMINIO 212-213
SEGNALI, SCRITTE E BOLLI AUTOADESIVI DA PAVIMENTO 214-215
PANNELLI RETRORIFLETTENTI E PROFILI RIFRANGENTI 215
PARACOLPI IN EVA ESPANSA SAFE IN® E IN POLIURETANO 216-217
PARACOLPI GRANDE FORMATO E PER COLONNE 218-219
BARRIERE IN POLIETILENE PER AREE INDUSTRIALI 220-221
SISTEMI DI PROTEZIONE PER AREE INDUSTRIALI E MACCHINARI 222-225
SCALE, PONTEGGI E SGABELLI 226-229
CARRELLI, BILANCE E PANNELLI PORTA ATTREZZI 230
TAVOLI DA LAVORO E CASSETTIERE 231
REGGE, TENDIREGGE E POLIETILENE A BOLLE D'ARIA 232
TRANSPALLET, SALDATRICI E SACCHETTI 233
BUSTE PER MAGAZZINI E BAULI 234
CONTENITORI MULTIUSO E CASSETTI BASCULANTI 235-236
PALLET, CARGOPALLET E CONTENITORI IN LAMIERA 237-238
ARTICOLI PORTAUTENSILI 239
TAGLIERINI DI SICUREZZA 240-241
SIGILLI DI SICUREZZA 242-243
MARCATORI INDUSTRIALI 244-245
TORCE E LAMPADE DA LAVORO 246-247
LUCI DA CANTIERE 248
VENTILATORE A TURBINA E GENERATORI DI ARIA CALDA 249
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PER AREE ESTESE 249
SEGNALATORI LUMINOSI E SONORI 250



SOLUZIONI PER UNA LOGISTICA EFFICIENTE

Scopri la gamma di prodotti Safe In®, studiati per organizzare e gestire al meglio magazzini e logistiche.

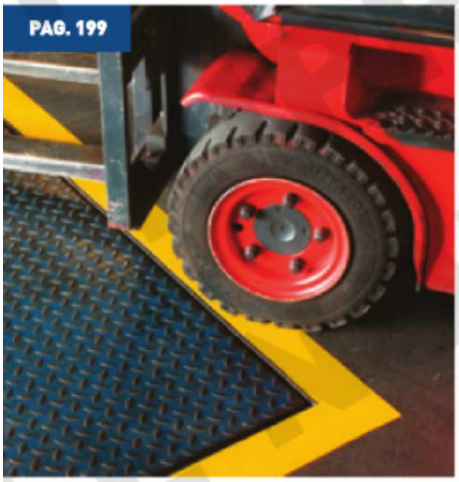
PAG. 199


PAG. 200


PAG. 210


PAG. 212


PAG. 216


PAG. 220



1

FORNIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

- W BIANCO
- R ROSSO
- Y GIALLO
- B BLU
- G VERDE
- NY NERO-GIALLO
- RW ROSSO-BIANCO







2

ROTOLO GIALLO ALTEZZA 75 MM




NASTRI DA PAVIMENTO ADESIVI SAFE IN®

Nastri adesivi colorati per la marcatura di pavimenti e segnalazione di pericolo. Ideali per delimitazione di aree e corsie all'interno di aree di stoccaggio e produttive. Realizzati in PVC plastificato di alta qualità, spessore 0,16 mm. Adesivo sensibile alla pressione, a base gomma, molto tenace, eccellente resistenza meccanica, resistenza all'abrasione e all'umidità, ottima adattabilità. Resistenti a pulitura, traffico intenso e calpestio. Indicati per ambienti interni ed esterni protetti. Conformi alla Direttiva europea 2000/53 CE (privo di piombo, cromo VI, mercuro, cadmio). Si applicano su superfici pulite ed asciutte, temperatura minima di applicazione: 10°C.

1 **NTS50.** - rotolo adesivo, lunghezza m 33, altezza 50 mm (specificare lettera colore)
NTS51NY - rotolo adesivo giallo/nero, lunghezza m 33, altezza 50 mm
NTS51WR - rotolo adesivo bianco/rosso, lunghezza m 33, altezza 50 mm
2 **NTS75Y** - rotolo adesivo, lunghezza m 33, altezza 75 mm, colore giallo



NASTRI DI QUALITÀ SUPERIORE MOLTO RESISTENTE, IDEALE PER AREE INTERNE AD INTENSO TRAFFICO.

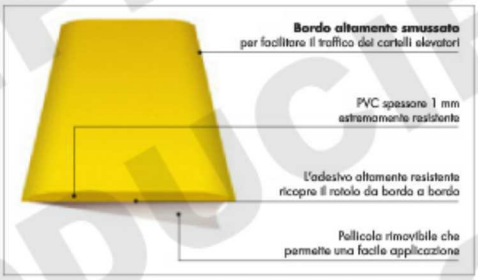

FORNIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

- W BIANCO
- R ROSSO
- Y GIALLO
- B BLU
- G VERDE
- NY NERO-GIALLO

3 NASTRI DA PAVIMENTO ADESIVI SAFE IN® QUALITÀ PREMIUM

Nastri da pavimento in PVC, molto resistenti, con strato superiore goffrato e antiscivolo, ideali per magazzini e aree produttive. Lunga durata, spessore 1 mm. Materiale omogeneo, non si scolora. Adesivo permanente molto tenace. Si staccano in un solo pezzo nel caso fosse necessaria la rimozione. Bordi leggermente smussati per minimizzare l'attrito delle ruote di muletti, transpallet. Rapida applicazione. Uso interno, idonei per codifica colore e metodologie Lean o 5S. **Lunghezza rotolo 30 metri.** Si applicano su superfici pulite ed asciutte.

DMS50. - rotolo altezza 50 mm (specificare lettera colore)
DMS75. - rotolo altezza 75 mm (specificare lettera colore)
DMS100. - rotolo altezza 100 mm (specificare lettera colore)



FORNIBILI IN 3 ALTEZZE DIVERSE

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

La segnaletica da pavimento adesiva è un elemento indispensabile per ridurre i rischi in magazzini, fabbriche e officine. Le strisce e i marcatori adesivi, consentono infatti di delimitare uno spazio (zone pedonali, spazi di stoccaggio, ecc.) e guidare la circolazione delle corsie dei magazzini. Per questo motivo è importante che la segnaletica da pavimento dei vostri spazi sia sempre visibile. Nel caso fosse rovinata, affidatevi ai prodotti Safe In®: semplici da applicare e durevoli nel tempo, sapranno garantire un ambiente sicuro ai vostri lavoratori.
















MARCATORI PER PALLET, DISCHI E ORME SAFE IN®

Marcatori in PVC sovralaminato molto resistenti. Spessore 0,8 mm, ideali per segnalare, delimitare aree pallet e per indicare camminamenti, percorsi a magazzino e in aree produttive. Lo strato protettivo superiore assicura una maggiore durata.

Colori: R rosso Y giallo B blu G verde

1 **DMX3.** - confezione 10 delimitatori adesivi per pallet a X, 300 x 300 mm
2 **DMT3.** - confezione 10 delimitatori adesivi per pallet a T, 300 x 200 mm
3 **DML2.** - confezione 10 delimitatori adesivi per pallet a L, 200 x 200 mm
4 **DMO24.** - confezione 20 orme 240 x 90 mm
5 **DMF10.** - confezione 20 frecce 100 x 65 mm
6 **DMD05.** - confezione 20 dischi adesivi diametro 50 mm
DMD09. - confezione 20 dischi adesivi diametro 90 mm

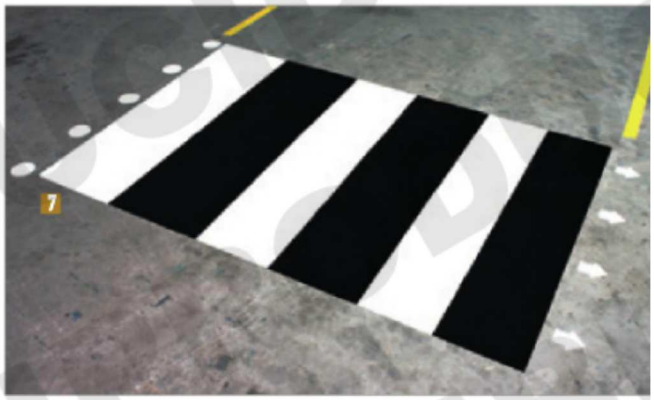

7 STRISCE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SAFE IN®

Attraversamento pedonale in PVC sovralaminato molto resistente al calpestio. Spessore 0,8 mm. Ideale per segnalare aree di passaggio pedoni in maniera visibile, sicura e durevole. Applicazione facile e veloce su superfici pulite ed asciutte. Composto da 2 codici: uno per la striscia nera, uno per la striscia bianca.

DMP300N - striscia nera adesiva, dimensioni 300 mm x 1m
DMP300W - striscia bianca adesiva, dimensioni 300 mm x 1m





8 TASCHE PROTETTIVE PER PAVIMENTO SAFE IN®

Tasche in PVC con bordo colorato. Ideali per informazioni, istruzioni, codifica colore, assicurano la massima protezione ai vostri messaggi. Versatili e di facile applicazione.

Colori: W bianco N nero Y giallo B blu G verde

DMTA4. - confezione 10 tasche protettive formato A4

Segnaletica da pavimento per marcatura orizzontale

Ideale per delimitare aree, passaggi, scaffalature di magazzino, uscite e attrezzature di sicurezza. In poliestere adesivo con lamina protettiva poliestere. **Ottima resistenza all'abrasione, resiste al passaggio di muletti, transpallet senza sollevarsi o strapparsi**. La superficie, resistente alle macchie e al calpestio, si può pulire con comuni detergenti. Se necessario, possono essere facilmente rimossi in un unico pezzo senza lasciare residui di collante sul pavimento. **Spessore 0,20 mm**. Temperatura minima di applicazione: 5°C. Raccomandato per uso interno.



1 NASTRI ADESIVI

NBN50. - nastro adesivo da pavimento, lunghezza m 30, altezza mm 50, colori vari

NBN75. - nastro adesivo da pavimento, lunghezza m 30, altezza mm 75, colori vari

NBN100. - nastro adesivo da pavimento, lunghezza m 30, altezza mm 100, colori vari

Colori: W bianco R rosso Y giallo B blu G verde YN giallo/nero WN bianco/nero WR bianco/rosso

2 CERCHI ADESIVI IN ROTOLO

NBC100. - cerchi adesivi in rotolo (300 pezzi), dimensioni: Ø mm 100, colori vari

Colori: W bianco R rosso Y giallo B blu G verde

3 FRECCE ADESIVE

NBF50. - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni: mm 50 x 125, colori vari

NBF75. - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni: mm 75 x 200, colori vari

NBF100. - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni: mm 100 x 250, colori vari

Colori: W bianco R rosso Y giallo B blu G verde

4 ANGOLI A "L" ADESIVI

In confezione da 20 pezzi.

NBK127. - angoli adesivi mm 51 x 127

NBK203. - angoli adesivi mm 76 x 203

Colori: W bianco R rosso Y giallo B blu G verde

5 DIVISORI A "T" ADESIVI

In confezione da 20 pezzi.

NBD127. - divisori adesivi mm 51 x 127

NBD203. - divisori adesivi mm 76 x 203

Colori: W bianco R rosso Y giallo B blu G verde

6 DIVISORI A "+" ADESIVI

In confezione da 20 pezzi.

NBM127. - divisori adesivi mm 51 x 127

NBM203. - divisori adesivi mm 76 x 203

Colori: W bianco R rosso Y giallo B blu G verde

7 ORME ADESIVE

NBP89. - orme adesive in confezione da 10 pezzi (5 destri e 5 sinistri), mm 254 x 89

Colori: W bianco R rosso Y giallo B blu G verde





NASTRI SEGNALETICI PER UTILIZZI VARI

1



1 NASTRI AUTOADESIVI

Realizzati in gomma con supporto in PVC. Nastri da metri 60, altezza mm 50 in due colorazioni: bianco/rosso e giallo/nero in due orientamenti diversi. **Spessore 53 micron**.

NP1701 - nastro a strisce bianco/rosso DX
NP1702 - nastro a strisce bianco/rosso SX
NP1711 - nastro a strisce giallo/nero DX
NP1712 - nastro a strisce giallo/nero SX

FORNIBILI A RICHIESTA IN ALTEZZA mm 75:
NR0701 - B/R rifrangente

FORNIBILI A RICHIESTA IN ALTEZZA mm 100:
NR1001 - B/R rifrangente
NR1011 - G/N rifrangente

2



2 NASTRI AUTOADESIVI RIFRANGENTI

Realizzati in pellicola rifrangente con tecnologia a microsfere di vetro, serigrafata a losanghe. Pellicola con adesivo permanente sensibile alla pressione adatta a superfici metalliche, lisce e/o leggermente curve. Nastri da metri 22,5, altezza mm 50. **Spessore 118 micron con tolleranza di ± 4 micron**.

NR0501 - nastro a strisce bianco/rosso DX
NR0502 - nastro a strisce bianco/rosso SX
NR0511 - nastro a strisce giallo/nero DX
NR0512 - nastro a strisce giallo/nero SX

3



3 NASTRI IN POLIETILENE

A strisce diagonali bianco/rosso o giallo/nero, per delimitazione aree di lavoro o zone pericolose. Confezione: scatola dispensatrice di cartone. Altezza del nastro mm 70, **spessore 30 micron**.

NS700 - rotolo m 500, colore bianco/rosso
NS701 - rotolo m 500, colore giallo/nero
NS703 - rotolo m 200, colore bianco/rosso
NS704 - rotolo m 200, colore giallo/nero



NASTRO ANTI-EFFRAZIONE
A PAGINA 204.



NASTRI PER AMIANTO
A PAGINA 495.

4





4 NASTRO RIFRANGENTE

A strisce diagonali bianco/rosso per delimitazione di aree di lavoro o zone pericolose. Visibilità notturna fino a m 200. Fattore di luminanza 15/40 candele/m². Stampato su un lato. **Spessore 50 micron**.

NSR250 - rotolo m 250, altezza mm 75, colore bianco/rosso

5 NASTRI DA INTERRARE IN POLIETILENE

Altezza mm 100, lunghezza m 200, **spessore 40 micron**.
A richiesta in altezza mm 200.

NS706 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA"
NS707 - nastro con testo "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"
NS708 - nastro con testo "ATTENZIONE CAVO TELEFONICO"
NS709 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO GAS"
NS711 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO FOGNATURE"
NS712 - nastro con testo "CAVI ELETTRICI ENEL"



6 NASTRI RIFRANGENTI AUTOADESIVI

In rotoli di diverse altezze. Utili per segnalare, in condizioni di scarsa illuminazione, attrezzature, spigoli, scaffalature, sporgenze, ecc. Lunghezza rotoli: m 11,2 circa.

R325. - nastro h 25 mm. Colori: W bianco R rosso Y giallo A arancio B blu G verde
R350. - nastro h 50 mm. Colori: W bianco R rosso Y giallo A arancio B blu G verde
R375. - nastro h 75 mm. Colori: W bianco R rosso Y giallo
R315. - nastro h 150 mm. Colori: W bianco R rosso Y giallo
R320. - nastro h 200 mm. Colori: W bianco R rosso Y giallo





1 NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE A SROTOLAMENTO SILENZIOSO

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento silenzioso, da utilizzare con dispenser. Elevata resistenza e capacità adesiva. Adesivo: acrilico. Spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli. Colori: W bianco H avana T trasparente


NS50. - nastro da imballo in polipropilene a svolgimento silenzioso (specificare lettera colore), h mm 50 x m 66



2 NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE A SROTOLAMENTO RUMOROSO

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento rumoroso, da utilizzare con dispenser. Adesivo: acrilico. Spessore 40 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli. Colori: H avana T trasparente

NS48. - nastro da imballo in polipropilene a srotolamento rumoroso (specificare lettera colore), h mm 48 x m 66

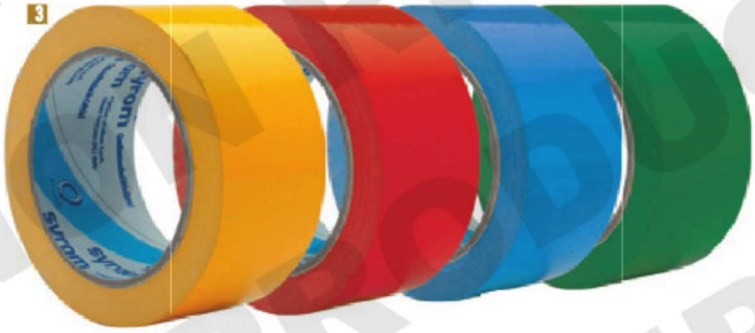

3 NASTRO ADESIVO COLORATO PER IMBALLI

Nastro adesivo colorato in polipropilene a svolgimento rumoroso da utilizzare con dispenser. Adesivo: gomma naturale. Spessore 45 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli (dello stesso colore). Colori: R rosso Y giallo B azzurro G verde

NS238. - nastro adesivo colorato per imballi (specificare lettera colore) a svolgimento rumoroso, h mm 50 x m 66



4 NASTRO "AMERICAN TAPE"

Nastro in tela plastificata per riparazioni immediate e di uso universale. Resistente agli agenti atmosferici. Ottima conformabilità. Si taglia facilmente con le mani. Supporto: tela politenata. Minimo ordinabile 24 rotoli/multipli.

NS25 - nastro colore grigio in tela plastificata, h mm 50 x m 25









NASTRI STAMPATI IN POLIPROPILENE

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento silenzioso, da utilizzare con dispenser. Stampato con diciture standard "Fragile" e "Sigillo di garanzia". Elevata resistenza e capacità adesiva. Spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli. Nastro colore bianco con stampa colore rosso.

5 **NS66F** - nastro a svolgimento silenzioso con dicitura "Fragile", h mm 50 x m 66

6 **NS66S** - nastro a svolgimento silenzioso con dicitura "Sigillo di garanzia", h mm 50 x m 66

7 NASTRI PERSONALIZZABILI

Nastri lunghezza 66 m, in polipropilene o PVC a svolgimento silenzioso, **personalizzabili con il logo del cliente**. Numero colori stampa: da 1 a 4. Altezze fornibili nei colori bianco, avana e trasparente: mm 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 e 75. Altezze fornibili nei colori azzurro, giallo, rosso e verde: mm 12, 25, 50 e 75.

NSP.. - nastro a svolgimento silenzioso personalizzabile (ordine minimo per la personalizzazione: 144 rotoli)

NASTRI, ACCESSORI PER IMBALLI E BOLLINI IN CARTA COLORATI





1 NASTRO DI SICUREZZA "TAMPER EVIDENT"

Nastro anti-effrazione in poliestere siliconato rosso, spessore 23 my. Lascia un messaggio multilingue sul supporto in caso di tentata rimozione. Il messaggio di avvenuta apertura rimane ben visibile anche qualora si tentasse di richiudere il pacco. Si applica a mano o con dispenser come un comune nastro da imballo.

SGT50 - rotolo altezza mm 50, lunghezza m 50

2 DISPENSER STANDARD

Corpo in metallo e plastica, freno regolabile. Per rotoli di larghezza 50 mm.

NS250D - dispenser standard





FILM ESTENSIBILE

Trasparente in polietilene per applicazione su unità pallettizzate e per la protezione degli imballi da urti e sporcizia. Spessore 23 micron. Ultilizzabili a mano o con l'apposito dispenser in plastica per film manuali con anima in cartone Ø 50 mm.

3 **FITD** - distributore in plastica per film estensibile FIT200, composto da **(A)**: maniglia porta bobina inferiore e superiore con manico in gomma frizionabile

4 **FIT200** - confezione da 6 bobine di film estensibile, altezza mm 500 x lunghezza 200 m circa, peso a bobina 2,5 kg

5 **FIT3150** - confezione da 30 minirotoli di film estensibile, altezza mm 100 x lunghezza 150 m, compreso di distributore in plastica con manico in gomma frizionabile (professionale)

6 BOLLINI COLORATI IN ROTOLO

Bollini in carta colorata con retro adesivo rimovibile. Ideali per tutte le attività ove è necessaria una codifica mediante colore (inventari, gestione dei materiali, ecc). Fornite in rotoli da 500 etichette. Diametro: 20, 35, 50 e 75 mm. A richiesta fornibili anche bollini con numeri **(B)**, mese **(C)** o anno **(D)**.

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **A** arancio **B** blu **C** celeste **G** verde

NEB20. - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 20

NEB35. - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 35

NEB50. - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 50

NEB75. - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 75



BOLLINI CON NUMERI, MESI O ANNI FORNIBILI A RICHIESTA. RICHIEDI UN PREVENTIVO.





1

ECAP 1807X

ALTRI SIMBOLI E/O TESTI FORNIBILI A RICHIESTA.



ECAP 18043X | ECAP 1759X | ECAP 17147X | ECAP 1762X



ECAP 17127X | ECAP 1760X | ECAP 1779X | ECAP 17125X



ECAP 1761X | ECAP 351X | ECAP 18044X | ECAP 19161X

1 CARTELLI BIFACCIALI A LIBRO

Cartelli bifacciali in PVC espanso 3 mm. Da utilizzare appoggiati a terra per segnalare situazioni di pericolo. Facilmente trasportabili tramite apposita maniglia. A richiesta fornibili con altri segnali di sicurezza. Peso g 600.

ECAP....X - cartello bifacciale a libro, dimensioni mm 333 x 500 (chiuso)



SEGNALI DI AVVISO

Robusti segnali in polipropilene di colore giallo, ideali sia per interni che per esterni.

2 **CNP061** - segnale mm 270 x h mm 610, fornito con cartello in PVC 200 x 200 mm "Attenzione pavimento bagnato"

3 **CNP610** - segnale bifacciale "Attenzione pavimento bagnato" **(LATO A)** "Fuori servizio" **(LATO B)**, mm 270 x 610 h, peso kg 0,7



CARTELLO SCRIVIBILE E CANCELLABILE

4 **ECAP170NX** - cartello neutro bifacciale a libro in PVC espanso 3 mm, dimensioni mm 333 x 500 (chiuso)

5 **SMAT36** - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)

ALTRE GRAFICHE FORNIBILI A RICHIESTA. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



SEGNALI DI AVVISO

Colore giallo, ideali per interni ed esterni.

6 **CNP8634** - segnale conico in polipropilene, h mm 930, peso kg 1,5, da abbinare alle tabelle CNP24. Foro per aggancio catene (acquistabili a parte - vedi pag. 296)

7 **CNP241** - tabella "Pavimento bagnato", dimensioni mm 360 x 300

8 **CNP242** - tabella "Attenzione pulizia in corso", dimensioni mm 360 x 300

9 **CNP243** - tabella "Fuori servizio", dimensioni mm 360 x 300

ETICHETTE MAGNETICHE









ETICHETTE MAGNETICHE TIPO "C"

Pratiche etichette magnetiche tipo "C", realizzati in gomma magnetica. Sono un modo semplice per identificare i codici di magazzino su scaffalature, cassetti e contenitori metallici senza rovinare il supporto. Rimovibili, possono essere sostituiti e spostati con enormi risparmi di tempo. Fornite con PVC trasparente antipolvere e cartoncino bianco. Disponibili in 2 lunghezze e 3 altezze. Confezioni pretagliate da 10 pezzi.

1 **SCS3007W** - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 75 x 30 mm
SCS4007W - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 75 x 40 mm
SCS5007W - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 75 x 50 mm
SCS3015W - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 150 x 30 mm
SCS4015W - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 150 x 40 mm
SCS5015W - 10 etichette pretagliate + 10 cartoncini, dimensioni 150 x 50 mm

2 **SCM36** - nastro magnetico h 30 mm completo di cartoncino bianco e PVC trasparente, in rotolo da 6 metri
SCM46 - nastro magnetico h 40 mm completo di cartoncino bianco e PVC trasparente, in rotolo da 6 metri
SCM56 - nastro magnetico h 50 mm completo di cartoncino bianco e PVC trasparente, in rotolo da 6 metri
SCMC. - cartoncino scrivibile per nastri magnetici m 1 (altezze fornibili mm 27, 37 e 47)





3 ETICHETTE MAGNETICHE LISCE NEUTRE

Gomma magnetica liscia spessore 1,2 mm. Convenienti per applicare, rimuovere e sostituire codici a barre e descrizione dei prodotti a scaffale. Ideali per l'applicazione di etichette adesive. Fornibili a richiesta anche rotoli lunghezza 50 metri. Disponibili in 2 lunghezze e 3 altezze. Confezioni pretagliate da 10 pezzi.

SCL3007W - 10 etichette neutre, dimensioni 75 x 30 mm
SCL4007W - 10 etichette neutre, dimensioni 75 x 40 mm
SCL5007W - 10 etichette neutre, dimensioni 75 x 50 mm
SCL3015W - 10 etichette neutre, dimensioni 150 x 30 mm
SCL4015W - 10 etichette neutre, dimensioni 150 x 40 mm
SCL5015W - 10 etichette neutre, dimensioni 150 x 50 mm





4 ETICHETTE MAGNETICHE SCRIVIBILI BIANCHE


Nastro magnetico liscio spessore 0,6 mm rivestito con uno strato di PVC bianco scrivibile e cancellabile a secco. Scrivibile con pennarelli per lavagne magnetiche e cancellabile a secco oppure con altri pennarelli, in questo caso cancellabile con alcol. Disponibili in 2 lunghezze e 3 altezze. Confezioni pretagliate da 10 pezzi.

SCR3007W - 10 etichette bianche, dimensioni 75 x 30 mm
SCR4007W - 10 etichette bianche, dimensioni 75 x 40 mm
SCR5007W - 10 etichette bianche, dimensioni 75 x 50 mm
SCR3015W - 10 etichette bianche, dimensioni 150 x 30 mm
SCR4015W - 10 etichette bianche, dimensioni 150 x 40 mm
SCR5015W - 10 etichette bianche, dimensioni 150 x 50 mm



5 KIT DI LETTERE E NUMERI MAGNETICI

Utilizzati per codificare le corsie delle scaffalature metalliche. Fustellati e venduti singolarmente, disponibili nelle misure 80, 100 e 120 mm. Colori: bianco o nero. Fornibili a richiesta (richiedi un preventivo).

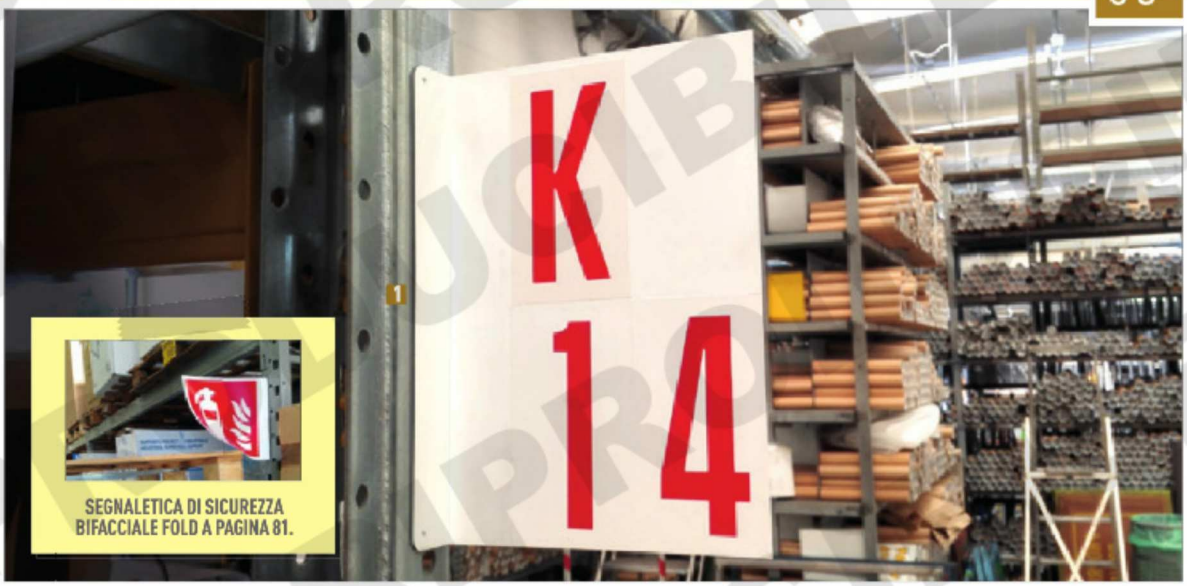

SEGNALETICA DI SICUREZZA BIFACCIALE FOLD A PAGINA 81.

1 SUPPORTO BIFACCIALE NEUTRO FOLD + ETICHETTE APPLICATE

Supporto bifacciale flessibile neutro in PVC 0,5 mm. Utilizzabile con etichette autoadesive (vedi tabelle).

SFL200 - solo supporto bifacciale flessibile 145 x 200 mm, utilizzabile con lettere e numeri singoli autoadesivi codici 905.. - 915.. - 925 (vedi tabella)

SFL250 - solo supporto bifacciale flessibile 175 x 250 mm, utilizzabile con lettere e numeri singoli autoadesivi codici 906.. - 916.. (vedi tabella)

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI PER SFL200

CODICE ARTICOLO			NUMERO D'IDENTIFICAZIONE				FORMATI (mm)			
Giallo nero	Bianco rosso	Blu bianco	Numeri consecutivi	Lettere consecutive	Numeri individuali	Lettere individuali	Etichette (b x h)	Foglio (b x h)	Carattere (h)	**Confezione da 1 foglio. 10 etichette per foglio.**
905	915	925	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3	..A ..B ..C	56 x 99	280 x 200	83	

KIT LETTERE E NUMERI IN ALTRI COLORI FORNIBILI A RICHIESTA. CODICE SXDSFL200.. (10 ETICHETTE PER FOGLIO PER SUPPORTO SFL200).

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI PER SFL250

CODICE ARTICOLO			NUMERO D'IDENTIFICAZIONE				FORMATI (mm)			
Giallo nero	Bianco rosso	Blu bianco	Numeri consecutivi	Lettere consecutive	Numeri individuali	Lettere individuali	Etichette (b x h)	Foglio (b x h)	Carattere (h)	**Confezione da 1 foglio. 10 etichette per foglio.**
906	916	-	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3	..A ..B ..C	70 x 124	350 x 250	103	

KIT LETTERE E NUMERI IN ALTRI COLORI FORNIBILI A RICHIESTA. CODICE SXDSFL250.. (10 ETICHETTE PER FOGLIO PER SUPPORTO SFL250).

LA SEGNALETICA FLESSIBILE IN PVC, A DIFFERENZA DELL'ALLUMINIO, EVITA DANNI AL CARTELLO IN CASO DI URTI ACCIDENTALI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI.

2 SUPPORTO BIFACCIALE NEUTRO FOLD + STAMPA DIGITALE APPLICATA

Supporto bifacciale flessibile neutro in PVC 0,5 mm. Stampa digitale applicata fronte/retro compresa nella fornitura.

SXDSFLP200.. - supporto bifacciale flessibile 145 x 200 mm + stampa digitale applicata fronte/retro

SXDSFLP250.. - supporto bifacciale flessibile 175 x 250 mm + stampa digitale applicata fronte/retro



NUMERI E LETTERE AUTOADESIVE PER IDENTIFICAZIONE

Numeri e lettere singoli

Numeri e lettere in PVC adesivo, ideali per contrassegnare ed identificare scaffalature, uscite, estintori e quadri elettrici.



DISPONIBILI IN 8 DIVERSI FORMATI E 4 COLORAZIONI AD ALTA VISIBILITÀ





6x10 10x15 16x24 24x34 34x60 56x99 70x124 99x175

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI

CODICE ARTICOLO				NUMERO D'IDENTIFICAZIONE				FORMATI (mm)			CONFEZIONE E NUMERO DI FOGLI
Giallo nero	Bianco nero	Bianco rosso	Blu bianco	Numeri consecutivi	Lettere consecutive	Numeri individuali	Lettere individuali	Etichette (b x h)	Foglio (b x h)	h caratteri	
900	930	910	920	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	6 x 10	120 x 30	6	Confezione da 5 fogli. 60 etichette per foglio.
901	931	911	-	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	10 x 15	200 x 45	11	
902	932	912	922	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	16 x 24	160 x 72	17	Confezione da 5 fogli. 30 etichette per foglio.
903	933	913	923 *	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	24 x 34	240 x 102	24	
904	934	914	924	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	34 x 60	340 x 60	50	Confezione da 5 fogli. 10 etichette per foglio.
905	935	915	925	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	56 x 99	280 x 200	83	Confezione da 1 foglio. 10 etichette per foglio.
906	936	916	-	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	70 x 124	350 x 250	103	
907	937	917	-	-	-	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	99 x 175	99 x 175	134	Confezione da 1 foglio. 1 etichetta per foglio.

* A richiesta fogli individuali (lettere e numeri)

CODICE 912.3 CIFRE UGUALI, 16 X 24 MM

CODICE 901.3 CIFRE UGUALI, 10 X 15 MM

CODICE 920.09 CIFRE DA 0 A 9, 6 X 10 MM

CODICE 905.AJ LETTERE A-J, 56 X 99 MM

CODICE 934.KT LETTERE K-T, 34 X 60 MM









NON RIPRODUCIBILE

SEQUENZE DI CIFRE CONSECUTIVE NERE SU FONDO GIALLO

Pratiche sequenze di numeri in confezione da 100 o 500 etichette. Consentono di risparmiare tempo e denaro in caso di numerazioni in sequenza.



TABELLA CIFRE NERE SU FONDO GIALLO (mm)

CODICE ARTICOLO	NUMERAZIONE CONSECUTIVA DA N° A N°	ETICHETTE PER FOGLIO	FOGLI PER CONFEZIONE	ETICHETTE PER CONFEZIONE	ETICHETTE (b x h)	FOGLIO (b x h)	CARATTERE (altezza)
908.25 **908.29**	da 001 a 500 da 501 a 999	10	50	500	42 x 24	97 x 156	17
908.31	da 01 a 99	10	10	100	44 x 34	98 x 200	24



908.31 **908.25** **908.29**

NUMERI E LETTERE PER CONTRASSEGNARE CAPANNONI,SCAFFALATURE, USCITE, REPARTI ECC...

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	COLORE	FORMATO (mm)	MATERIALE	DISTANZA DI LETTURA
86...	Fondo blu - testo bianco	250 x 400	Alluminio spessore 0,7	m 20 ÷ 25
89...	Fondo blu - testo bianco	333 x 600	Alluminio spessore 0,7	m 40 ÷ 50
86...BN	Fondo bianco - testo nero	250 x 400	Alluminio spessore 0,7	m 20 ÷ 25
89...BN	Fondo bianco - testo nero	333 x 600	Alluminio spessore 0,7	m 40 ÷ 50



1	2	3	4	5	6	7	8	9
8651 8901	8652 8902	8653 8903	8654 8904	8655 8905	8656 8906	8657 8907	8658 8908	8656 8906



0	A	B	C	D	E	F	G	H
8650 8900	8661 8911	8662 8912	8663 8913	8664 8914	8665 8915	8666 8916	8667 8917	8668 8918



I	J	K	L	M	N	P	Q	R
8669 8919	8681 8931	8682 8932	8670 8920	8671 8921	8672 8922	8673 8923	8674 8924	8675 8925



S	T	U	V	W	X	Y	Z
8676 8926	8677 8927	8678 8928	8679 8929	8683 8933	8684 8934	8685 8935	8680 8930






SISTEMI DI MARCATURA A VERNICE



1



1 VERNICE TRACCIALINEE SAFE IN®

Ideale per aree di stoccaggio, magazzini, parcheggi, aree produttive, piste ciclabili, campi sportivi, ecc. Per delimitare le superfici e ottimizzare la circolazione in interno o esterno. Permette di tracciare linee da 5 a 10 cm di larghezza. Resistente all'usura e alle intemperie, eccellente aderenza a tutte le superfici. Asciugatura rapida: 15-20 minuti. Linee nette. Temperatura di utilizzo da +50°C a -50°C. La bombola contiene ml 500 di vernice e consente di tracciare circa 50 m lineari di striscia. Fornita con due diversi ugelli. Confezioni da 12 bombole per cartone. Minimo ordinabile 12 bombole/multipli.

Colori: **W** bianco **N** nero **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde


NS1011S. - bombola da 500 ml di vernice Safe In®

CONDIZIONI GENERALI DI IMPIEGO

Le seguenti raccomandazioni devono essere rispettate per una buona applicazione della vernice Safe In® , indipendentemente dal tipo di terreno. Pulire bene per eliminare polvere, sporco, grasso... Il tasso igrometrico deve essere compreso tra il 10 ed il 50%. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a 5°C. Per una buona qualità di tracciatura si consiglia di effettuare il primo passaggio velocemente, i passaggi successivi più lentamente fino a raggiungere la copertura desiderata. Raccomandazioni a seconda del tipo di terreno:

- Calcestruzzo nuovo: attendere da 3 a 4 settimane per l'asciugatura del calcestruzzo e l'eliminazione dell'acidità prima di applicare la vernice.
- Asfalto nuovo: è consigliato attendere almeno 15 giorni prima dell'applicazione.
- Pavimentazioni sintetiche (plastica, PVC) e pavimentazioni verniciate (vernice epossidica, poliuretanica), è consigliabile fare un test preventivo per verificare l'aderenza della vernice alla pavimentazione.

Prima dell'utilizzo agitare a lungo l'aerosol a testa in giù.

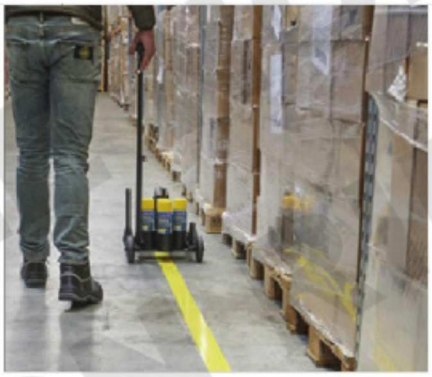



2

2 CARRELLO TRACCIALINEE

Carrello traccialinee specificamente concepito per la gamma di vernicl Safe In®. Maneggevole, preciso, stabile, si adatta a molteplici superfici ed applicazioni. Permette di tracciare linee diritte e curve. Impugnatura adattabile destra o sinistra. Tracciatura simultanea possibile con 2 spray contemporaneamente.

NS1001KS - carrello traccialinee Safe In®



1 VERNICE TRACCIALINEE FLUORESCENTE DA CANTIERE SAFE IN®

Ideale per marcare su terra, sterrato, tubature, costruzioni, installazioni elettriche. Essicazione rapida. Buona durata alle intemperie. Cappuccio girevole che impedisce la vaporizzazione accidentale. Non cola durante l'utilizzo grazie al contenitore di sicurezza brevettato. Applicazione manuale o tramite i nostri accessori (asta e pistola di marcaggio). Ampia gamma di colori per tutte le esigenze di marcatura. Minimo ordinabile 1 bombole/multipli.

Colori: **W** bianco **A** arancio fluo **R** rosso fluo **Y** giallo fluo **B** blu fluo **G** verde fluo **P** rosa fluo

NS400S. - bombola da 500 ml di vernice fluo da cantiere Safe In®

i STOCCAGGIO E MANUTENZIONE: CONSERVARE LE BOMBOLETTE TRA I 15 E I 25°C E TRA IL 50 E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA. NON ESPORLE A UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 50°C. TENERE LONTANO DA TUTTE LE FONTI DI CALORE.

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile su diverse superfici: calcestruzzi, bitumi, erba, ghiaie, sabbie, minerali, legno, asciugatura rapida (circa 10 min.)
- Contenitore di sicurezza molto resistente.
- Buona autonomia e copertura: 1 bomboletta è sufficiente per coprire (permanentemente) una linea di 55 m (larghezza 2 cm) con il carrello traccialinee.
- Buona durata della marcatura anche su superfici bagnate: fino a 6 mesi in base alla superficie, le condizioni di applicazioni e l'esposizione ai raggi UV.
- Temperature d'utilizzo: da -20°C a +50°C.
- Composizione: acrilico - pigmenti: minerali e organici. Senza piombo e cadmio
- Solventi: miscela complessa esente da solvente clorurati e da composti aromatici (toluene, xilene ...).
- Gas propellente: miscela specifica di isobutano e propano.



RACCOMANDATA CON VERNICI TRACCIALINEE DA CANTIERE SAFE IN®.

2 ASTA DI MARCAGGIO SAFE IN®

Asta traccialinee leggera ed ergonomica, grazie alla scelta dei materiali che la compongono e a un design studiato per il comfort dell'utilizzatore. Flessibile e indispensabile, si adatta a tutte le bombolette Safe In®.

NS401KS - asta porta traccialinee Safe In®



RACCOMANDATA CON VERNICI TRACCIALINEE DA CANTIERE SAFE IN®.


3 PISTOLA DI MARCAGGIO SAFE IN®

Leggera e professionale, consente la tracciatura anche su superfici irregolari. Indispensabile per la marcatura con le dime.

NS405KS - pistola di marcaggio Safe In®

DIME IN CARTONE AD ALTA DENSITÀ

Dime in cartone mm 800 x 800


NC800


NC801


NC802


NC803


NC804


NC805


NC806


NC807


NC808


NC809


NC810



NC811



NC812



NC813


NC814


NC815


NC816


NC817


NC818


NC819


NC820


NC821





Dime in cartone mm 800 x 400



NC403



NC404



NC405



NC406



NC407



NC408



NC409



NC410



NC411


NC401


NC402

Dime in cartone mm 800 x 250



NC251



NC252

ALTRI SIMBOLI E SCRITTE FORNIBILI A RICHIESTA (RICHIEDERE PREVENTIVO).

Dime in cartone mm 1150 x 250

Fornite in due pezzi distinti.



NC1151



NC1152



NC1153

NC1154

NC1155

NC1156

NC1157

DIME IN CARTONE E IN ALLUMINIO SPECIALI

PERSONALIZZABILI



Le dime sono uno strumento necessaria per tracciare diciture e prescrizioni, sia su asfalto che su imballaggi. Rispetto alle tradizionali dime in cartone, le dime in alluminio consentono la realizzazione di simboli estremamente precisi, sono molto più resistenti e durature e possono essre riutilizzate all'infinito. In fase di applicazione del pittogramma o della scritta, si consigliano le apposite vernici traccialinee Safe In® alle pagine 210 e 211. Possiamo fornirti dime in qualsiasi formato e con le immagini/testi che vuoi! Se non trovi ciò che cerchi in queste pagine, richiedi un preventivo!







RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Dime in alluminio mm 800 x 800

NC8...A - dima in alluminio 20/10

ALTRE TIPOLOGIE DISPONIBILI.



NC801 A



NC802 A



NC803 A



NC805 A



NC806 A



NC807 A



NC811 A

Dime in alluminio mm 1150 x 250

NC11..A - dima in alluminio 20/10, fornita in due pezzi distinti



NC1152 A



NC1153 A



NC1154 A

Dime in alluminio mm 800 x 400

NC4...A - dima in alluminio 20/10



NC401 A



NC402 A

ALTRE TIPOLOGIE DISPONIBILI.

Dime varie in alluminio 30/10

In base alle dimensioni, le dime in alluminio vengono fornite in pezzo singolo o più pezzi componibili per agevolare il trasporto.



NC310 A
alluminio 30/10,
840 x 1170 mm



NC311 A
alluminio 30/10,
832 x 890 mm



NC312 A
alluminio 30/10,
880 x 800 mm



NC313 A
alluminio 30/10,
1000 x 800 mm

ALTRE TIPOLOGIE DISPONIBILI.

Stencil in alluminio per imballaggi

Stencil di marcatura in alluminio 10/10. Angolo di appoggio 20 mm per agevolare il posizionamento e l'impugnatura. Ideali per contrassegnare casse, scatole e qualsiasi altro tipo di contenitore necessiti di numerazioni o scritte. Disponibili set di numeri, lettere e simboli formato A5 (210 x 148 mm). Altezza indicativa numeri 144 mm, altezza indicativa lettere 137 mm.





NC700 A
Kit numeri 0-9



NC701 A
Kit lettere A-M (alfabeto inglese)



NC702 A
Kit lettere N-Z (alfabeto inglese)



9464 AA
Teme l'umidità



9465 AA
Alto



9466 AA
Da maneggiare con precauzione



9467 AA
Non utilizzare ganci



9468 AA
Teme il calore

A RICHIESTA, FORNIBILE DIME CON QUALSIASI SIMBOLI E TESTO (RICHIEDI UN PREVENTIVO).

SEGNALI, SCRITTE E BOLLI AUTOADESIVI DA PAVIMENTO

Pittogrammi da pavimento autoadesivi

Pittogrammi ISO 7010, scritte e bolli da pavimento per uso interno, realizzati in PVC spessore 95 micron accoppiato con film protettivo antiscivolo di spessore non inferiore a 125 micron. Resistenti all'abrasione e al traffico pedonale. Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C. Temperatura di servizio: da -20°C a +60°C.


PP1301
Ø 435 mm


PP1304
Ø 435 mm


PP1305
Ø 435 mm


PP1312
Ø 435 mm


PP1321
Ø 435 mm


PP1335
Ø 435 mm


PP1348
Ø 435 mm


PP1351
Ø 435 mm


PP1352
Ø 435 mm


PP1355
Ø 435 mm


PP1356
Ø 435 mm


PP1358
Ø 435 mm



A RICHIESTA, FORNITI SU SUPPORTO IN METALLO PER PAVIMENTAZIONI IRREGOLARI. RICHIEDI UN PREVENTIVO.


PP1381
Ø 435 mm


PP1389
Ø 435 mm


PP1101
560 x 560 mm


PP1107
560 x 560 mm


PP1108
560 x 560 mm


PP1109
560 x 560 mm


PP1114
560 x 560 mm


PP1137
560 x 560 mm


PP15107 *
435 x 435 mm




PP15180 *
435 x 435 mm


PP715101 *
480 x 250 mm


PP715102 *
480 x 250 mm



PP037
435 x 435 mm



PP037D
175 x 305 mm



PP037S
175 x 305 mm


PP047
Ø 435 mm


PP080
Ø 435 mm

* Fornibili a richiesta in versione fotoluminescente aggiungendo la lettera "L" dopo PP... (esempio: PPL15107). Richiedere preventivo.

Scritte da pavimento autoadesive

ATTENZIONE NON ENTRARE - SOLO PERSONALE AUTORIZZATO

PP150 - 1200 x 150 mm

SI PREGA DI ATTENDERE DIETRO LA LINEA

PP151 - 1200 x 150 mm



PP152 - 400 x 150 mm



PP153 - 400 x 150 mm

Bolli da pavimento autoadesivi

Fondo giallo, scritta nera, Ø mm 300. In fase d'ordine specificare le lettere o i numeri desiderati.

ESEMPI DI CODIFICA



PP300YN.A
Ø 300 mm



PP300YN.B
Ø 300 mm



PP300YN.1
Ø 300 mm



SCRITTE E BOLLI DA PAVIMENTO FORNIBILI A RICHIESTA IN ALTRE DIMENSIONI/COLORI.

Segnali da pavimento autoadesivi "a mezzaluna"

Fornibili in due versioni, dimensioni 700 x 350 mm:

PPS... - qualità standard: stampa serigrafica su PVC adesivo con sovrastampa di protezione antiscivolo, minimo ordinabile: 10 pezzi / multipli. Buona resistenza all'abrasione e al traffico pedonale

PP... - qualità Premium: stampa digitale su PVC adesivo spessore 95 micron, rivestimento con film protettivo antiscivolo spessore 125 micron. Minimo ordinabile: 1 pezzo (disponibilità immediata). Elevata resistenza all'abrasione e al traffico pedonale



PP705



PP707 PPS707



PP708 PPS708



PP709 PPS709



PP710 PPS710



PP711 PPS711



ALTRI SEGNALI DA PAVIMENTO A PAGINA 167.





5





5

5 PANNELLI AUTOADESIVI

A strisce diagonali giallo/nero e bianco/rosso in esecuzione normale e rifrangente. Le strisce hanno due orientamenti che permettono di ottenere un segnale a spina di pesce, affiancando due pannelli.

DIMENSIONI DEI PANNELLI AUTOADESIVI

IMMAGINE/CODICE ARTICOLO				DIMENSIONI
9411	9411	9401	9401	450 x 450 mm
9417	9412	9407	9402	450 x 300 mm
9418	9413	9408	9403	450 x 150 mm
9419	9414	9409	9404	450 x 100 mm
9420	9415	9410	9405	450 x 50 mm

94...P = *pellicola autoadesiva normale.* **R94...** = *pellicola autoadesiva rifrangente.*

6 PROFILI RIFRANGENTI

Su supporto di alluminio spessore mm 1, completo di 6 fori, pellicola rifrangente E.G. Riferimento normativo: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Dimensioni: mm 1000 x 80.

CT15 - strisce bianco/rosso da destra a sinistra
CT05 - strisce bianco/rosso da sinistra a destra
CT04 - strisce giallo/nero da sinistra a destra
CT14 - strisce giallo/nero da destra a sinistra



6

7



8



9



10





AUTOADESIVI RETRORIFLETTENTI

Per la segnalazione di cassonetti stradali portarifiuti conformi art. 68 D.P.R. 495 del 16/12/92 (Reg. C.d.S.). Realizzati su due tipi di pellicola rifrangente (cl. 1/cl. 2 alta intensità), con speciale adesivo adatto all'applicazione sui diversi tipi di cassonetti (lamiera zincata, vetroresina, alluminio, polietilene).

7 **NR33H** - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 2
NR33E - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 1
8 **NR34H** - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 2
NR34E - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 1
9 **NR35H** - dimensioni: mm 400 x 200 - rifr. cl. 2
NR35E - dimensioni: mm 400 x 200 - rifr. cl. 1
10 **NR36H** - dimensioni: mm 200 x 200 - rifr. cl. 2
NR36E - dimensioni: mm 200 x 200 - rifr. cl. 1

PARACOLPI IN EVA ESPANSA

Paracolpi in EVA espansa Safe In®

- Paracolpi realizzati in Eva espansa.
- Per interni ed esterni, ideali in magazzini, aree produttive e industriali in genere, scuole, ospedali, palestre.
- Utili come salvaspigoli nei passaggi, zone di transito, sia pedonali che con mezzi in movimento, ove gli spazi sono particolarmente ristretti e angusti (scale, sottoscale ecc).
- Flessibili, si applicano anche su superfici non lineari.
- Resistenti a vari tipi di oli, benzine, solventi e prodotti per le pulizie.
- Resistenti alle intemperie, ai raggi UV, alla salsedine e a temperature tra -15°C e +55°C.
- Forniti con o senza biadesivo in base ai modelli. In assenza di biadesivo possono essere utilizzate colle siliconiche e/o poliuretaniche.
- Tutti i dati dimensionali hanno una tolleranza del 3,5%.

EVA ESPANSA
È UN MATERIALE LEGGERO, ATOSSICO E ANALLERGICO, CON UNA FORTE STABILITÀ DIMENSIONALE. INATTACCABILE DA BATTERI E FUNGHI, È INOLTRE IMPERMEABILE, LAVABILE, RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI E NON ASSORBE I CATTIVI ODORI.





1 **PGE425S** - paracolpi lunghezza 780 mm x Ø 40 mm, peso 135 gr con biadesivo
PGE425SM - come sopra ma magnetico



2 **PGE430S** - paracolpi lunghezza 780 mm x larghezza 35 mm, peso 135 gr con biadesivo
PGE430SM - come sopra ma magnetico



3 **PGE320S** - paracolpi lunghezza 780 mm x larghezza 27 mm, peso 135 gr con biadesivo
PGE320SM - come sopra ma magnetico




4 **PGE322S** - paracolpi lunghezza 780 mm x 45 mm, peso 135 gr con biadesivo, colore giallo/nero
PGE322SM - come sopra ma magnetico




5 **PGE320SW** - paracolpi lunghezza 780 mm x 45 mm, peso 135 gr con biadesivo, colore bianco
PGE320SWM - come sopra ma magnetico



6 **PGE520S** - paracolpi lunghezza 780 mm x 50 x 20 h, peso 200 gr, con biadesivo
PGE520SM - come sopra ma magnetico



7 **PGE420S** - paracolpi lunghezza 780 mm x Ø 40 mm, peso 200 gr senza biadesivo



8 **PGE230S** - paracolpi lunghezza 780 mm x larghezza 28 mm, peso 135 gr senza biadesivo



9 **PGE435S** - paracolpi lunghezza 780 mm x altezza 30 mm, peso 135 gr con biadesivo




10 **PGE735S** - paracolpi lunghezza 780 mm x altezza 40 mm, peso 200 gr con biadesivo



11 **PGE121S** - paracolpi lunghezza 780 mm x altezza 36 mm, peso 200 gr senza biadesivo

Paracolpi rigati

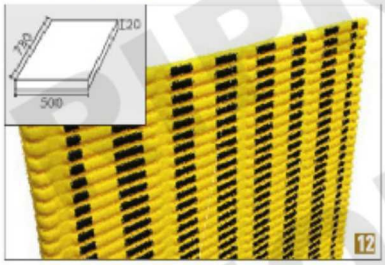

12 **PGE902S** - paracolpi piano rigato mm 780 x 570 x h 20 colore giallo/nero, spessore 20 mm, peso kg 1,9, senza biadesivo

13 **PGE801S** - paracolpi cavo rigato giallo/nero, senza biadesivo. Protegge colonne tonde e pali, utilizzabile come salva colonne in parcheggi e garage. Ø minimo 20 mm, Ø max 200 mm. Altezza 780 mm, spessore 20 mm, peso kg 1,2



Angolari

Prodotto in poliuretano colore nero, fornito completo di biadesivo, posizionabile su angoli. Utilizzabile in magazzini, ideali per scaffalature.

14 **PGE402** - angolare a 2 vie
15 **PGE403** - angolare a 3 vie



FORNIBILI A RICHIESTA LASTRE PIANE COLORE GIALLO/NERO, SPESSORE DA 20 A 35 MM, DIMENSIONE MASSIMA 100 X 200 CM.

Paracolpi in poliuretano

- Paracolpi riciclabili, realizzati in schiuma di poliuretano.
- Autoadesivi, idonei per superfici di metallo e legno, applicabili a muro.
- Posizionabili su angoli o superfici piane.
- Flessibili, si applicano anche su superfici non lineari.
- Per interni ed esterni, ideali ovunque si necessiti di protezione contro gli urti (magazzini, aree produttive e industriali in genere, scuole, ospedali, palestre).
- Resistono a temperature tra -40°C e +100°C.
- Tutti i dati dimensionali hanno una tolleranza del 3,5%.
- A richiesta è fornibile la versione con piastra di fissaggio.
- Fire classification: a norma DIN EN 13501-1 / classe E.

POLIURETANO
È UN MATERIALE CHE NON SI SFALDA, NON INVECCHIA E NON DECOLORA. RESISTE A QUALSIASI CONDIZIONE AMBIENTALE, QUINDI PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE IN AMBIENTI CON SALSEDINE E UMIDITÀ. INERTE, NON MARCISCE ED È IMPERMEABILE.





1 **PGE425** - paracolpi tipo A per angoli, lunghezza 1 m, Ø 40 mm

2 **PGE430** - paracolpi tipo C, lunghezza 1 m, larghezza 35 mm

3 **PGE320** - paracolpi tipo E, lunghezza 1 m x 26
PGE320/5 - paracolpi tipo E in spezzone unico da 5 m

4 **PGE520** - paracolpi tipo D, lunghezza 1 m, larghezza mm 50 x 20 h

5 **PGE322** - paracolpi tipo H+, lunghezza 1 m, larghezza 60 mm



6 **PGE230** - paracolpi tipo G, lunghezza 1 m, larghezza mm 30 x 25 h

7 **PGE420** - paracolpi tipo B (senza biadesivo), lunghezza 1 m, Ø 40 mm

8 **PGE410** - paracolpi tipo F piatto
PGE410/5 - paracolpi tipo F, in spezzone unico da m 5

9 **PGE435** - paracolpi tipo R1 per tubature

10 **PGE735** - paracolpi tipo R2 per tubature



11 **PGE399** - paracolpi tipo S, lunghezza 1 m, larghezza mm 75 x 20 h

12 **PGE720RW** - paracolpi rifrangente lunghezza 1 m Ø 60 mm

13 **PGE720YN** - paracolpi rifrangente lunghezza 1 m Ø 60 mm

14 **PGE722RW** - paracolpi rifrangente lunghezza 1 m x 70 mm


15 **PGE722YN** - paracolpi rifrangente lunghezza 1 m x 70 mm

16 **PGE727YN** - paracolpi rifrangente lunghezza 1 m x 60 mm

17 **PGE727RW** - paracolpi rifrangente lunghezza 1 m x 60 mm


Paracolpi grande formato

In gomma nitrile butadiene **(NBR)** o etilene vinil-acetato **(EVA)**. Resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi. Di dimensioni maggiorate, estremamente visibili, di facile applicazione, forniti con biadesivo. Proteggono da urti e graffi.

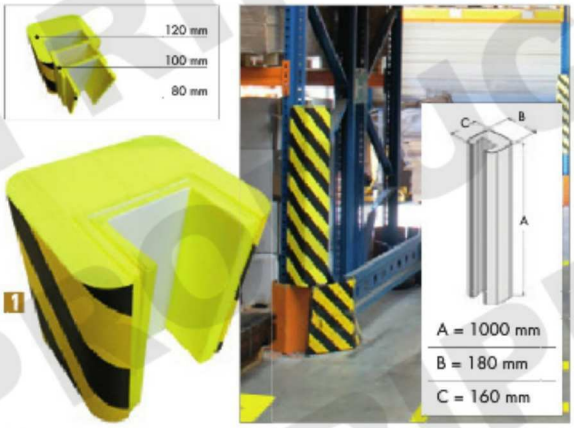

1 PARACOLPI PER SCAFFALATURE INDUSTRIALI

PGV400 - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 1450 g

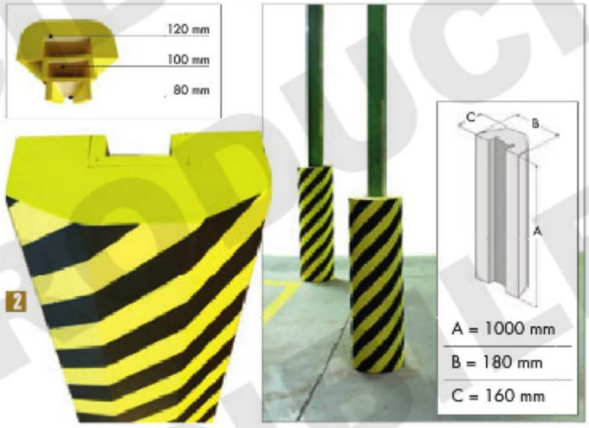

2 PARACOLPI PER COLONNE E SOSTEGNI INDUSTRIALI

PGV1001 - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 1650 g




3 PARACOLPI ANGOLARE

PGV15025 - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 500 g



4 PARACOLPI ANGOLARE MULTIUSO

PGV702 - paracolpi in acetato (EVA), fornito senza biadesivo, peso 600 g

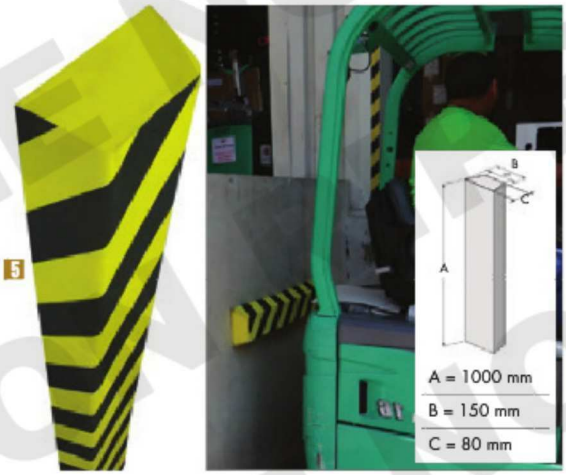


5 PARACOLPI TIPO PIATTO

PGV15080 - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 300 g



6 PARACOLPI ANGOLARE LARGO

PGV7325 - paracolpi in gomma (NBR), fornito con biadesivo, peso 270 g

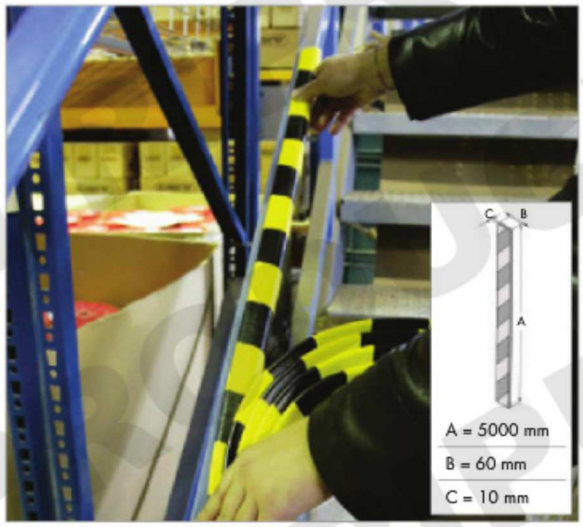







1 PARACOLPI IN ROTOLO DA 5 METRI

PGV500 - paracolpi in gomma (NBR), fornito con biadesivo, peso 840 g

2 PARACOLPI IN FOGLI

PGV1502 - paracolpi in gomma (NBR), fornito con biadesivo, peso 1350 g

RIFERIMENTO NORMATIVO (DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 09/04/08 TITOLO V)

1.1) Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.

1.2) Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.

1.3) Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.









3 PARACOLPI PER COLONNE

Per aree produttive e logistiche, assorbono e minimizzano danni e infortuni a persone e mezzi. Testate per resistere a colpi inferti da muletti (kg 3.855 a 8 km/h). Realizzate in polietilene ad alta densità, resistenti a sostanze chimiche. Disponibili per colonne tonde o quadrate (varie misure), si installano senza attrezzi, montaggio semplice. Fornite con due cinghie di tenuta con velcro.

PGJ1706 - paracolpi dimensioni cm 61 x 61 x 106,7 h per colonne Ø 15 cm, peso kg 18,2

PGJ1708 - paracolpi dimensioni cm 61 x 61 x 106,7 h per colonne Ø 20 cm, peso kg 18,2

PGJ1710 - paracolpi dimensioni cm 61 x 61 x 106,7 h per colonne Ø 25 cm, peso kg 18,2

BARRIERE IN POLIETILENE PER AREE INDUSTRIALI

Caratteristiche

- Realizzate in polietilene flessibile, ritornano alla loro forma originale dopo una collisione.
- Riducono notevolmente i costi di riparazione e manutenzione.
- Ideali in magazzino, nei reparti produttivi e logistici.
- In polietilene 100% riciclabile.
- Adatti per uso esterno e interno.
- Facile installazione - fissaggi inclusi.
- Possibilità di realizzazioni su misura per le diverse esigenze dei clienti.

SICUREZZA DANESE! TUTTI I PRODOTTI D-FLEXX SONO TESTATI. CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI, SAREMO LIETI DI AIUTARTI!



GUARDA IL VIDEO!

SICUREZZA

A differenza delle barriere antiurto realizzate in metallo, gli innovativi prodotti antiurto d-flexx forniscono numerosi vantaggi.

FLESSIBILITÀ

Il polietilene assorbe in modo affidabile l'energia d'impatto di carrelli elevatori e autocarri industriali, rilasciandola quando il veicolo si allontana dal luogo dell'impatto.


DURATA

A differenza dell'acciaio, il polietilene non arrugginisce ed è quindi molto più durevole.

EFFICIENZA

Dopo una collisione, l'ambiente e i veicoli non rimangono danneggiati, riducendo i costi di manutenzione in modo duraturo nel tempo.



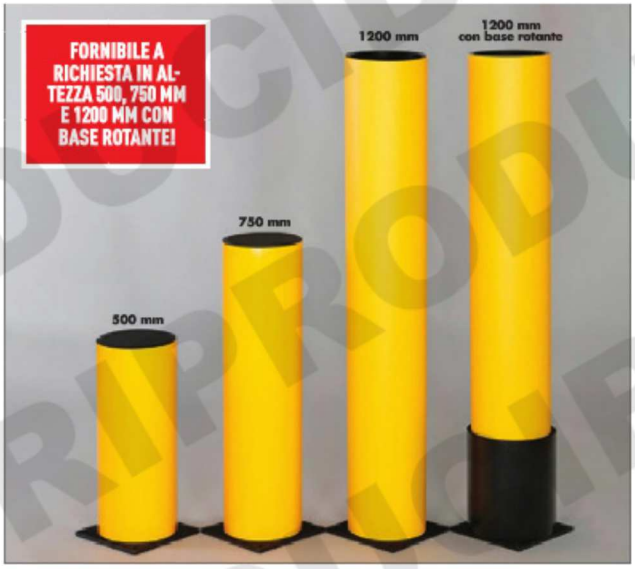

PALETTI DI PROTEZIONE IN POLIETILENE FLESSIBILE

Permettono di attutire gli impatti di muletti o eventuali altri danni, ritornando sempre alla loro forma originale. Antiruggine e resistenti agli agenti chimici, proteggono macchinari e attrezzature. Forniti con piastra di fissaggio da ancorare a terra.

1 **DANB110** - paletto flessibile colore nero con bande rifrangenti applicate classe 2 colore giallo, dimensioni Ø mm 110 x 1200 h, peso 8,7 kg

2 **DAN0510** - paletto flessibile, dimensioni Ø mm 200 x 1200 h, peso 16 kg. A richiesta fornibile in altezza 500 o 750 mm



I prodotti d-flexx sono distribuiti in Italia da:

safe in

for a safe industry





Perchè scegliere le barriere d-flexx?

1. Materiale polimerico flessibile
Le barriere antiurto flessibili d-flexx sono realizzate con uno speciale materiale polimerico flessibile, che assorbe la notevole energia rilasciata in caso di urto. Dopo una collisione, la barriera ritorna istantaneamente alla sua forma originale!

2. Elevato assorbimento di energia
I prodotti della gamma d-flexx assorbono gli impatti grazie al materiale polimerico flessibile. Nessuna energia viene diretta verso il pavimento: per questo motivo, le nostre barriere non si staccano dal suolo, evitando costose riparazioni del pavimento e tempi di fermo macchina.

3. Nessun danno su carrelli elevatori e transpallet
Niente più danni e graffi sui tuoi carrelli elevatori e transpallet. Grazie al materiale polimerico flessibile e alle forme arrotondate, in caso di collisione nessun veicolo verrà più danneggiato e gli urti saranno prevenuti efficacemente.

4. Notevole risparmio
Risparmia denaro con d-flexx. Nessun costo di sostituzione per danni da collisione, nessun danno al pavimento dovuto a strappi, nessuna riparazione, nessun fermo macchina.

5. Di addio alla ruggine e alle sorprese indesiderate!
Le nostre barriere non sono rivestite e/o laccate. Il materiale polimerico delle nostre barriere flessibili d-flexx viene colorato nelle prime fasi produttive. In questo modo non avrai mai più problemi con protezioni antiurto arrugginite e particelle volatili indesiderate!

6. Resistente agli agenti chimici
In ambienti di lavoro aggressivi, ad esempio nell'industria chimica o alimentare, dove è necessario soddisfare elevati requisiti di resistenza chimica e alla corrosione delle protezioni antiurto, l'acciaio è la scelta sbagliata. Con il suo materiale polimerico, d-flexx è completamente antiruggine ed estremamente resistente. La barriera è completamente chiusa, per impedire contaminazioni con particelle e parassiti indesiderati.

7. Alta visibilità
Di colore nero e giallo, le nostre barriere sono molto visibili anche da lontano. Presentare ai visitatori le tue macchine, i vialetti interni e gli scaffali perfettamente protetti, darà a loro un'ottima impressione della tua azienda.

8. Altamente modulare
d-flexx è modulare e può essere montato su qualsiasi superficie: inoltre c'è la possibilità di integrare angoli e porte, oltre a poter richiedere lunghezze personalizzate!











SISTEMI DI PROTEZIONE IN POLIURETANO PER MACCHINARI E AREE INDUSTRIALI

IL POLIURETANO CONFERISCE A PALETTI E BARRIERE UNA GRANDE FLESSIBILITÀ E RESISTENZA ALL'IMPATTO, SENZA LIMITI DI DURATA NEL TEMPO. SONO UTILIZZABILI IN AREE INTERNE ED ESTERNE, DI COLORE GIALLO/NERO AD ALTA VISIBILITÀ.

ESTREMAMENTE FLESSIBILI E RESISTENTI!





1 BARRIERA DI DELIMITAZIONE FLESSIBILE IN POLIURETANO

Barriera antiurto Ø 80 mm, base rinforzata con piattina d'acciaio, 4 punti di fissaggio, resistente a temperature da -0°C a +50°C. Offre un'eccellente protezione dai carrelli elevatori ad attrezzature e macchinari.

BARVP70 - barriera flessibile, dimensioni mm 800 x 150 x 120 h, peso 2,4 kg

BARVP71 - barriera flessibile, dimensioni mm 1180 x 150 x 120 h, peso 4,3 kg

BARVP72 - barriera flessibile, dimensioni mm 1980 x 150 x 120 h, peso 7,2 kg

PGRV13 - tasselli di fissaggio per cemento per BARVP70 e BARVP71 (necessari 8 pezzi) e per BARVP72 (necessari 12 pezzi)



2 BARRIERA DI PROTEZIONE IN POLIURETANO

Barriera di protezione Ø 80 mm in poliuretano flessibile, resistente agli urti e alla corrosione. Permette di proteggere macchinari, attrezzature, di attutire gli occasionali impatti di muletti o eventuali altri danni. Base rinforzata con piastre di fissaggio da ancorare a terra.

BARVP79 - barriera flessibile, dimensioni mm 1200 x 350 h, peso 8,5 kg

BARVP76 - barriera flessibile, dimensioni mm 1200 x 750 h, peso 10,2 kg

BARVP78 - barriera flessibile, dimensioni mm 1200 x 1000 h, peso 11,8 kg

PGRV13 - tasselli di fissaggio per cemento per BARVP76, BARVP78 e BARVP79 (necessari 8 pezzi)





ESTREMAMENTE FLESSIBILI E RESISTENTI!



BOCCOLA PER RENDERE LA COLONNINA ESTRAIBILE

COLONNINA ESTRAIBILE IN POLIURETANO

Colonnina di protezione industriale, altezza totale mm 1130, di cui 930 fuori terra, estraibile, in poliuretano, di colore giallo con due bande nere (h mm 120).

3 **BARVP80** - colonnina industriale estraibile, dimensioni Ø mm 100 x 1130 h, peso 3,5 kg

4 **BARVPB** - boccola per colonnina industriale estraibile in poliuretano, peso 3 kg





ESTREMAMENTE FLESSIBILI E RESISTENTI!



5 PALETTO DI PROTEZIONE FLESSIBILE IN POLIURETANO

Paletto di protezione flessibile in poliuretano, resistente agli urti e alla corrosione. Permette di proteggere macchinari, attrezzature, di attutire gli occasionali impatti di muletti o eventuali altri danni. Con piastra di fissaggio da ancorare a terra.

BARVP73 - paletto flessibile, dimensioni Ø mm 140 x 700 h, peso 7 kg

BARVP75 - paletto flessibile, dimensioni Ø mm 160 x 1000 h, peso 7 kg

BARVP74 - paletto flessibile, dimensioni Ø mm 270 x 1000 h, peso 10,5 kg

PGRV13 - tasselli di fissaggio per cemento per BARVP73 (necessari 4 pezzi), BARVP74 e BARVP75 (necessari 8 pezzi)



PROTEZIONI PER MACCHINARI E AREE INDUSTRIALI IN ACCIAIO

Protezioni in acciaio Ø 76 spessore mm 3 con piastra di fissaggio (mm 160 x 140 x 10), verniciati colore giallo con bande nere. Tasselli per il fissaggio esclusi.

1 **BARV6066** - barriera angolare mm 600 x 600 x 600 h, peso kg 15,5, colore giallo, con 5 bande colore nero

2 **BARV6010** - barriera lineare mm 1000 x 600 h, peso kg 11,5, colore giallo, con 4 bande di colore nero

PGRV27 - tasselli di fissaggio per cemento per BARV6066 (necessari 12 pezzi) e per BARV6010 (necessari 8 pezzi)





3 BARRIERE IN ACCIAIO CON PIASTRA ANTINFORCAMENTO


Archetti con piastra protettiva incorporata, previene l'inforcamento dei muletti in corrispondenza di scaffalature o impianti di magazzinaggio. Acciaio spessore mm 3, Ø mm 76, alta resistenza e qualità. Piastre di fissaggio alle basi mm 160 x 140. Tasselli per il fissaggio esclusi.

BARV35 - archetto mm 1000 x 350 h, peso 11 kg

BARV36 - archetto mm 750 x 600 h, peso 13 kg

BARV37 - archetto mm 1000 x 600 h, peso 15,5 kg

PGRV27 - tasselli di fissaggio x cemento per BARV35, BARV36 e BARV37 (necessari 8 pezzi)

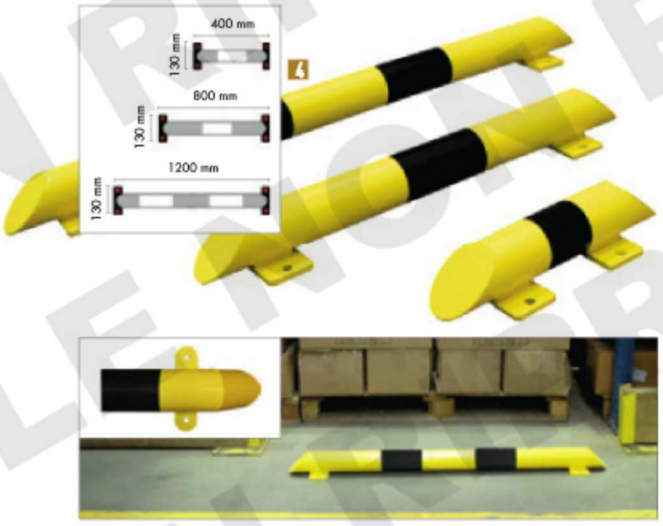

4 BARRIERE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

Barriere di protezione da fissare a pavimento. Idonee per delimitare le zone di passaggio e proteggere la parte bassa di installazioni, attrezzature. Estremità troncate a 45° per ridurre i rischi in caso di caduta. Realizzate in acciaio, Ø tubo mm 76. Tasselli per il fissaggio esclusi.

BARV40 - barriera di protezione, dimensioni: mm 400 x 86 h, peso kg 3,5

BARV41 - barriera di protezione, dimensioni: mm 800 x 86 h, peso kg 4,5

BARV42 - barriera di protezione, dimensioni: mm 1200 x 86 h, peso kg 6,8

PGRV27 - tasselli di fissaggio x cemento per BARV40, BARV41 e BARV42 (necessari 4 pezzi)



5 PALETTI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

Paletti di protezione in acciaio spessore mm 4 da fissare a pavimento. Robusti e resistenti, idonei per la protezione di scaffalature, attrezzature, angoli etc. Tasselli per il fissaggio esclusi.

BARV90 - paletto di protezione Ø 90 mm, altezza 1200 mm, peso kg 10

BARV91 - paletto di protezione Ø 159 mm, altezza 1200 mm, peso kg 21

BARV92 - paletto di protezione Ø 273 mm, altezza 1200 mm, peso kg 48

PGRV27 - tasselli di fissaggio x cemento per BARV90 (necessari 4 pezzi) e per BARV91 e BARV92 (necessari 6 pezzi)

SISTEMI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO PER AREE INDUSTRIALI

1 BARRIERE DI SICUREZZA PER AMBIENTI INDUSTRIALI CON PIASTRA DI FISSAGGIO

Barriere in acciaio fornibili in 4 diverse colorazioni e 2 diametri:
- **Ø 60 mm** con **piastre di fissaggio** alla base (mm 1000 x 1000 h, base mm 150 x 150)
- **Ø 40 mm** con **piastre di fissaggio** alla base (mm 1000 x 1000 h, base mm 150 x 150)

Tasselli per il fissaggio da ordinare separatamente. A richiesta, tutte le barriere sono fornibili in lunghezze diverse: 1500 e 2000 mm

BARV600NY - barriera di sicurezza per ambienti industriali Ø 60 mm colore giallo/nero, peso 9,70 kg

BARV600RB - barriera di sicurezza per ambienti industriali Ø 60 mm colore bianco/rosso, peso 9,70 kg

BARV600Y - barriera di sicurezza per ambienti industriali Ø 60 mm colore giallo senza bande colorate, peso 9,70 kg

BARV600S - barriera di sicurezza per ambienti industriali Ø 60 mm in acciaio senza bande colorate, peso 9,70 kg

BARV402RB - barriera di sicurezza per ambienti industriali Ø 40 mm colore bianco/rosso, peso 6,80 kg

BARV402NY - barriera di sicurezza per ambienti industriali Ø 40 mm colore giallo/nero, peso 6,80 kg

BARV402Y - barriera di sicurezza per ambienti industriali Ø 40 mm colore giallo senza bande colorate, peso 6,80 kg


BARV402S - barriera di sicurezza per ambienti industriali Ø 40 mm in acciaio senza bande colorate, peso 6,80 kg

SISTEMI DI FISSAGGIO PER BARRIERE


PGRV25 - tasselli di fissaggio per asfalto 300 mm x Ø 12 mm (necessari 8 pezzi)

PGRV27 - tasselli di fissaggio per cemento 80 mm x Ø 12 mm (necessari 8 pezzi)








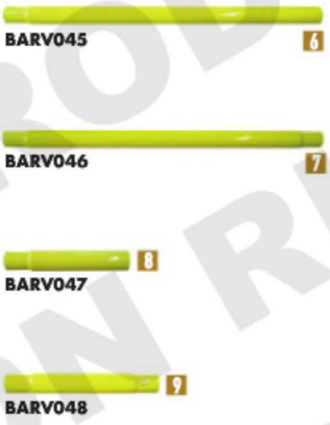



ELEMENTI DEL SISTEMA DI BARRIERE MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
2 BARV041	Elemento iniziale	200	2,54
3 BARV042	Elemento angolare	200 / 200	3,06
4 BARV043	Elemento a 2 vie	380	3,11
5 BARV044	Elemento a 3 vie	200 / 380	3,51
6 BARV045	Estensione maschio/femmina	50 / 600	0,8
7 BARV046	Estensione maschio/maschio	50 / 50 / 600	0,8
8 BARV047	Estensione maschio/femmina	50 / 250	0,25
9 BARV048	Estensione maschio/maschio	50 / 50 / 250	0,25
10 BARV049	Porta con apertura in 2 direzioni	60 / 800 / 860	-
PGRV27	Tasselli di fissaggio per cemento 80 mm x Ø 12 mm (necessari 4 pezzi a base)		0,07

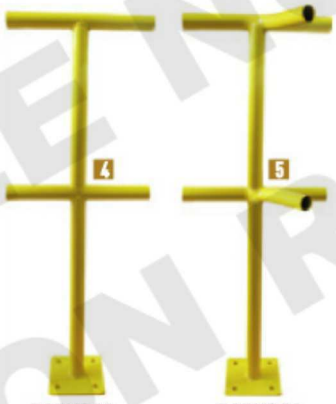






SISTEMA DI BARRIERA MODULARE

Ideale per proteggere le aree di lavoro (macchinari ed altre installazioni). Gli elementi sono realizzati in acciaio Ø 40 mm - altezza 1 mt e permettono di comporre barriere di sicurezza a seconda dei diversi ambienti industriali.

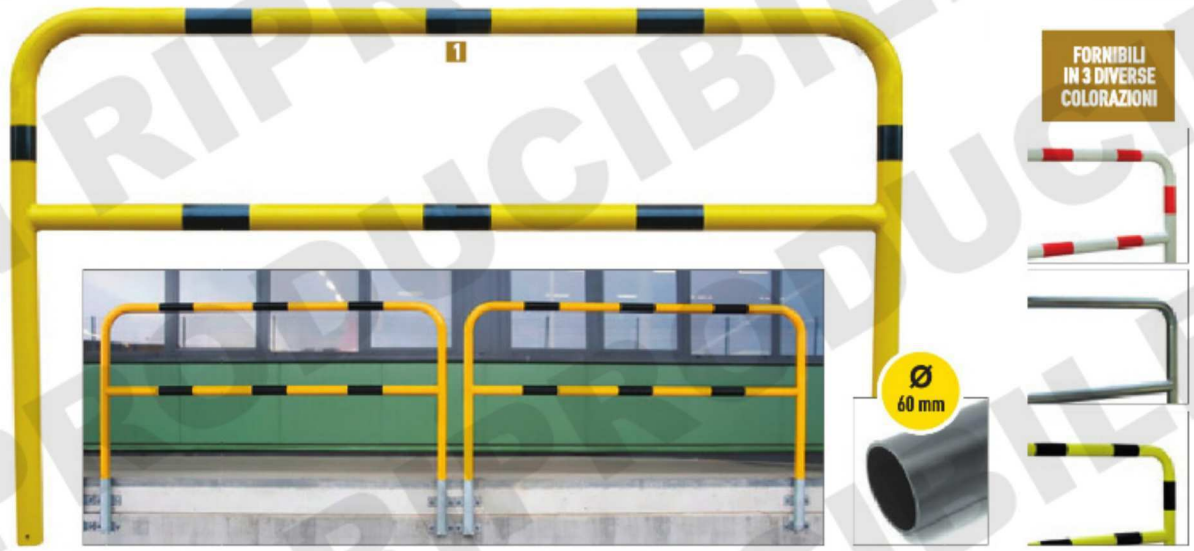

1 BARRIERE DI SICUREZZA DA INTERRARE - LARGHEZZA 2 METRI

Barriere per ambienti industriali da interrare, larghezza 2 metri.

BARV702RB - barriera Ø 60 mm colore bianco/rosso, dimensioni mm 2000 x 1200 h, peso 12,7 kg
BARV702NY - barriera Ø 60 mm colore giallo/nero, dimensioni mm 2000 x 1200 h, peso 12,7 kg
BARV702S - barriera Ø 60 mm acciaio senza bande colorate, dimensioni mm 2000 x 1200 h, peso 12,7 kg



2 BARRIERE DI SICUREZZA DA INTERRARE - LARGHEZZA 1 METRO

Barriere per ambienti industriali da interrare, larghezza 1 metro.

BARV700RB - barriera di sicurezza da interrare Ø 60 mm colore bianco/rosso, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 8,5 kg
BARV700NY - barriera di sicurezza da interrare Ø 60 mm colore giallo/nero, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 8,5 kg
BARV700S - barriera di sicurezza da interrare Ø 60 mm acciaio senza bande colorate, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 8,5 kg
BARV403NY - barriera di sicurezza da interrare Ø 40 mm colore giallo/nero, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 5 kg
BARV403S - barriera di sicurezza da interrare Ø 40 mm acciaio senza bande colorate, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 5,1 kg



BUSSOLE DI FISSAGGIO PER BARRIERE Ø 60 MM

3 **BARV73SB** - bussola per bordi singola, peso 4,5 kg
4 **BARV73DB** - bussola per bordi doppia, peso 7 kg
5 **BARV73DP** - bussola doppia, peso 4,8 kg
6 **BARV73SP** - bussola singola, peso 3,3 kg



BUSSOLE DI FISSAGGIO PER BARRIERE Ø 40 MM

7 **BARV43DB** - bussola per bordi doppia, peso 3,6 kg
8 **BARV43SB** - bussola per bordi singola, peso 1,8 kg
9 **BARV43DP** - bussola doppia, peso 3 kg
10 **BARV43SP** - bussola singola, peso 1,3 kg

D.M. 23/03/2000 - RICONOSCIMENTO DI CONFORMITÀ ALLE VIGENTI NORME DI MEZZI E SISTEMI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA COSTRUZIONE E ALL'IMPIEGO DI SCALE PORTATILI POI MEGLIO DEFINITA ED INTEGRATA DA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 2004.

Regolamenta e riconosce la conformità alle vigenti norme delle scale portatili - D.Lgs 81/08 - a condizione che le scale portatili siano costruite conformemente all'Articolo 113 e in alternativa alla Norma Tecnica UNI EN131. Il costruttore che decide di realizzare le scale in accordo con la norma deve sottoporre la scala alle prove di certificazione presso un laboratorio ufficiale. Il "marchio ACAL EN 131" quindi garantisce il rispetto delle norme costruttive Europee del prodotto testato dal "Politecnico di Milano" quale organo di terza parte autorizzato.





i A RICHIESTA SI FORNISCONO DIVERSE TIPOLOGIE DI PONTEGGI E SCALE, PER SODDISFARE LE MOLTEPLICI ESIGENZE LAVORATIVE.

1 PONTEGGI IN ALLUMINIO

Montanti in tubo tondo di alluminio Ø mm 42, gradino antisdrucciolo in tubo tondo di alluminio Ø mm 42, ruote girevoli con freno Ø mm 125. Dimensione base mm 1820 x 1000. Dimensione base (con staffoni laterali) mm 2900 x 1750. Altezza base mm 1950. Altezza campata da mm 1200 e da mm 1800. Piano di lavoro con sistema antivento da mm 1500 x 620. Portata (comprese due persone) max kg 200. **Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004: uso previsto senza ancoraggio all'interno fino a 12 m, all'esterno fino a 8 m.**

HSP320 - ponteggio, altezza totale m 1,95, altezza al piano m 1, altezza di lavoro m 3, 2 elementi base con ruote, 1 snodo e 1 piano di lavoro

HSP321 - ponteggio, altezza totale m 3,75, altezza al piano m 2,75, altezza di lavoro m 4,75, 2 elementi base con ruote, 1 snodo, 1 piano di lavoro, 2 ringhiere, 1 traversa base, 2 diagonali, 2 elementi prolunga da m 1,80, 1 fermapiedi, 4 staffoni

HSP322 - ponteggio altezza totale m 4,95, altezza al piano m 3,75, altezza di lavoro m 5,75, 2 elementi base con ruote, 1 snodo, 1 piano di lavoro, 2 ringhiere, 1 traversa base, 2 elementi prolunga da m 1,20, 4 diagonali, 2 elementi prolunga da m 1,80, 1 fermapiedi, 4 staffoni





APERTURA 50 MM

SCALA IN CORDA

Scala in corda costruita con montanti in fune di nylon e gradini in alluminio antisdrucciolo. Montanti in fune di nylon diametro mm 16; gradini in alluminio antisdrucciolo pioli diametro mm 25; ganci in alluminio a norma EN362; larghezza esterna diametro mm 350. Carico massimo kg 100. **Conforme alla normativa italiana D.Lgs 81/2008 Articolo 113.**

2 **HSP15** - solo scala in corda (specificare i metri necessari). Ganci e moschettoni non inclusi (da ordinare separatamente)

3 **HSPG** - coppia di ganci e moschettoni in alluminio a norma EN362



A RICHIESTA FORNIBILI SCALE IN VETRORESINA, ISOLAMENTO ELETTRICO 20.000 VOLT/CM², CONFORMI ALLA NORMA EUROPEA UNI EN131.



1 SCALA APRIBILE IN ALLUMINIO

Con piattaforma da 270 x 250 mm in polipropilene. Gradini piani da 80 mm fissati ai montanti con risbordatura triangolare. Dotata di vaschetta portaoggetti in polipropilene, tappi antisdrucciolevoli alla base da 70 x 20 mm e cinghie antiapertura. Per applicazioni industriali e pulizie. Carico max kg 150. **Conforme alla norma europea UNI EN131**. *A richiesta fornibili in altre esecuzioni.*

HSP070 - 2 gradini + piattaforma; altezza piattaforma cm 68; altezza chiusa cm 136; peso kg 4,9

HSP200 - scala a 4 gradini + piattaforma; altezza piattaforma cm 114; altezza chiusa cm 186; peso kg 6,6

HSP141 - scala a 5 gradini + piattaforma; altezza piattaforma cm 137; altezza chiusa cm 211; peso kg 7,6

HSP250 - scala a 6 gradini + piattaforma; altezza piattaforma cm 160; altezza chiusa cm 236; peso kg 8,5

HSP350 - scala a 10 gradini + piattaforma; altezza piattaforma cm 253; altezza chiusa cm 336; peso kg 13,5



SCALA MOBILE A PALCHETTO

Completamente smontabile ideale per la manutenzione di ampie superfici in quota. Estremamente versatile ha la possibilità di avere l'uscita frontale, laterale destra/sinistra e, possibilità di aumentare l'altezza del parapetto e di inserire un secondo piano di lavoro intermedio innalzandone l'altezza. **Conforme al D.Lgs 81/2008**. Carico massimo kg 150. Fornita smontata. Secondo pianetto di lavoro con ulteriore ringhiera fornibile a richiesta.

1 **HSP660** - piattaforma, dimensioni (l x l x h) 600 cm x 1 m x 2 m

HSP661 - piattaforma, dimensioni (l x l x h) 600 cm x 1 m x 2,25 m

HSP662 - piattaforma, dimensioni (l x l x h) 600 cm x 1 m x 2,50 m

HSP681 - piattaforma, dimensioni (l x l x h) 800 cm x 1 m x 2 m

HSP682 - piattaforma, dimensioni (l x l x h) 800 cm x 1 m x 2,25 m

HSP683 - piattaforma, dimensioni (l x l x h) 800 cm x 1 m x 2,50 m

2 **HSP66P** - secondo pianetto di lavoro (opzionale) lunghezza 500 cm per piattaforma da 1 m di lunghezza

i A RICHIESTA FORNIBILI PIATTAFORME DI LUNGHEZZA FINO A 3 E 4 METRI DI ALTEZZA.



4 SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO


Scala in alluminio pieghevole con un **ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio**. Caratteristiche **tecniche**: montanti rettangolari da mm 84 x 25; montante strutturale parte posteriore mm 67 x 25; gradini piani con superficie antiscivolo da mm 130; alzata mm 250; allargatori telescopici nella parte posteriore; barra stabilizzatrice smontabile con 2 ruote da mm 150 per agevolarne gli spostamenti; piano di calpestio in lamiera mandorlata da mm 600 x 465; parapetto di protezione da m 1; fermapiedi da mm 150; vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480 x 190. **Conforme alla normativa italiana D.Lgs 81/2008 Art. 113**.

HSP140 - scala castello n° gradini 8 (compresa piattaforma), altezza totale m 3, altezza piattaforma m 2, altezza lavoro m 4,0

HSP139 - scala castello n° gradini 10 (compresa piattaforma), altezza totale m 3,50; altezza piattaforma m 2,50, altezza lavoro m 4,50







3 SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO EN131

Realizzata con sistemi diversi di stabilizzazione a seconda dell'altezza. Per scale a 3 e 4 gradini allargatore posteriore integrato; per scale da 5 a 9 gradini stabilizzatori telescopici diagonali oltre ad allargatore posteriore integrato; per scale da 10 a 15 gradini sistema di stabilizzatori laterali oltre ad allargatore posteriore integrato. **Scala fornita smontata e piegata** per ridurre le spese di trasporto. Profilo montante anteriore mm 84 x 25; profilo montante posteriore mm 67 x 25; gradino mm 130 di profondità innestato, espanso e ribordato nei montanti; larghezza gradino mm 600; 2 ruote Ø mm 150; vaschetta porta oggetti da mm 600 x 180; piano di calpestio in lamiera mandorlata da mm 600 x 450. .

HSP131 - scala castello **EN131**, n° gradini 7 (compresa piattaforma), altezza totale m 2,75, altezza piattaforma m 1,75, altezza lavoro m 3,75, peso kg 32

HSP132 - scala castello **EN131** n° gradini 9 (compresa piattaforma), altezza totale m 3,25, altezza piattaforma m 2,25, altezza lavoro m 4,25, peso kg 38

SCALE IN ALLUMINIO

SPESE DI TRASPORTO DA CONCORDARE







CORRIMANO FORNIBILE A RICHIESTA.



1 SCALA TELESCOPICA

Dimensioni compatte per un miglior trasporto e stoccaggio. Particolarmente maneggevole e resistente, **fornita con allargatore (A) obbligatorio in base alla normativa europea UNI EN131 a partire da cm 300 h**. Può essere utilizzata anche come scala aperta, "zoppa" **(B)** (presenza di dislivello fra i due tronchi) o d'appoggio. Ideale per squadre di manutenzione con mezzi di trasporto. Carico massimo kg 150. **Conforme alla normativa europea UNI EN131**.

HSC127A - scala telescopica a gradini: 4 x 2 interni e 4 x 2 esterni; h chiusa cm 127; h aperta cm 203; h a sfilo cm 425; larghezza cm 55; peso kg 11,5

HSC157A - scala telescopica a gradini: 5 x 2 interni e 5 x 2 esterni; h chiusa cm 157; h aperta cm 260; h a sfilo cm 546; larghezza cm 61; peso kg 14,6

2 SCALA COMPONIBILE

Versatile, utilizzabile chiusa **(C)**, aperta **(D)** e a sfilo **(E)**. **Fornita con pianetto (F)** a garanzia di migliore equilibrio per l'utilizzatore. Gradini antisdrucciolo e montanti progettati secondo EN131 (100 mm per altezza comprese tra 3,5 e 4,5 m - 84 mm per 3 m - 67 mm tra 2 e 2,5 m). Con dispositivo antiribaltamento laterale, gancio antisfilo accidentale ed dispositivo antiapertura/antichiusura. Carico massimo kg 150. **Conforme alla normativa europea UNI EN131**.

HSS250G - scala componibile in 3 tronchi da 8 gradini ciascuno; h chiusa cm 257; h aperta cm 248; h a sfilo cm 560; larghezza cm 46; peso kg 19

HSS300G - scala componibile in 3 tronchi da 10 gradini ciascuno; h chiusa cm 317; h aperta cm 308; h a sfilo cm 740; larghezza cm 46; peso kg 25

SCALA D'APPOGGIO

Montanti in lega leggera e gradino fissato al montante con il sistema della risbordatura. La sua caratteristica principale è la robustezza, ideale per uso professionale. A richiesta zoccolini antisdrucciolevoli snodati alla base (mm 120 x 60). Per applicazioni di edilizia e agricoltura. Carico massimo kg 150.

3 **HSC300** - scala d'appoggio con 9 gradini; h cm 300; larghezza cm 41; peso kg 6,6. **Conforme alla normativa italiana D.Lgs 81/2008 Art. 113**.

HSC400 - scala d'appoggio con 13 gradini; h cm 400; larghezza cm 41; peso kg 8,8. **Conforme alla normativa italiana D.Lgs 81/2008 Art. 113**.

4 **HSC350** - scala d'appoggio con 11 gradini; h cm 350; larghezza cm 41; peso kg 7,6. **Conforme alla normativa europea UNI EN131**.

! LE SCALE NELLE IMMAGINI RAFFIGURANO IL MODELLO E POSSONO DIFFERIRE IN ALCUNE CARATTERISTICHE PRESENTI NEI TESTI (ES. NUMERO DEI GRADINI).






2


3


4


5

! A RICHIESTA FORNITA SMONTATA PER RIDURRE I COSTI DI SPEDIZIONE (COMPLETA DI LIBRETTO ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO).

SCALE A GABBIA MODULARI PER LAVORI IN QUOTA

Fornite smontate (con libretto di istruzioni per il montaggio) e di semplice assemblaggio. Composte da elementi modulari indipendenti di lunghezze variabili, ancorati tra loro con sistema a baionetta fissata con gradino passante che la rende un corpo unico con il montante, garantendo solidità e sicurezza di collegamento. Apposite staffe fissano le scale a muro, **fissando una distanza di cm 15** dalla superficie di risalita. Le gabbie modulari sono realizzate con elementi circolari Ø mm 600, collegabili alla scala tramite inserti in nylon ad espansione e piatti di giunzione forati. La partenza della gabbia è sempre tra i 2 e i 2,5 metri. **Le scale possono essere fornite a tronco singolo fino a m 8,00 come consigliato dalla normativa italiana D.Lgs.81/2008 o (se superiori) a più tronchi con appositi moduli di sdoppiamento e piattaforme di riposo**. Fornibili a richiesta scale fino a 18 mt di altezza totale. Le scale a gabbia vengono fornite complete di: scala fissa di partenza **(A)**, moduli intermedi **(B)**, modulo sbarco **(C)** e accessori (cerchi e piatti), **staffe escluse da ordinare separatamente**.

1 **HSP508** - scala a gabbia completa, altezza allo sbarco m 8, h totale m 9,16 (staffe escluse, necessarie 4 coppie)

HSP506 - scala a gabbia completa, altezza allo sbarco m 6, h totale m 7,16 (staffe escluse, necessarie 3 coppie)

2 **HSPST1** - coppie staffe **(necessaria 1 coppia ogni 2 mt)**

Accessori:

3 **HSPST2** - coppie di staffe telescopiche (necessarie se presenti impedimenti sulle superfici di risalita) da abbinarsi a un gradino d'uscita **HSPGR1**

4 **HSPBO1** - botola antintrusione, predisposta per chiusura con lucchetto ad arco lungo per inglobare le due estremità (non fornito)

5 **HSPGR1** - gradino d'uscita in alluminio da mm 150, permette di sbarcare in sicurezza per non avere il vuoto tra scala e muro

i RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER SCALE CON ALTEZZE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.



6 SGABELLO A GRADINI

Realizzato in resina sintetica multibase, lgarantisce elevata resistenza meccanica e ottima resistenza agli urti e alle deformazioni sotto carico. Forte resistenza allo schiacciamento, e tappetini antiscivolo molto resistenti. Stabile, conveniente e sicuro, il prodotto si presenta suddiviso in due parti e il montaggio avviene per semplice pressione sulla parte superiore.

NVP901 - sgabello a gradini, carico massimo 150 kg


7




10


11

SCALE SGABELLO

Leggerissime e molto maneggevoli con una struttura completamente in alluminio. Ampi gradini con rigatura antisdrucciolo a scomparsa.

7 **HSP02** - 2 gradini profondi cm 20; altezza piattaforma cm 49,5; peso kg 4,6; ingombro chiuso cm 80 x 51,5 x 8. Carico massimo kg 150, **conforme al D.Lgs 81/2008 e alla normativa europea UNI EN 14183**

8 **HSP03** - 3 gradini profondi cm 20; altezza piattaforma cm 73,5; peso kg 6,5; ingombro chiuso cm 112 x 53 x 8. Carico massimo kg 150, **conforme al D.Lgs 81/2008 e alla normativa europea UNI EN 14183**

9 **HSP04** - 4 gradini profondi cm 20; altezza piattaforma cm 99; peso kg 8,7; ingombro chiuso cm 144 x 54 x 8. Carico massimo kg 100, **conforme al D.Lgs 81/2008 e alla normativa europea UNI EN 14183**

10 **HSP05** - modello con parapetto, 3 gradini profondi cm 20; altezza piattaforma cm 75; peso kg 7,9; ingombro chiuso cm 165 x 52 x 7. Carico massimo kg 150, **conforme al D.Lgs 81/2008 e alla normativa europea UNI EN 14183**

11 **HSP06** - modello 3 gradini con piano di calpestio cm 42 x 60, 2 ruote da cm 15, altezza totale cm 75, peso kg 11. Carico massimo kg 100, **conforme al D.Lgs 81/2008**

CARRELLI, BILANCE E PANNELLI PORTA ATTREZZI PER MAGAZZINO





CARRELLI

Struttura in profili angolari in lamiera d'acciaio sezione mm 40 x 40, spessore 15/10, ripiani in lamiera spessore 12/10 piegata, saldata e provvista di rinforzo nella parte inferiore. Maniglione di spinta in tubolare ricoperto in gomma. 2 ruote Ø mm 100 con staffe girevoli e 2 ruote Ø mm 100 con staffa fissa. Portata kg 200. Colore blu RAL 5015.

1 **ARBC71** - carrello, dimensioni cm 90 x 50 x 87 h, con 2 ripiani. Peso kg 17

2 **ARBC73** - carrello, dimensioni cm 90 x 50 x 87 h, con 3 ripiani. Peso kg 21



CARRELLO A PIANALE

In lamiera d'acciaio di prima scelta con spessore 12/10 rinforzata. Sponda in tubolare d'acciaio. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli da Ø mm 125, ricoperte in gomma. Portata kg 300. Colore blu RAL 5015.

3 **ARBC27** - carrello, dimensioni cm 140 x 70 x 97 h. Peso kg 32

4 **ARBC28** - carrello, dimensioni cm 120 x 70 x 97 h. Peso kg 29

5 **ARBC29** - carrello, dimensioni cm 100 x 70 x 97 h. Peso kg 24,5



6 BILANCIA CONTAPEZZI

Bilancia conta pezzi, compatta, ideale per inventari. Display multiplo a 3 display LCD retro illuminato per la visualizzazione di peso, peso medio unitario e numero pezzi. Tastiera impermeabile. Funzioni: conteggio pezzi, inserimento libero di pezzi di campionamento, inserimento peso medio unitario, memoria per 7 PMU richiamabili. Piatto in acciaio inox. Piedini regolabili e bolla di livello. Alimentazione: con batteria interna ricaricabile (autonomia 100 h circa) e con alimentatore di rete a 230 Volt in dotazione. Portata massima: 6 kg. Divisione: 0,2 gr. Peso medio unitario prodotto da contare: 0,1 gr raccomandato. Dimensione piatto: 235 x 335 mm. Peso 4 kg.

MGG890 - bilancia contapezzi




CARRELLI IN ALLUMINIO

7 **HSC522** - carrello portacasse e scatole **fino a kg 120**, 1130 x 580 x 450 mm; pedana 305 x 190 mm, ruote pneumatiche Ø 260 x 85 mm, peso kg 6

8 **HSC523** - carrello portacasse e scatole **fino a kg 200**, 1190 x 610 x 450 mm; pedana 450 x 180 mm, ruote pneumatiche Ø 260 x 85 mm, peso kg 7,5

9 **HSC524** - carrello portasacchi, bidoni e bombole **fino a kg 200**, 1300 x 500 x 600 mm; pedana 290 x 395 mm, ruote pneumatiche Ø 260 x 85 mm, peso kg 9,2

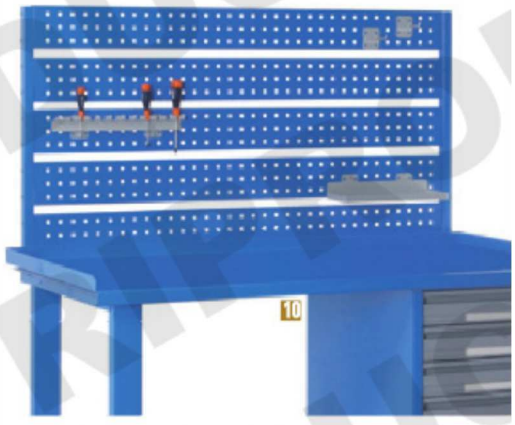

10 PANNELLI PORTA ATTREZZI

Pannelli amovibili in lamiera spessore 15/10 con fori a sezione quadrata mm 10 x 10 e passo mm 38. Montanti portanti in tubolare d'acciaio sezione mm 30 x 30 x 1,5. Per tutti i modelli di tavolo. Colore blu RAL 5015. I gancetti e le mensole raffigurate sono esclusi dalla fornitura e sono forniti a richiesta.

ARBP10 - pannello porta attrezzi cm 100 x 80 h

ARBP15 - pannello porta attrezzi cm 150 x 80 h

ARBP20 - pannello porta attrezzi cm 200 x 80 h

Tavoli da lavoro

Struttura monolitica in tubolare d'acciaio sezione 80 x 40 mm, spessore 20/10 e lamiera presso piegata spessore 15/10. Il piano inferiore con cornice perimetrale, qualora previsto, è in tubolare sagomato e coperto con pannello in lamiera zincata. Forniti montati.





1 TAVOLI CON BORDO DI CONTENIMENTO SUI 3 LATI

Piano di lavoro in lamiera spessore 25/10 pressopiegata. Bordo di contenimento sui 3 lati.

ARBT11 - tavolo, dimensioni cm 100 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015
ARBT12 - tavolo, dimensioni cm 150 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015
ARBT13 - tavolo, dimensioni cm 200 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015

2 TAVOLI SENZA BORDO DI CONTENIMENTO

Piano di lavoro in lamiera spessore 25/10 pressopiegata. Superficie totalmente piana.

ARBT21 - tavolo, dimensioni cm 100 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015
ARBT22 - tavolo, dimensioni cm 150 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015
ARBT23 - tavolo, dimensioni cm 200 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015

TAVOLI CON PIANO IN MULTISTRATO DI FAGGIO

Piano di lavoro in legno multistrato di faggio, spessore 40 mm. Colore blu RAL 5015 e faggio naturale.

3 *Con piano inferiore:*

ARBT31 - tavolo, dimensioni cm 100 x 75 x 88 h
ARBT32 - tavolo, dimensioni cm 150 x 75 x 88 h
ARBT33 - tavolo, dimensioni cm 200 x 75 x 88 h

4 *Senza piano inferiore:*

ARBT41 - tavolo, dimensioni cm 100 x 75 x 88 h
ARBT42 - tavolo, dimensioni cm 150 x 75 x 88 h
ARBT43 - tavolo, dimensioni cm 200 x 75 x 88 h

Cassettiere

In lamiera d'acciaio spessore 8/10 piegata e saldata, colore grigio RAL 7001. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche a ricircolo di sfere, con portata di kg 35 per i cassetti h cm 10 e kg 45 per i cassetti h cm 15. Portacartellino a tutta lunghezza. Con serratura tipo Yale a 2 chiavi. Le cassettiere si possono posizionare a scelta lateralmente o centralmente (sistemi di fissaggio inclusi nella fornitura).










CASSETTIERE

5 **ARBC54** - cassettiera da appoggio, cm 50 x 66 x 66 h con 4 cassetti h cm 15. Peso kg 40 circa
6 **ARBC52** - cassettiera da appoggio, cm 50 x 66 x 66 h con 2 cassetti h cm 15 + 3 cassetti h cm 10. Peso kg 40 circa
7 **ARBC62** - cassettiera pensile cm 50 x 60 x 36 h con 2 cassetti h cm 15. Peso kg 17 circa
8 **ARBC63** - cassettiera pensile cm 50 x 66 x 36 h con 3 cassetti h cm 10. Peso kg 17 circa

REGGE, TENDIREGGE E POLIETILENE A BOLLE D'ARIA

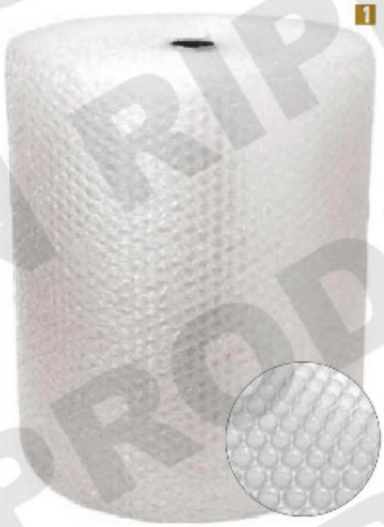

1 POLIETILENE A BOLLE D'ARIA

Formato da migliaia di bolle d'aria imprigionate fra due fogli di politene saldati, garantisce un imballo sicuro. Morbido e leggero, avvolge e protegge oggetti di qualsiasi forma e dimensione. **Antiurto** - assorbe ogni urto o vibrazione, **resistente** - non si deforma sotto l'azione di urti anche se ripetuti e resiste alla lacerazione, **impermeabile** - protegge perfettamente i vostri prodotti da umidità e polvere. Termosaldabile, inodore, chimicamente neutro, atossico e impermeabile. Bolla d'aria standard Ø 10 mm, spessore 4 mm.

MGG100 - rotolo da 20 kg circa, 115 gr/m², altezza 100 cm




TENDIREGGIA A BATTERIA RICARICABILE

Un apparecchio ideale per reggiature normali, verticali e orizzontali, necessarie in tutte le industrie. Il tendireggia elettrico è idoneo per reggiare su colli piani. Alta affidabilità della giunzione. Per reggette da 15 - 16 mm, spessore reggette 0,5 - 0,8 mm. Caricabatteria a ricarica rapida 230V 50 Hz. Batteria al litio 14,4 VCD 2,6 Ah (Long life, 3000 ricariche). Peso 4,5 kg.

2 MGG016 - tendireggia a batteria corredato di batteria e caricabatteria

3 MGG160 - confezione da 3000 sigilli in acciaio lucido bulinato per reggette in plastica

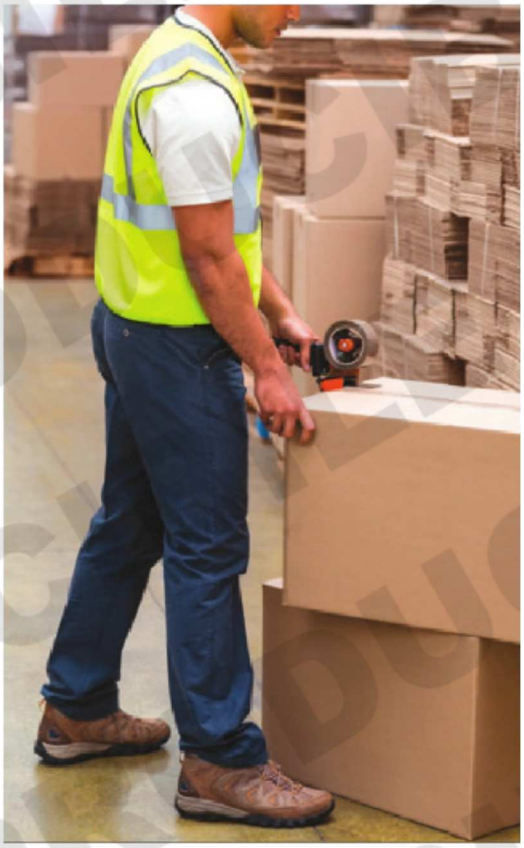



4 PORTAROTOLI PER REGGETTE IN PLASTICA

I carrelli portarotolo sono studiati per il trasporto e un più agevole svolgimento delle bobine di reggetta in plastica e poliestere. Struttura in lamiera verniciata, cassetto porta tendireggia e sigilli. Adatti per rotoli di reggette in plastica e poliestere con Ø interno mm 400.

MGG400 - portarotoli per reggette



5 TENDIREGGIA A LEVE LUNGHE

Tendireggia manuale per reggetta in plastica o polipropilene con larghezza mm 15, modello con leve lunghe in acciaio stampato con comode manopole per sforzi di chiusura ridotti, robusta base di appoggio, cricchetto tenditore, dopo la chiusura del sigillo le leve hanno anche la funzione di taglio della reggetta.

MGG316 - tendireggia a leve lunghe per reggette in plastica MGG508





6 REGGE IN PLASTICA

Regge in polipropilene con superficie goffrata per impieghi manuali. Spessore 0,8 mm. Carico di rottura 28 - 32 kg/mm². Allungamento 15 - 25%. Recupero elastico 90 - 95%. Ø interno anima in cartone mm 400.

MGG508 - rotolo lunghezza 1500 mt di reggia nera manuale in polipropilene 15 x 8 mm per MGG316

MGG509 - rotolo lunghezza 1500 mt di reggia nera automatica in polipropilene 15 x 8 mm per MGG316





1 TRANSPALLET PORTATA KG 2500

Transpallet in acciaio elettrosaldato, pompa idraulica con valvola di sicurezza per evitare i sovraccarichi. Timone con leva a tre posizioni: salita, discesa e neutro. Dimensioni forche: larghezza 540 x lunghezza: 1150 mm, altezza abbassate 85 mm, altezza alzate 200 mm. Ruote in poliuretano Ø 200 mm, rulli doppi in poliuretano Ø 80 x 70 mm.

MGG611 - transpallet portata kg 2500

2 TRANSPALLET CON BILANCIA

Telaio in acciaio elettrosaldato verniciato a forno. Timone con leva a 3 posizioni: salita/discesa/neutro, ruote e doppi rulli in poliuretano. Pesatura elettronica con 4 celle di carico e precisione +/- 0,2% della portata. Spegnimento automatico programmabile. Funzioni: netto/lordo, totalizzazione pesi, controllo +/-, pesata percentuale, contapezzi. Indicatore di peso con display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25 mm. Alimentazione 4 batterie AA, con cassetto estraibile, anche ricaricabili. Autonomia fino a circa 40 ore di funzionamento continuo oppure 3 mesi per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di auto spegnimento. Divisione kg 1 fino a kg 2000. Altezza forche abbassate 85 mm, altezza forche alzate 200 mm.

MGG610 - transpallet con bilancia, larghezza forche 550 mm, lunghezza forche 1170 mm






3 SALDATRICI PER SACCHETTI IN POLIETILENE

Saldatrici a impulsi temporizzati che saldano e sigillano ermeticamente buste e sacchetti con spessore fino a 150 my e larghezza massima di 200, 300 mm. Posizionato il sacchetto, l'operatore dovrà abbassare solamente la barra saldante e attendere alcuni secondi (1- 4), fino a quando la spia luminosa indicherà che la saldatura è stata effettuata. Tempo di saldatura regolabile in funzione del tipo e dello spessore del sacchetto. Imballo in scatola completo di istruzioni e due lame saldanti di ricambio.

MGG200 - saldatrice a leva mm 200

MGG201 - saldatrice a leva mm 300

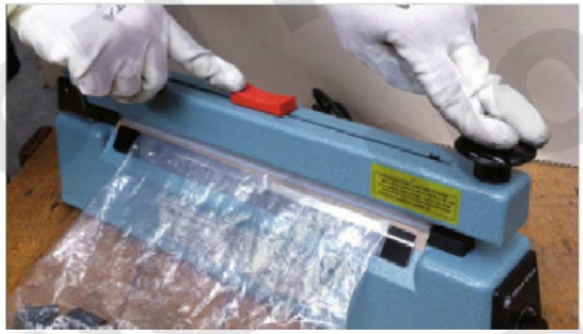

4 SACCHETTI IN POLIETILENE CON CHIUSURA A PRESSIONE SEALGRIP

In polietilene bassa densità con chiusura a pressione. Mantengono inalterata l'efficacia di chiusura anche dopo innumerevoli chiusure e riaperture. Speciale profilo di chiusura a incastro che garantisce un'efficace e resistente sigillatura del sacchetto. Confezione da 100 sacchetti. Ordine minimo 20 confezioni.

MGGT10 - confezione da 100 sacchetti Sealgrip cm 7 x 10

MGGT12 - confezione da 100 sacchetti Sealgrip cm 8 x 12

MGGT23 - confezione da 100 sacchetti Sealgrip cm 16 x 23



5 SACCHETTI IN POLIETILENE

Sacchetti in polietilene economici, robusti, trasparenti, ideali per uso alimentare. Polietilene 100% riciclabile. Spessore 40 my. Realizzati da film tubolare con saldature sul fondo. Venduti in confezione da 50 pezzi. Ordine minimo 10 confezioni.

MGGS15 - 50 sacchetti cm 10 x 15

MGGS25 - 50 sacchetti cm 15 x 25

MGGS30 - 50 sacchetti cm 20 x 30

BUSTE PER MAGAZZINI E BAULI



1 BUSTE MAGNETICHE PER DOCUMENTI

Buste realizzate in PVC trasparente indicate per contenere documenti. Magnete ad alto aggrappaggio e barra di irrigidimento colore blu. **Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli**.

DIMENSIONI DELLE BUSTE MAGNETICHE	
CODICE	DIMENSIONI (l x h)
BUSTA4VB	210 x 297 mm (formato A4 verticale)
BUSTA4OB	297 x 210 mm (formato A4 orizzontale)
BUSTA5OB	210 x 150 mm (formato A5 orizzontale)
BUSTA6B	105 x 150 mm (formato A6 verticale)
BUSTA7B	105 x 75 mm (formato A7 orizzontale)



2 PINZA MAGNETICA

Pinza portdocumenti in metallo, adatta per documenti di vari formati. Dimensioni Ø mm 20, larghezza pinza mm 40.

PINZ20 - pinza magnetica portadocumenti



3 BUSTE ADESIVE PORTADOCUMENTI

Buste idonee a proteggere i documenti che accompagnano le spedizioni (bolle, fatture, istruzioni, ecc). Realizzate in polietilene 60 micron. Buona adesione su cartone, plastica, vetro e metallo.

BUS125 - confezione da 1000 buste portadocumenti mm 235 x 125

BUS175 - confezione da 1000 buste portadocumenti mm 235 x 175



BUSTE PORTADOCUMENTI CON MOSCHETTONE O CLIP


In PVC trasparente. Versione con moschettone in acciaio o con molle di fissaggio. **Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli**.

4 **BUSTA5MOB** - busta portadocumenti con moschettone formato A5 orizzontale - mm 120 x 230 (h x l)

5 **BUSTA5FOB** - busta portadocumenti con molle di fissaggio formato A5 orizzontale - mm 120 x 230 (h x l)









BAULI IN ALLUMINIO

Costruiti in lamiera mandorlata di alluminio da mm 2 più mandorla, sono leggeri impermeabili, resistenti all'urto e accatastabili. Ideale per contenere gli attrezzi di lavoro su mezzi di trasporto o in ambienti lavorativi. Dotate di 2 maniglie e di 2 serrature (2 chiavi incluse nella fornitura). A richiesta kit ruote portata kg 150.

6 **HSB50** - baule in lamiera mandorlata di alluminio, dimensioni mm 1420 x 530 x 500 (l x h x p), peso kg 24

7 **HSB30** - baule in lamiera mandorlata di alluminio, dimensioni mm 820 x 330 x 300 (l x h x p), peso kg 8,70

8 **HSB40** - baule in lamiera mandorlata di alluminio, dimensioni mm 1220 x 430 x 400 (l x h x p), peso kg 15,40

9 **HSBR** - ruota Ø 100 mm fornita con vite M12 opzionale (necessari 4 pezzi per portata kg 90)



10 BUSTE DI SICUREZZA IN POLIETILENE

In polietilene coestruso. Coupon di controllo con funzione di ricevuta, codice a barre per la lettura a mezzo scanner. Striscia VOID per una maggior sicurezza antimanomissione. Indicate **per contenere valori, assegni, contante, documenti, buoni pasto e altro materiale che si vuole proteggere**. Colore bianco, interno opaco (contenuto non visibile). **Minimo ordinabile 500 pezzi.**

BUS1110 - buste di sicurezza numerate mm 120 x 195

BUS1120 - buste di sicurezza numerate mm 200 x 290

BUS1130 - buste di sicurezza numerate mm 270 x 420



11 BAULE PORTA ATTREZZI

Baule porta attrezzi professionale in polipropilene. Chiusura di sicurezza con chiave. Maniglie in metallo zincato. Tenuta d'acqua.

TPU100 - baule 100 x 52 x 51 cm, peso 10,3 kg

TPU080 - baule 80 x 50 x 47 cm, peso 8 kg

TPU080R - baule con ruote e maniglia 81 x 50 x 51 cm, peso 10 kg

Contenitori multiuso sovrapponibili

Contenitori in polipropilene, ultra robusti, in materiale antiurto **inattaccabile da acidi e solventi**, pareti piene, maniglie chiuse. Adatti per gli alimenti, **certificati "MOCA" (materiali/oggetti destinati al contatto con gli alimenti e con l'acqua)**, riciclabili, dimensioni unificate europee. Colore grigio. Altre dimensioni fornibili a richiesta. Coperchi a slitta x contenitori mm 300 x 200 e a slitta o con cerniere integrate x contenitori mm 600 x 400 e 400 x 300, fornibili a richiesta.

1. **CPLC260** - contenitore, dimensioni esterne mm 300 x 200 x 140 h, *fondo pieno*
2. **CPLC261** - contenitore, dimensioni esterne mm 300 x 200 x 90 h, *fondo pieno*
3. **CPLC262** - contenitore, dimensioni esterne mm 400 x 300 x 70 h, *fondo pieno*
4. **CPLC263** - contenitore, dimensioni esterne mm 400 x 300 x 220 h, *fondo alveolare*
5. **CPLC264** - contenitore, dimensioni esterne mm 600 x 400 x 170 h, *fondo alveolare*
6. **CPLC265** - contenitore, dimensioni esterne mm 600 x 400 x 220 h, *fondo alveolare*



FONDO ALVEOLARE (NON È FORATO): CARATTERISTICA COSTRUTTIVA CHE RENDE IL FONDO E QUINDI IL CONTENITORE INDEFORMABILE E RESISTENTE.



FONDO PIENO: ADATTO PER I MODELLI PIÙ PICCOLI



7 CARRELLO ACCESSORIO PER CONTENITORI MULTIUSO

CPLC268 - carrello 4 ruote, dimensioni 620 x 420 x 170 mm. Utilizzabile con 4 contenitori 300 x 200 mm, 2 contenitori 400 x 300 mm o 1 contenitore 600 x 400 mm.



MADIA CON CASSETTI BASCULANTI

Realizzati in materiale riciclabile PST, struttura colore verde cassetti basculanti trasparenti. Fornibili in 3 modelli (con 6, 5 o 4 cassetti).

DIMENSIONI MADIE CON CASSETTI BASCULANTI (mm)





CODICE	l	h	p	L	H	P	N° CASSETTI
8 CPLC600	88	98/70	65	600	112	96	6
9 CPLC601	108	148/107	98	600	168	140	5
10 CPLC602	138	190/134	127	600	206	178	4



TELAI PER CASSETTI BASCULANTI

Pratiche e robuste strutture realizzate in lamiera elettrosaldata e verniciate a forno con polvere epossidica, ideate per l'utilizzo con madie da 6, 5 o 4 cassetti che si incastrano all'interno della struttura stessa. Disponibili in 3 formati per diversi utilizzi.

11. **CPLC195** - modello a pavimento con base, 600 x 205 x 1950 mm (l x p x h) (utile 1850), fornito smontato con viteria per assemblaggio
12. **CPLC196** - modello a parete, 600 x 40 x 1000 mm (l x p x h)
13. **CPLC197** - modello da banco, 610 x 150 x 500 mm (l x p x h)

PALLET E CONTENITORI MULTIUSO



PALLET

Realizzati in polietilene, imputrescibili, riciclabili, con tara costante e superficie antisdrucciolo. Dimensioni unificate Europee. Forniti in diversi modelli impilabili o con travette, in funzione del carico che devono trasportare. Colore nero.

1 **CPLP610** - pallet impilabili 800 x 1200 x 135 h, **capacità statica 1500 kg**, capacità dinamica 600 kg
2 **CPLP611** - pallet con travette 800 x 1200 x 160 h, **capacità statica 1500 kg**, capacità dinamica 600 kg
3 **CPLP612** - pallet impilabili 600 x 800 x 140 h, **capacità statica 3000 kg**, capacità dinamica 600 kg
CPLP613 - pallet impilabili 800 x 1200 x 140 h, **capacità statica 4000 kg**, capacità dinamica 1200 kg
4 **CPLP614** - pallet con travette 800 x 1200 x 150 h, **capacità statica 4000 kg**, capacità dinamica 1000 kg



CONTENITORI MULTIUSO A BOCCA DI LUPO

Contenitori multicomponibili autoportanti, in polipropilene, riciclabili a bocca di lupo, ideali per il prelievo manuale del contenuto nei magazzini e nelle catene di montaggio.

5 **CPLC240G** - contenitore colore verde, dimensioni esterne 144 x 235 x 116 h, adatto per gli alimenti
6 **CPLC241S** - contenitore colore grigio, dimensioni esterne 307 x 480 x 185 h
7 **CPLC242S** - contenitore colore grigio, due scomparti, dimensioni esterne 307 x 480 x 185 h
8 **CPLC243S** - contenitore colore grigio, dimensioni esterne 437 x 570 x 247 h





CONTENITORI MULTIUSO SOVRAPPONIBILI E IMPILABILI

Adatti alla movimentazione e allo stoccaggio. Resistenti a temperature tra -10°C e 100°C. Forniti in due versioni: con alette e senza. Le alette consentono di sovrapporre o impilare a seconda di come vengono utilizzate. Coperchi e sistemi di chiusura forniti a richiesta. Colore grigio.

9 **CPLC270** - contenitore, dimensioni 600 x 400 x 410 h, senza alette
10 **CPLC271** - contenitore, dimensioni 600 x 400 x 410 h, con alette
11 **CPLC272** - contenitore, dimensioni 800 x 400 x 410 h, senza alette
12 **CPLC273** - contenitore, dimensioni 800 x 400 x 410 h, con alette

13 CARRELLO ACCESSORIO PER CONTENITORI

CPLC278 - carrello 4 ruote per contenitori multiuso, dimensioni 600 x 400 mm

CPLC279 - carrello 4 ruote per contenitori multiuso, dimensioni 800 x 400 mm



Cargopallet

Resistenti, indeformabili, progettati per carichi rilevanti, hanno colonne di rinforzo, fondo nervato e sono inerti a contatto di acidi, idrocarburi e solventi. Realizzati in polietilene alta densità e polipropilene riciclato, hanno dimensioni unificate europee, sono impilabili e forniti in diverse tipologie e dimensioni. Colore grigio.











1 CARGOPALLET MODELLO 600

Dimensioni esterne 1200 x 800 x 850 h, capacità 550 dm³, portata 500 kg.

CPL4551 - cargopallet modello 600 con 4 **piedi (A)**

CPL4552 - cargopallet modello 600 con **portello**, 4 **piedi (A)**

CPL4553 - cargopallet modello 600 con **portello**, **foro** e 4 **piedi (A)**

CPL4554 - cargopallet modello 600 con **portello**, con **ruote (B)**

CPL4555 - cargopallet modello 600 con **portello**, **ruote**, **foro**, 4 **piedi (A)**

CPL4637 - coperchio per cargopallet modello 600

ACCESSORI PER CARGOPALLET

2 **CPL6001** - rubinetto a sfera per modelli con foro

3 **CPL6002** - tappo a vite in resina per modelli con foro

1 CARGOPALLET MODELLO 300

Dimensioni esterne 1000 x 700 x 650 h, capacità 297 dm³, portata 300 kg.

CPL4180 - cargopallet modello 300 con 4 **piedi (A)**

CPL4181 - cargopallet modello 300 con 4 **piedi (A)** più 2 **travette antiribaltamento**

1 CARGOPALLET MODELLO 700

Dimensioni esterne 1200 x 1000 x 830 h, capacità 680 dm³, portata 600 kg.

CPL4821 - cargopallet modello 700 con 4 **piedi (A)**

CPL4822 - cargopallet modello 700 con 4 **piedi (A)** più 2 **travette antiribaltamento**

CPL4831 - cargopallet modello 700 con portello, 4 **piedi (A)**

Cargopallet omologato per prodotti pericolosi solidi

Versione omologata per il trasporto terrestre e ferroviario e per lo stoccaggio di prodotti pericolosi solidi appartenenti al gruppo d'imballaggio III (UN 3077) della normativa ADR. Costruito in HDPE inattaccabile da acidi, grassi e solventi. Colore grigio RAL 7001. Dotato di etichetta identificativa riportante le 4 normative UNI riferite alla tipologia di batterie che possono essere stoccate: UN2794, UN2795, UN2800, UN3028. Munito di 2 travette sul lato lungo, è versatile e robusto, ha un'ottima rigidità strutturale e resiste alle deformazioni. Stoccabile all'aperto sovrapponibile ed inforcabile. L'omologazione è valida se il contenitore durante il trasporto è munito di coperchio e reggiato.



4 CARGOPALLET MODELLO 300

Dimensioni esterne 1000 x 700 x 650 h, capacità 297 dm³.

CPST162 - cargopallet con 4 **piedi** più 2 **travette antiribaltamento** per prodotti pericolosi solidi, portata 300 kg

CPST163 - coperchio per cargopallet modello 300

4 CARGOPALLET MODELLO 600

Dimensioni esterne 1200 x 800 x 850 h, capacità 550 dm³.

CPST743 - cargopallet con 4 **piedi** più 2 **travette antiribaltamento** per prodotti pericolosi solidi, portata 500 kg

CPST744 - coperchio per cargopallet modello 600

Contenitori in lamiera per magazzini

Gestiscono in modo razionale la movimentazione e lo stoccaggio di grandi volumi di merci. Disponibili in diversi modelli per tutte le necessità.



1 IN LAMIERA CON PIEDE SCATOLATO

CPLS10A - contenitore portata 600 kg
CPLS11A - contenitore portata 800 kg
CPLS12A - contenitore portata 800 kg

DIMENSIONI (mm)	A	B	C	D	E
CPLS10A	800	600	410	130	65
CPLS11A	1000	800	650	130	65
CPLS12A	1200	800	650	130	65



2 IN LAMIERA CON SLITTA

CPLS20A - contenitore portata 1000 kg
CPLS21A - contenitore portata 1000 kg
CPLS22A - contenitore portata 2000 kg


DIMENSIONI (mm)	A	B	C	D	E
CPLS20A	1000	800	650	130	65
CPLS21A	1200	800	650	130	65
CPLS22A	1000	800	650	150	110



3 CONTAINER STANDARD IN RETE

Contenitore in acciaio a rete per magazzini con 4 pareti e 4 ruote per una facile movimentazione. Dimensioni esterne mm 715 x 805 x 1600 h, dimensioni interne mm 655 x 745 x 1440 h. Finitura: zincatura elettrolitica brillante. Portata kg 31,5. Maglia della base mm 44 x 180. Maglia delle pareti mm 106 x 405.

CPLS60 - container standard a rete in acciaio con ruote

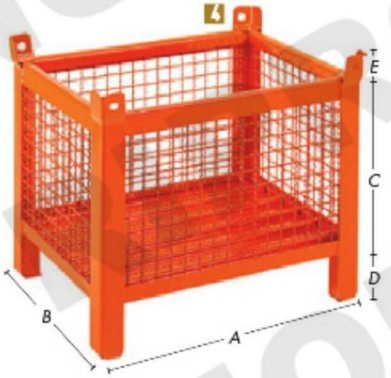

4 IN RETE CON PIEDE SCATOLATO

CPLS30A - contenitore portata 500 kg
CPLS31A - contenitore portata 800 kg

DIMENSIONI (mm)	A	B	C	D	E
CPLS30A	800	500	500	130	65
CPLS31A	1000	800	650	130	65



5 IN RETE CON SLITTA

CPLS40A - contenitore portata 1000 kg
CPLS41A - contenitore portata 1000 kg

DIMENSIONI (mm)	A	B	C	D	E
CPLS40A	1000	800	650	130	65
CPLS41A	1200	800	650	130	65



6 IN RETE CON SLITTA E PORTA

CPLS50A - contenitore portata 1000 kg
CPLS51A - contenitore portata 1000 kg

DIMENSIONI (mm)	A	B	C	D	E
CPLS50A	1000	800	650	130	65
CPLS51A	1200	800	650	130	65

FORNIBILI A RICHIESTA SOLUZIONI DIVERSE (COLORI, MISURE, PORTATA, ACCESSORI A CORREDO). RICHIEDI UN PREVENTIVO!





ALTRE TIPOLOGIE DI CONTENITORI A PAGINA 497.



1 FONDINA PER TRAPANI A BATTERIA

Con asola per cintura TPU530 in tessuto speciale rinforzato.

TPU531 - fondina per trapani, dimensioni 17 x 21 x 33,5 cm



2 TASCA PORTA PINZA

In tessuto speciale rinforzato, con clip metallica, adatta ad ogni cintura.

TPU524 - tasca porta pinza, dimensioni 11,5 x 23 x 28 cm



3 PORTA TELEFONO

In tessuto speciale imbottito, con clip metallica.

TPU539 - porta telefono, dimensioni esterne 8 x 4 x 15 cm



4 TASCA PORTASMARTPHONE

Tasca porta smartphone (Galaxy S4/S5 o dimensioni simili) con clip metallica. Resistente all'acqua.

TPU549 - tasca porta smartphone, dimensioni esterne 16 x 10 x 3 cm



5 MARSUPIO PORTAUTENSILI

Marsupio con cintura regolabile. Apertura a ribalta con tasca.

TPU545 - marsupio portautensili, dimensioni 34 x 31 x 33 cm



6 ASTUCCIO PORTAUTENSILI

Astuccio portautensili con tasca interna, appendibile a muro.

TPU558 - astuccio portautensili, dimensioni 21,5 x 26 x 37 cm



7 TASCA PORTAUTENSILI

In tessuto speciale rinforzato, tasca interna imbottita, 2 tasche con cerniera, maniglia e tracolla.

TPU556 - tasca portautensili, dimensioni 20,5 x 17,5 x 25 cm



8 CINTURA DA CARPENTIERE

In tessuto speciale rinforzato, tasca frontale per chiodi, porta martello e porta metro in metallo. Chiusure in metallo.

TPU546 - cintura da carpentiere, dimensioni 36 x 18 x 26,5 cm



9 TASCA PORTAUTENSILI

In tessuto speciale rinforzato, con moschettone in plastica per aggancio a cintura.

TPU534 - tasca portautensili, dimensioni 31 x 28 x 35 cm



10 TASCA PER ELETTRICISTI

In tessuto speciale rinforzato, con tasche, asola elastica e catena porta nastro adesivo.

TPU535 - tasca per elettricisti, dimensioni 21 x 25 x 29,5 cm



11 ZAINO IMBOTTITO

Imbottito, rinforzato posteriormente, con cinghie regolabili e doppio fondo.

TPU542 - zaino, dimensioni 36 x 37,5 x 42 cm



12 CINTURA PORTA UTENSILI

In tessuto rinforzato, regolabile da 90 a 120 cm.

TPU530 - cintura a sganciamento rapido



IMBRACATURA E CORDINO PER SCANNER

Prevengono le cadute accidentali dello scanner. Il collegamento avviene tramite piccoli fori presenti nello scanner. Adatti alla maggior parte degli scanner standard attualmente in commercio. Cinghie e fibbie facilmente regolabili per adattarsi alle diverse corporature dei lavoratori.

13 **EDS3132.** - imbracatura per scanner, taglia S o L

14 **EDS3134** - cordino per imbracatura, taglia unica

TAGLIERINI DI SICUREZZA

LIVELLO DI SICUREZZA MASSIMO

> TAGLIERINI CON **LAMA NASCOSTA** PER MASSIMO GRADO DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI BENI IMBALLATI.

LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO

> TAGLIERINI CON LAMA RETRATTILE AUTOMATICAMENTE. LA LAMA RIENTRA NON APPENA PERDE IL CONTATTO CON IL MATERIALE **ANCHE SE SI TIENE PREMUTO IL NOTTOLINO.**

LIVELLO DI SICUREZZA BASE

> TAGLIERINI CON LAMA RETRATTILE AUTOMATICAMENTE. LA LAMA RIENTRA NON APPENA PERDE IL CONTATTO CON IL MATERIALE **SOLO SE NON SI TIENE PREMUTO IL NOTTOLINO.**

1 SECUMAX 320

TESTED FOR SAFETY

Corpo in vetroresina, per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare pellicole avvolgibili, estensibili e termoretraibili, fogli di pellicola e carta, reggette di plastica, cartone fino a 1 strato, nastri adesivi, merce in sacchi, tessuto, feltro, cinture di sicurezza, cuoio, pellicole rivestite di stagnola e laminate**. Incisore regolabile a 2 profondità di taglio (5 e 3,5 mm).

MTS3200 - Secumax 320, profondità di taglio 5 - 3,5 mm, lunghezza totale 158 mm

MTS2043 - confezione 10 lame di ricambio

2 SECUMAX 350

TESTED FOR SAFETY

Corpo in plastica, leggerissimo (solo 37 g). Per uso destrorso e sinistrorso. Lama con due bordi arrotondati per incidere nastri di imballaggi. **Adatto per tagliare cartone fino a 2 strati, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica**. Fornito con lama supplementare di ricambio.

MTS7081 - profondità di taglio 6 mm, lunghezza totale 154 mm

MTS7082 - confezione 10 lame di ricambio

3 SECUMAX EASYSAFE

TESTED FOR SAFETY

Corpo in plastica, per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per il taglio di pellicole, reggette di plastica, sacchi e rotoli di carta**. Piastrina metallica per taglio nastri adesivi, guida in plastica per tagliare singolarmente fogli di carta. Possibilità di bloccare il taglierino per impedire accessi non autorizzati (es. cambio lama) con utensile fornito a richiesta.

MTS5329 - profondità di taglio 7 mm, lunghezza totale 205 mm

MTS4560 - confezione 10 lame di ricambio

4 SECUMAX 150

TESTED FOR SAFETY

Corpo in plastica leggero (solo 24 g), per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare, raschiare e dividere cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta e stagnola**. La parte superiore della lama ne consente l'utilizzo come raschietto, larghezza lama 21 mm. Modello a lama fissa non sostituibile.

MTS7071 - Secumax 150, lunghezza totale 150 mm

5 SECUMAX 564

TESTED FOR SAFETY

Realizzate in acciaio inox con impugnatura in vetroresina, ergonomiche, presa morbida. Le lame levigate perpendicolarmente rendono queste forbici estremamente taglienti ma assolutamente innocue per chi le utilizza. Per uso destrorso e sinistrorso. **Adatte per tagliare cartone fino a 2 strati, reggette di plastica, pellicola termoretraibile, tessuti, filati e PVC**.

MTS5641 - forbici, lunghezza taglio 80 mm, lunghezza forbici 218 mm, peso 93 g





6 CARDYCUT 5469

TESTED FOR SAFETY

Corpo in plastica trasparente, per uso destrorso e sinistrorso. **Ideale per tagli curvi e in spazi particolarmente stretti**. Lama in acciaio inossidabile nascosta a persone e oggetti per prevenire incidenti e danni ai prodotti. Profondità di taglio della lama: 2 mm.

MTS5469 - Secumax Cardycut, lunghezza totale 71 mm



7 MARSUPI

Sviluppati per i taglierini ma non solo; in base alla dimensione si possono combinare: coltello/penna, coltello/forbici, ecc. In nylon, resistenti e lavabili, cuciture doppie, con clip e velcro per fissaggio a cintura o tasche pantaloni.

MTS9920 - marsupio mm 215 x 53 x 23 per 1 taglierino

MTS9922 - marsupio mm 215 x 68 x 40 per 2/3 taglierini

1 SECUPRO MAXISAFE

TESTED FOR SAFETY

Corpo in vetroresina rinforzato in plastica. Parte frontale in metallo che riduce attriti e resiste a forti sollecitazioni. Per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartone fino a 3 strati, reggette di plastica, nastri adesivi, carta, pellicole avvolgibili, estensibili e termoretraibili, filato, cordone, feltro, tessuto non tessuto, merce in sacchi, tessuto**.

MTS9910 - profondità di taglio 17,2 mm, lunghezza totale 148 mm

MTS9950 - confezione 10 lame di ricambio

2 SECUPRO MERAK

TESTED FOR SAFETY

Corpo in plastica, con leva, per uso destrorso e sinistrorso. Dispositivo di blocco della lama che impedisce fuoriuscite accidentali. **Adatto per tagliare cartone fino a 2 strati, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli**.

MTS7025 - profondità di taglio 9 mm, lunghezza totale 128 mm

MTS7021 - confezione 10 lame di ricambio

3 SECUPRO 625

TESTED FOR SAFETY

Corpo in alluminio, per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartoni ad onda tripla, reggette di plastica, sacchi, gomma, pvc, cuoio, tappeti, tessuti, nastri adesivi, feltro**. Fuoriuscita lama 24 mm.

MTS7072 - profondità taglio 21 mm, lunghezza totale 154 mm

MTS7075 - confezione 10 lame di ricambio

4 SECUNORM 500

TESTED FOR SAFETY

Corpo in alluminio, cambio lama sicuro (grazie al magnete), resistenza massima all'abrasione. Per uso destrorso e sinistrorso, estremamente ergonomico garantisce una migliore maneggevolezza. Nuova slitta può essere utilizzata in modo flessibile da entrambi i lati. **Per tagliare cartone fino a 3 strati, pellicole avvolgibili, estensibili e termoretraibili, reggette di plastica, nastri adesivi, merce in sacchi, carta, filato, cordone, tessuto, feltro, tessuto non tessuto**.

MTS0110 - profondità di taglio 17 mm, lunghezza totale 143 mm

MTS6523 - confezione 10 lame di ricambio

5 SECUNORM MIZAR

TESTED FOR SAFETY

Corpo in resina sintetica, per uso destrorso e sinistrorso. Con cursore "3 in 1" per sbloccare la lama per il taglio, riporla all'interno del corpo durante gli spostamenti e consentirne la sostituzione. **Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica**. Fuoriuscita lama 22 mm.

MTS7017 - profondità di taglio 15 mm, lunghezza totale 140 mm

MTS5232 - confezione 10 lame di ricambio

6 SECUNORM 540

TESTED FOR SAFETY

Corpo in alluminio. Per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare materiale espanso, polistirolo, nastri di carta e sacchi**.

MTS0540 - profondità di taglio 36 mm, lunghezza totale 143 mm

MTS7940 - confezione 10 lame di ricambio

7 SECUNORM 380

TESTED FOR SAFETY

Per uso destrorso e sinistrorso. Lama flessibile per effettuare tagli con estrema sicurezza. Adatto per tagliare cartoni fino a 4 strati e blocchi di schiuma spessa, aprire sacchi, dividere fogli di carta, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, PVC, ecc.

MTS7023 - profondità di taglio 73 mm, lunghezza totale 171 mm

MTS7024 - confezione 10 lame di ricambio

8 SECUNORM SMARTCUT

TESTED FOR SAFETY

Corpo in plastica. Per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, fogli di carta**. Fuoriuscita lama 14 mm (non sostituibile).

MTS2110 - profondità di taglio 12 mm, lunghezza totale 110 mm

9 SECUNORM 175

TESTED FOR SAFETY

Corpo in vetroresina, modello ergonomico ed economico. Cambio lama semplice, per uso destrorso e sinistrorso. **Adatto per tagliare cartone fino a 2 strati, reggette di plastica, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, filato e cordone**.

MTS0175 - profondità di taglio 10 mm, lunghezza totale 110 mm

MTS4560 - confezione 10 lame di ricambio

